PRIMA

Elettropompe autoadescanti per piscina

Self priming pump for swimming pools
Bomba autoaspirante para piscina
Electropompe auto-amorçante pour piscine



MADE IN SPAIN

PEDROLLO®
the spring of life

SALT WATER READY

PRIMA

Elettropompe autoadescanti per piscina

Self priming pump for swimming pools
Bomba autoaspirante para piscina
Electropompe auto-amorçante pour piscine

Residential Swimming Pools



Also available with ANSI fittings



SALT WATER READY

3.450 r.p.m

MÁX 65dB

MADE IN SPAIN

IT
- Doppio attacco, filettatura e raccordi
- Filettatura femmina da 1½", raccordi ad incollaggio DN50
- Ampio cestello pre-filtro
- **Verniciatura per cataforesi**
- Base di supporto in alluminio
- Viteria in acciaio inox **AISI 304**
- Motore asincrono a 3.450 giri/min
- Cuscinetti lubrificati a vita
- Protezione IP55, classe di isolamento F

GB
- Double connection, thread and fittings
- 1½" female thread, fittings glue DN50
- Large pre-filter basket
- **Cataphoresis painting**
- Aluminum support base
- Stainless steel screws **AISI 304**
- Asynchronous motor at 3.450 rpm
- Lubricated bearings for life
- IP55 Grade, class F Insulation

SP
- Doble conexión, rosca y racores
- Rosca hembra 1½", racor encolar DN50
- Cesto prefiltro de gran tamaño
- **Pintura por cataforesis**
- Base soporte de aluminio
- Tornillería en acero inoxidable **AISI 304**
- Motor asíncrono a 3.450 rpm
- Rodamientos lubricados de por vida
- Grado IP55, aislamiento clase F


FR
- Raccord double, montage à visser ou à coller
- Taraudage 1½", raccords à coller PVC DN50
- Panier préfiltre grande capacité
- **Peinture cataphorèse**
- Embase support en aluminium
- Vis en acier inoxydable **AISI 304**
- Moteur asynchrone 3.450 tr/min
- Roulements lubrifiés à vie
- Isolation IP55, classe F



- **Polipropilene con fibra di vetro**
  Polypropylene with fiberglass
  Polipropileno con fibra de vidrio
  Polypropylène avec fibre de verre
- **Albero in acciaio inox AISI 316**
  AISI 316 stainless steel shaft
  Eje en acero inoxidable AISI 316
  Arbre en acier inoxydable AISI 316
- **Girante in Noryl**
  Impeller in Noryl
  Rodete en Noryl
  Turbine en Noryl
- **Tenuta meccanica in acciaio inox AISI 316**
  Mechanical seal in stainless steel AISI 316
  Sello mecánico en acero inoxidable AISI 316
  Garniture mécanique en acier inoxydable AISI 316
- **Coperchio del prefiltro in policarbonato**
  Polycarbonate prefilter cap
  Tapa prefilto en policarbonato
  Couvercle de préfiltre en polycarbonate

CURVE E DATI DI PRESTAZIONE / CHARACTERISTIC CURVES AND PERFORMANCE DATA

60 Hz HS = 0ft

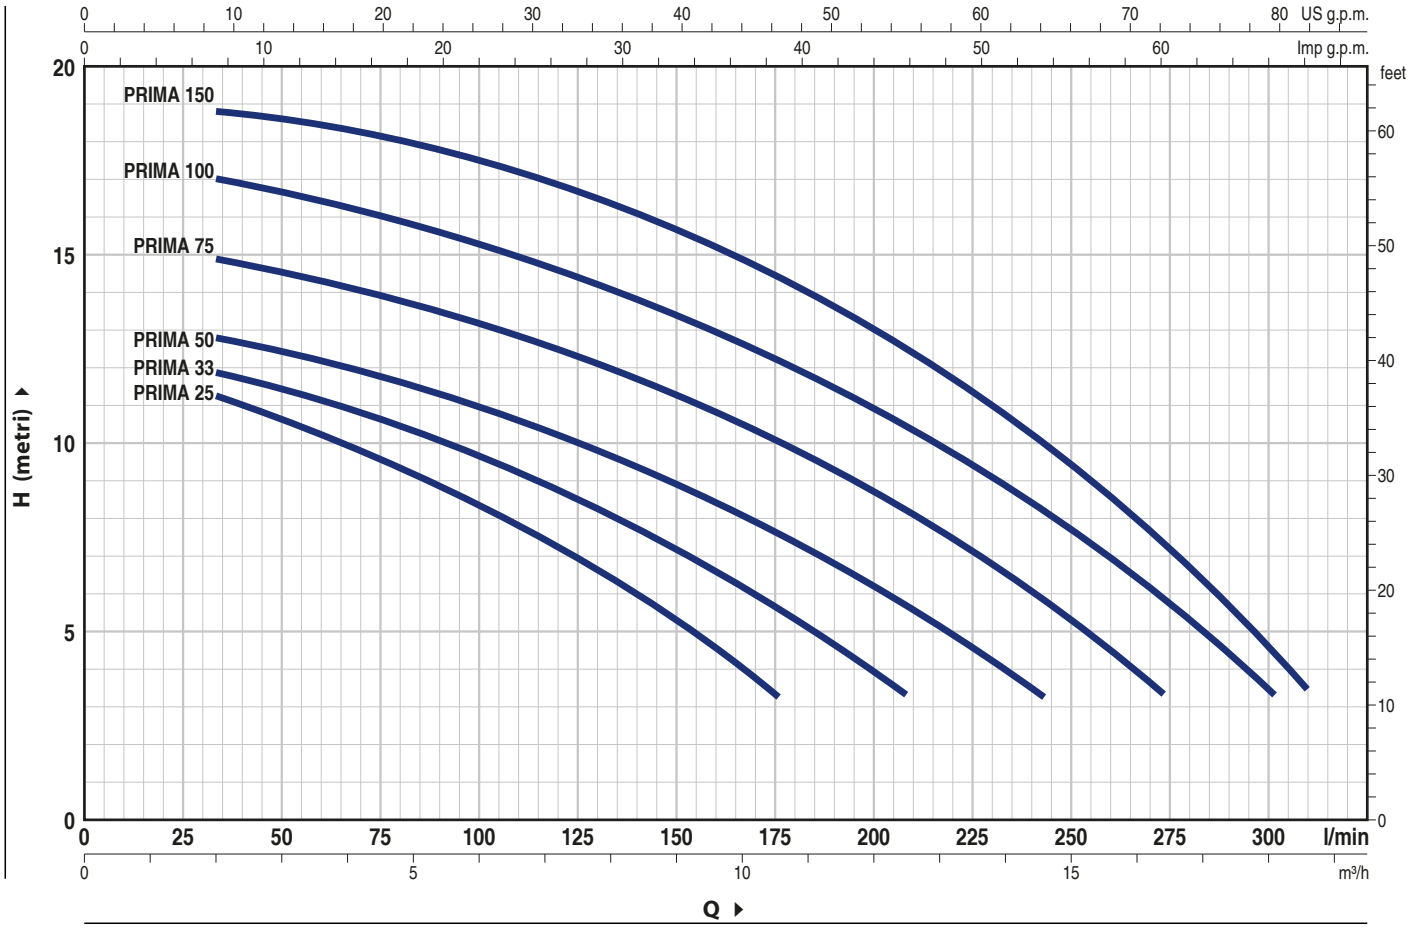


MODELLO / MODEL		POWER (P2)		Q m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
1~	3~	kW	HP	Us g.p.m	0	8.8	17.6	26.4	35.2	44	52.8	61.6	70.5	79.3
PRIMA 25 M *	PRIMA 25 T *	0.16	0.25	H ft	40	36.4	32.5	27.9	21	13.1				
PRIMA 33 M	PRIMA 33 T	0.25	0.33		41.4	39	36.1	31.8	26.5	20.3	13.1			
PRIMA 50 M	PRIMA 50 T	0.37	0.50		43.3	41.7	39.4	36.1	31.8	26.5	20.3	13.1		
PRIMA 75 M	PRIMA 75 T	0.55	0.75		50.9	49.2	46.6	43.3	39.4	34.1	28.5	21.6	12.8	
PRIMA 100 M	PRIMA 100 T	0.75	1		57.7	55.8	53.5	50.2	46.3	41.7	36.1	29.5	21	11.8
PRIMA 150 M	PRIMA 150 T	1.1	1.5		62	61.3	60	57.4	53.5	49.2	43.3	36.1	26.5	15.7

Q = Portata / Flow rate **H** = Prevalenza manometrica totale / Total manometric head **HS** = Altezza di aspirazione / Suction height
Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B. / Tolerance of characteristic curves in compliance with EN ISO 9906 Grade 3B.

* Modelos solicitado bajo pedido


PRIMA

DIMENSIONI E PESI / DIMENSIONS AND WEIGHT

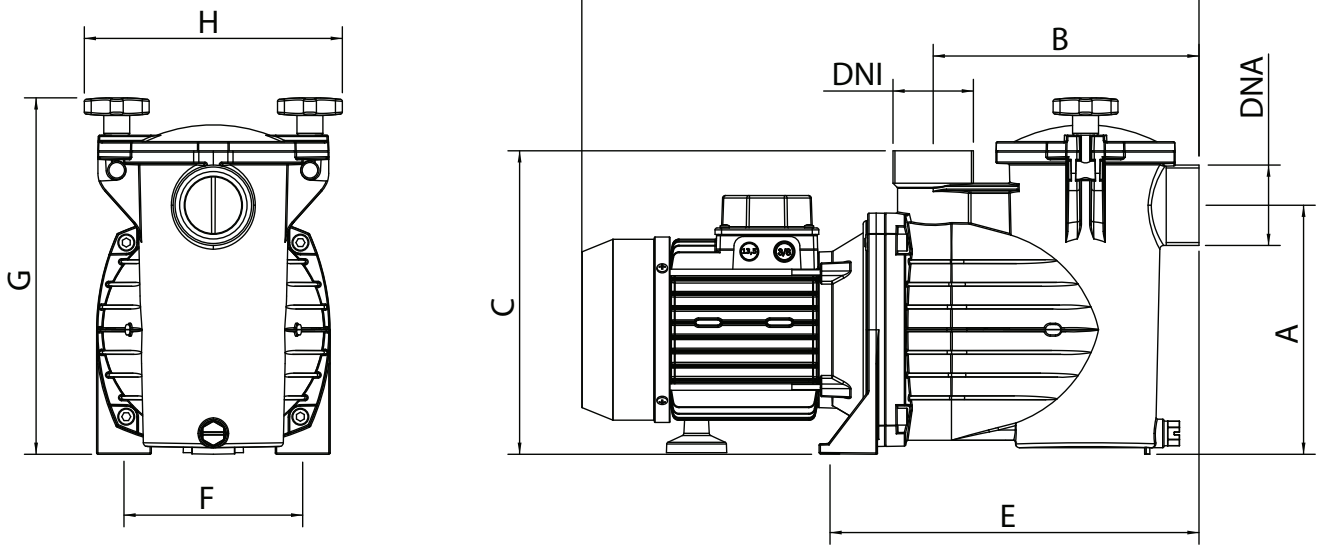

Modello/Model	A	B	C	D	E	F	G	H	DNA/DNI	Kg.
Prima 25	191 (7.5 in)	205 (8.1 in)	233 (9.2 in)	476 (18.7 in)	273 (10.7 in)	140 (5.5 in)	275 (10.8 in)	197 (7.6 in)	1½" (1.9 inches)	8.8
Prima 33										
Prima 50										
Prima 75										9.8
Prima 100										
Prima 150										

Dati di imballaggio
Packaging data
Datos embalage
Données d'emballage

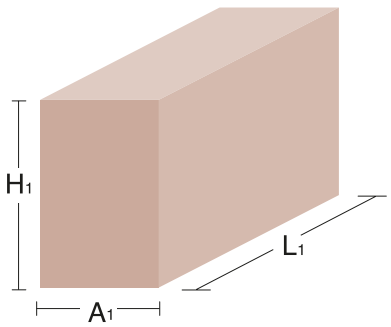

Modello/Model	L1	A1	H1	Kg.
Prima 25	510 (20.1 in)	230 (9 in)	320 (12.6 in)	9.5
Prima 33				
Prima 50				
Prima 75				10.8
Prima 100				
Prima 150				