EASY PUMP

Sistema electrónico de presión

Uso doméstico

Uso agrícola

Uso industrial

JCRm 1A/EP



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **60 l/min** (3.6 m^3/h)
- Altura manométrica hasta **43 m**

LÍMITES DE USO

- Altura de aspiración manométrica hasta **9 m** (HS)
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+40 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba **6 bar**
- Funcionamiento continuo **S1**
- 1 fase a 115 v.

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Nuestro sistema electrónico de presión **JCRm 1A/EP** sirve para presurizar una casa de **PB + 1 piso**, abastece hasta **5 salidas simultáneas.**

PATENTES - MARCAS - MODELOS


- Patente europea n° 1 510 696

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

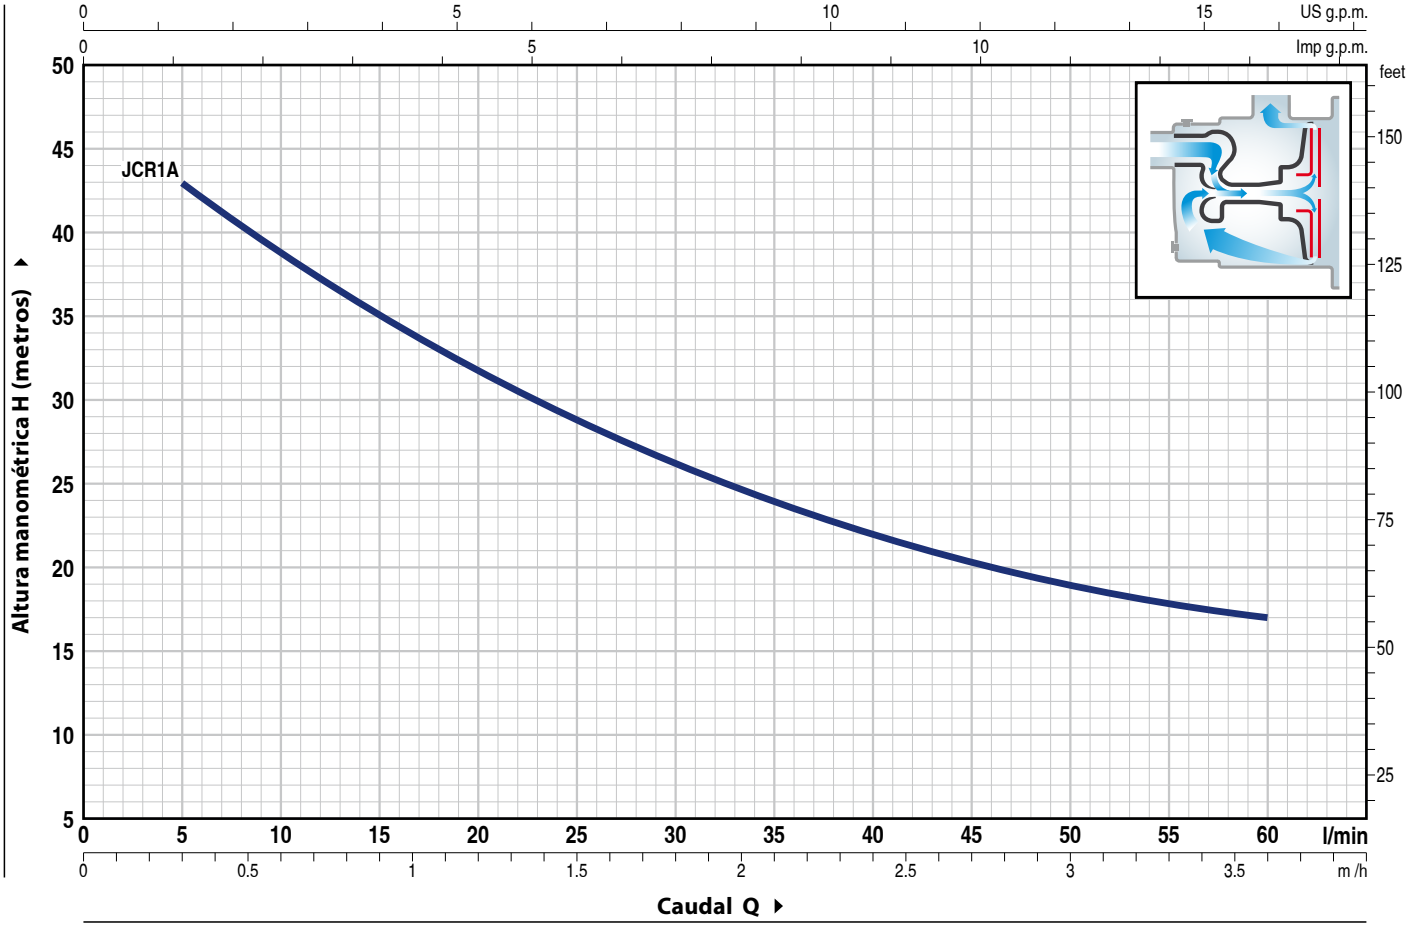


MODELO Monofásica	POTENCIA (P2) HP	kW	V	Q m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6
				l/min	**0**	**5**	**10**	**20**	**25**	**30**	**40**	**45**	**50**	**60**
JCRm 1A	0.75	0.55	115	**H** metros	48	43	39	31.5	28.5	26	22	20.5	19	17

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

▲ Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

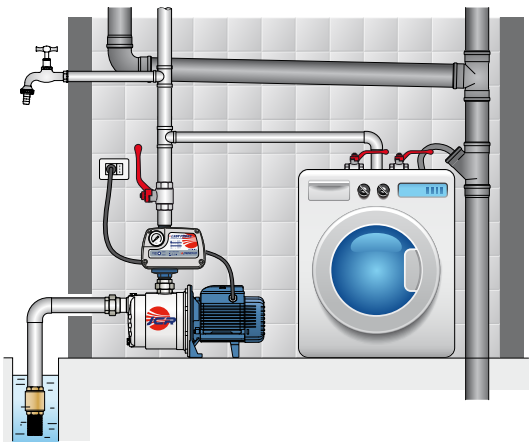

DIMENSIONES Y PESO

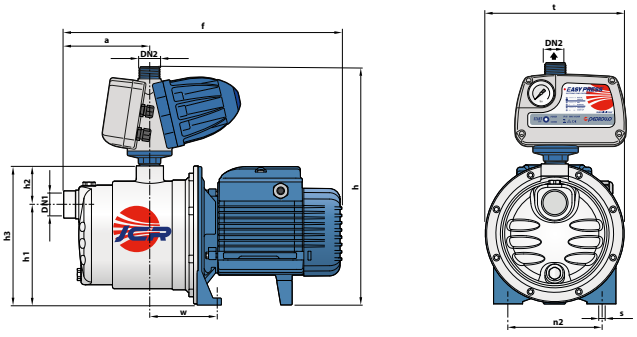

MODELO Monofásica	BOCAS DN1	DN2	DIMENSIONES mm a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	kg 1~
JCRm 1A	**1"**	**1"**	113	367	342	132	51	183	182	120	87	9	**9.23**

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

***Estos esquema es un ejemplo de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

EASY PUMP

Sistema electrónico de presión

Uso doméstico
Uso agrícola
Uso industrial

JCRm 2C/EP



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **70 l/min** (4.2 m^3/h)
- Altura manométrica hasta **47 m**

LÍMITES DE USO

- Altura de aspiración manométrica hasta **9 m** (HS)
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+40 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba **7 bar**
- Funcionamiento continuo **S1**
- 1 fase a 115 v.

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Nuestro sistema electrónico de presión **JCRm 2C/EP** sirve para presurizar una casa de **PB + 2 pisos**, abastece hasta **6 salidas simultáneas.**

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- JSW® Marca registrada n° 013073135
- Modelo comunitario registrado n° 002218610
- Patente europea n° 1 510 696

EJECUCIÓN BAJO PEDIDO


- 1 fase a 220 v.

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

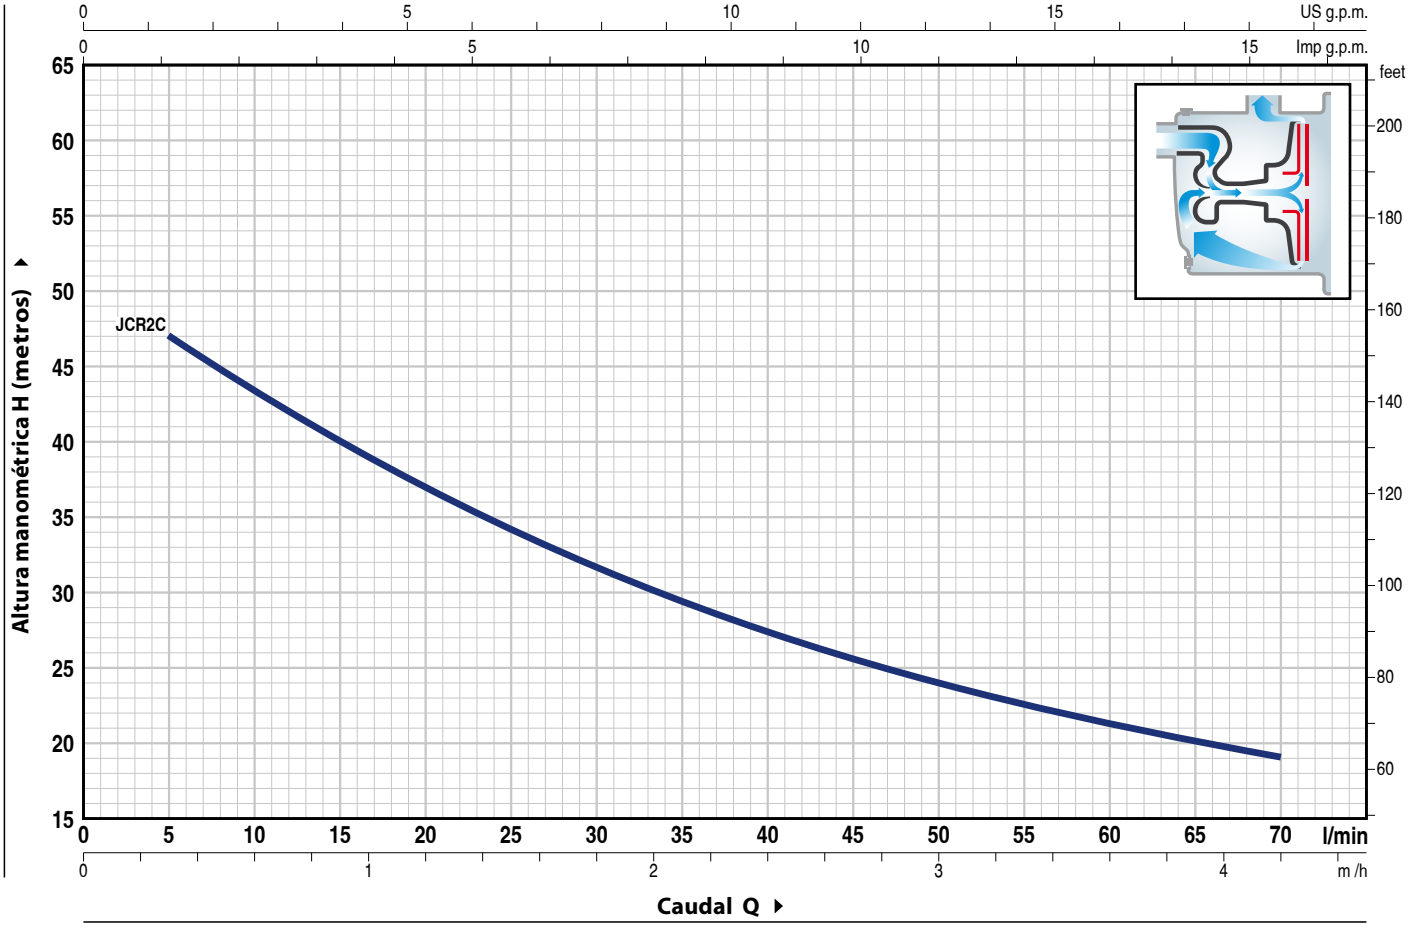


MODELO Monofásica	POTENCIA (P2) HP	POTENCIA (P2) kW	V	Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2
					l/min	**0**	**5**	**10**	**20**	**25**	**30**	**40**	**45**	**50**	**60**	**70**
JCRm 2C	1	0.75	115	**H**	metros	50	47	43	37	34	31.5	27.5	25.5	24	21	19

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

▲ Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

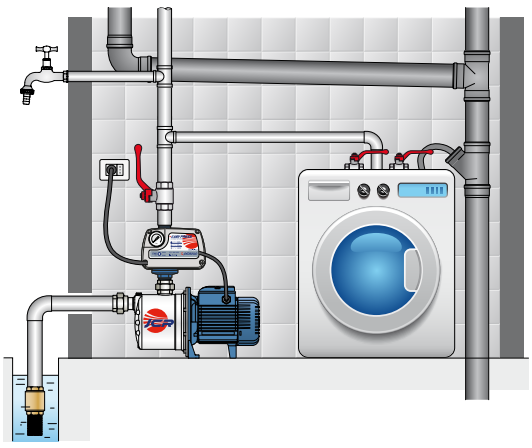

DIMENSIONES Y PESO

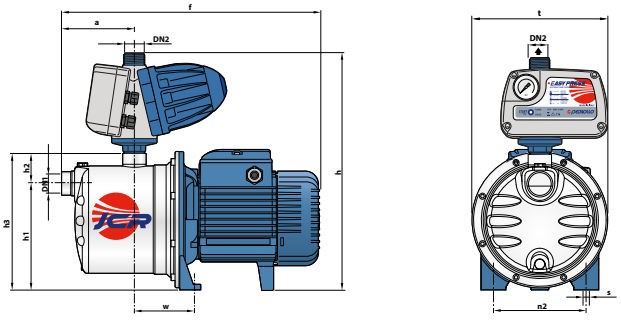

MODELO Monofásica	BOCAS DN1	BOCAS DN2	DIMENSIONES mm a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	kg 1~
JCRm 2C	1"	1"	111	393	367	162	46	208	208	142	91	10	**11.83**

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

***Estos esquema es un ejemplo de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

EASY PUMP

Sistema electrónico de presión

Uso doméstico
Uso agrícola
Uso industrial

JCRm 2A/EP



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **70 l/min** (4.2 m^3/h)
- Altura manométrica hasta **62 m**

LÍMITES DE USO

- Altura de aspiración manométrica hasta **9 m** (HS)
- Temperatura del líquido de **-10 °C** hasta **+40 °C**
- Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
- Presión máxima en el cuerpo de la bomba **7 bar**
- Funcionamiento continuo **S1**
- 1 fase a 115 v.

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Nuestro sistema electrónico de presión **JCRm 2A/EP** sirve para presurizar una casa de **PB + 3 pisos**, abastece hasta **7 salidas simultáneas.**

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Patente europea n° 1 510 696

EJECUCIÓN BAJO PEDIDO


- 1 fase a 220 v.

GARANTIA

2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

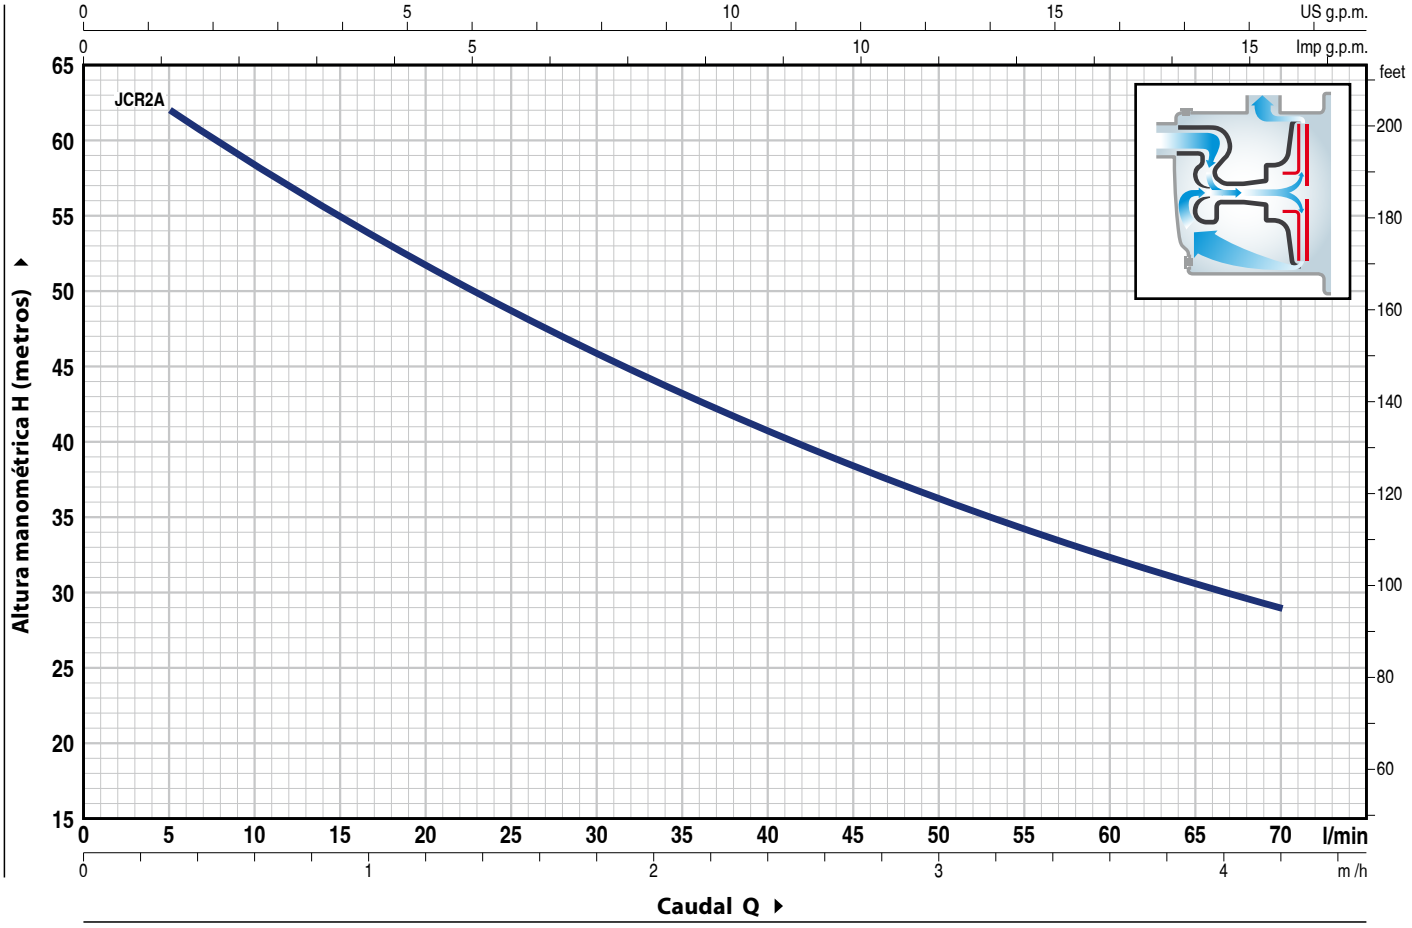


MODELO Monofásica	POTENCIA (P2) HP	POTENCIA (P2) kW	V	Q	m³/h	0	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6	4.2
					l/min	**0**	**5**	**10**	**20**	**25**	**30**	**40**	**45**	**50**	**60**	**70**
JCRm 2A	1.5	1.1	115	**H**	metros	65	62	58	51.5	48.5	46	41	38.5	36	32	29

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración


Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

▲ Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

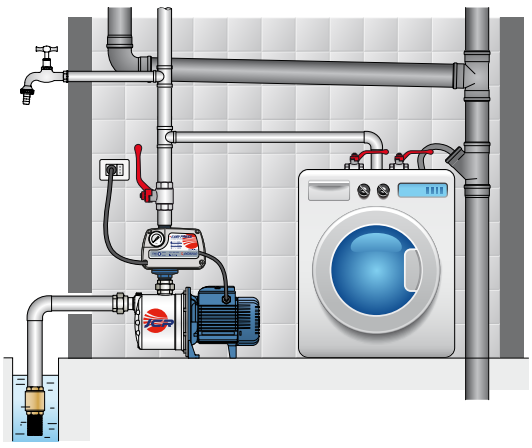

DIMENSIONES Y PESO

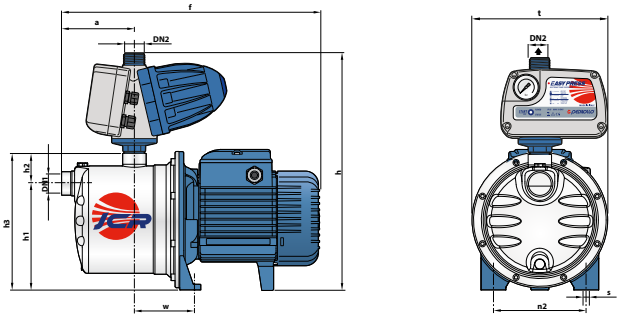

MODELO Monofásica	BOCAS DN1	BOCAS DN2	DIMENSIONES mm a	f	h	h1	h2	h3	t	n2	w	s	kg 1~
JCRm 2A	**1"**	**1"**	111	393	367	162	46	208	208	142	91	10	**13.43**

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

***Estos esquema es un ejemplo de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**