EASY PUMP

Sistema electrónico de presión

Agua limpia

Uso doméstico

Uso civil

TOP MULTI 1/EP





CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **80 l/min** (4.8 m^3/h)
- Altura manométrica hasta **25 m**

LÍMITES DE USO

- Profundidad máxima de uso hasta **3 m**
  (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C**
- Nivel de vaciado máximo hasta **25 mm** del fondo
- Funcionamiento continuo **S1**
- 1 fase a 115 v.

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Nuestro sistema electrónico de presión **TOP MULTI 1/EP** sirve para presurizar una casa de **PB + 1 piso**, abastece hasta **3 salidas simultáneas.**

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado n° 000885587
  para TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Marca registrada n° 0001334477

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Las electrobombas se suministran completas de:
– cable de alimentación de longitud 10 m
– interruptor con flotador externo
– conexión para manguera **Ø 35 mm**
– conexión completa con válvula de tipo clapet

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICACIONES


Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

GARANTIA


2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz n= 3450 min^{-1}

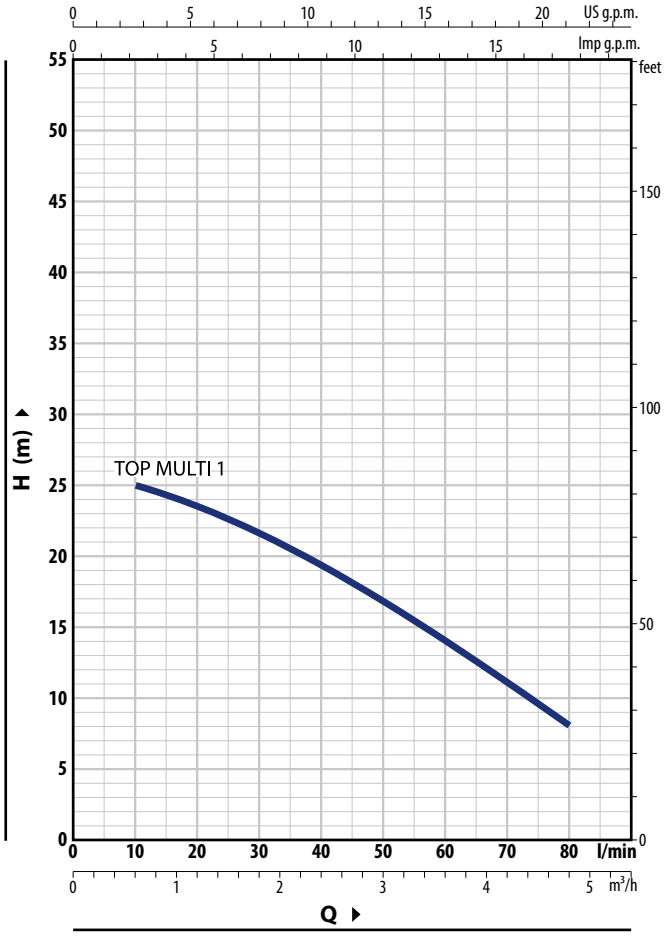

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

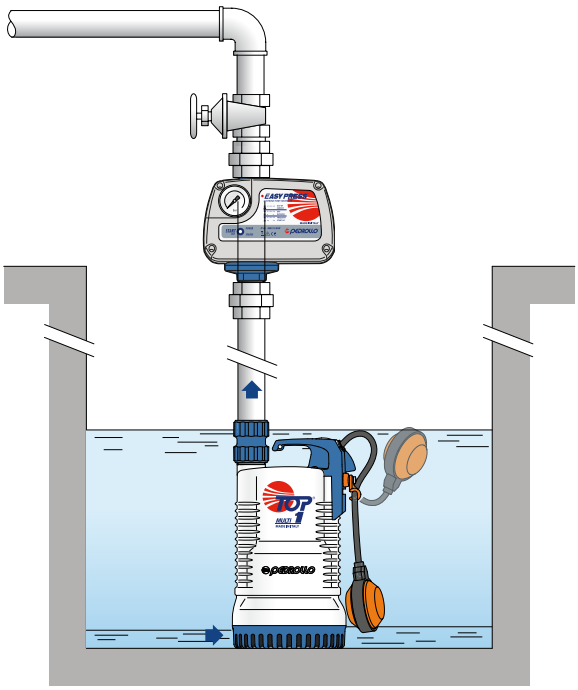



MODELO Monofásica	POTENCIA (P2) HP	POTENCIA (P2) kW	V	Q	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
					l/min	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**
TOP MULTI 1	0.50	0.37	115	**H**	metros	26	25	23.5	21.6	19.3	16.8	14	11	8

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

DIMENSIONES Y PESO

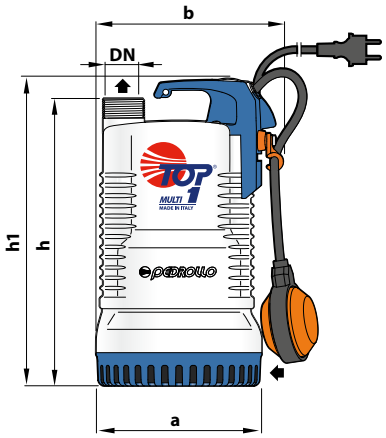

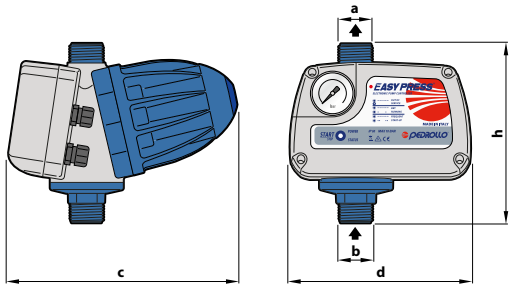

TIPO	BOCA DN	N° ETAPAS	DIMENSIONES mm a	b	h	h1	kg
TOP MULTI 1	**1¼"**	2	170	192	295	315	6.9

MODELO Monofásica	BOCAS a	b	DIMENSIONES mm c	d	h	kg
EASYPRESS	**1"**	**1"**	221	175	174	**1.63**

***Estos esquema es un ejemplo de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

EASY PUMP

Sistema electrónico de presión

Agua limpia

Uso doméstico

Uso civil

TOP MULTI 2/EP





CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **80 l/min** (4.8 m^3/h)
- Altura manométrica hasta **37.5 m**

LÍMITES DE USO

- Profundidad máxima de uso hasta **10 m** (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C**
- Nivel de vaciado máximo hasta **35 mm** del fondo
- Funcionamiento continuo **S1**
- 1 fase a 115 v.

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Nuestro sistema electrónico de presión **TOP MULTI 2/EP** sirve para presurizar una casa de **PB + 2 piso**, abastece hasta **5 salidas simultáneas.**

EJECUCIÓN BAJO PEDIDO

- 1 fase a 220 v.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado n° 000885587 para TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Marca registrada n° 0001334477

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Las electrobombas se suministran completas de:
- cable de alimentación de longitud 10 m
- interruptor con flotador externo
- conexión para manguera **Ø 35 mm**
- conexión completa con válvula de tipo clapet

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICACIONES


Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

GARANTIA


2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz n= 3450 min^{-1}

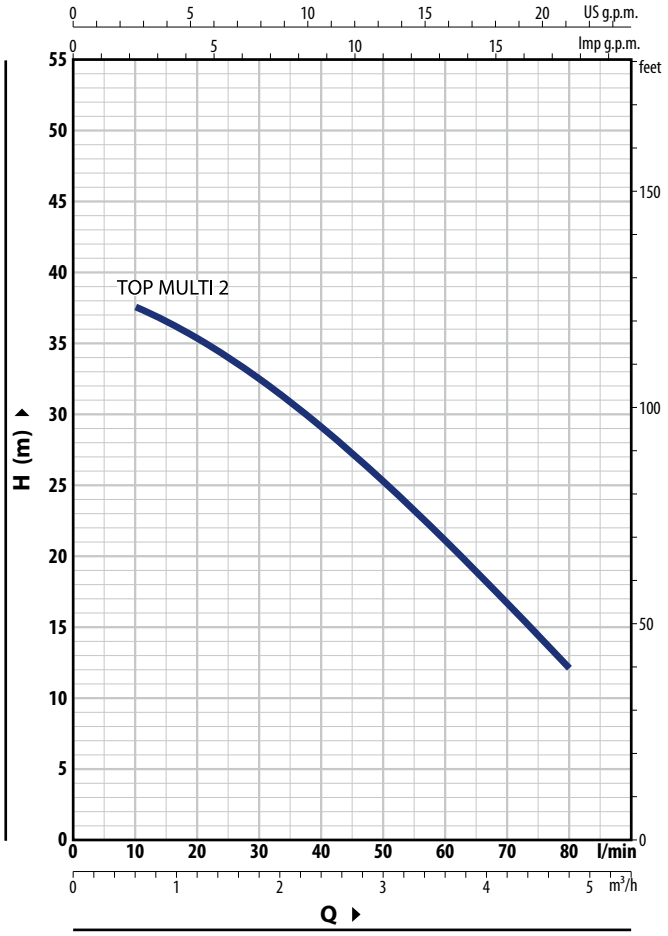

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

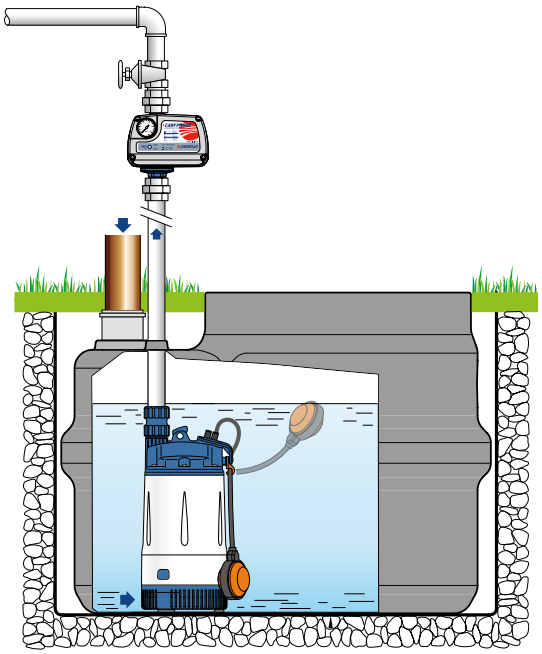



MODELO Monofásica	POTENCIA (P2) HP	POTENCIA (P2) kW	V	Q									
				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				l/min	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**
TOP MULTI 2	0.75	0.55	115	**H** metros	39	37.5	35.5	32.5	29	25	21	16.6	12

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

DIMENSIONES Y PESO

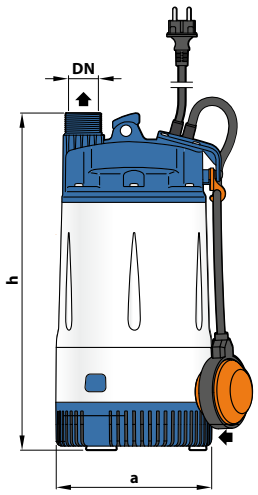

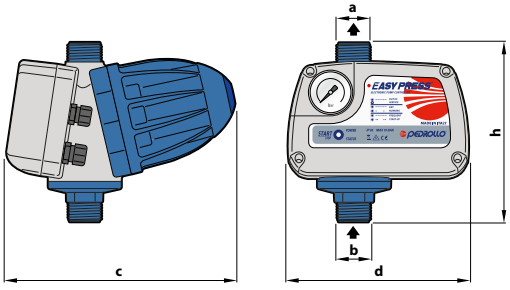

TIPO	BOCA DN	N° ETAPAS	DIMENSIONES mm a	b	h	h1	kg
TOP MULTI 2	**1¼"**	3	178	-	380	-	9.3

MODELO Monofásica	BOCAS a	b	DIMENSIONES mm c	d	h	kg
EASYPRESS	**1"**	**1"**	221	175	174	**1.63**

***Estos esquema es un ejemplo de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

EASY PUMP

Sistema electrónico de presión

Agua limpia

Uso doméstico

Uso civil

TOP MULTI 4/EP



CAMPO DE PRESTACIONES

- Caudal hasta **80 l/min** (4.8 m^3/h)
- Altura manométrica hasta **50 m**

LÍMITES DE USO

- Profundidad máxima de uso hasta **10 m** (con cable de alimentación de longitud adecuada)
- Temperatura máxima del fluido hasta **+40 °C**
- Nivel de vaciado máximo hasta **35 mm** del fondo
- Funcionamiento continuo **S1**
- 1 fase a 115 v.

USOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos quimicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba.

Nuestro sistema electrónico de presión **TOP MULTI 4/EP** sirve para presurizar una casa de **PB + 2 piso**, abastece hasta **6 salidas simultáneas.**

EJECUCIÓN BAJO PEDIDO

- 1 fase a 220 v.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado n° 000885587 para TOP MULTI 2-3-4-5
- TOP MULTI® Marca registrada n° 0001334477

EJECUCIÓN Y NORMAS DE SEGURIDAD

Las electrobombas se suministran completas de:
- cable de alimentación de longitud 10 m
- interruptor con flotador externo
- conexión para manguera **Ø 35 mm**
- conexión completa con válvula de tipo clapet

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3

CE

CERTIFICACIONES


Empresa con sistema de gestión certificado DNV
ISO 9001: CALIDAD

GARANTIA


2 años según nuestras condiciones generales de venta

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz n= 3450 min^{-1}

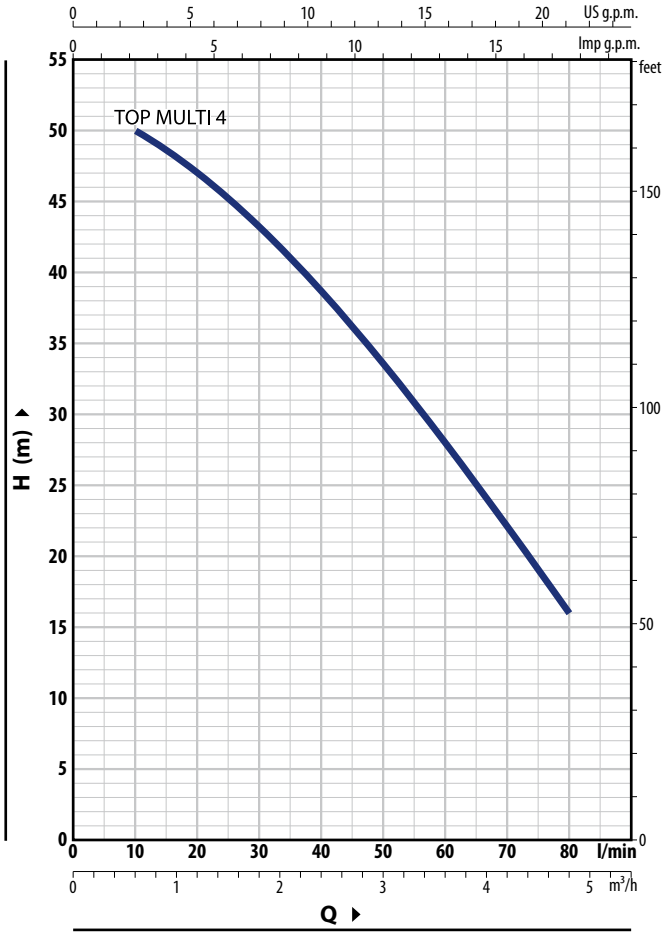

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

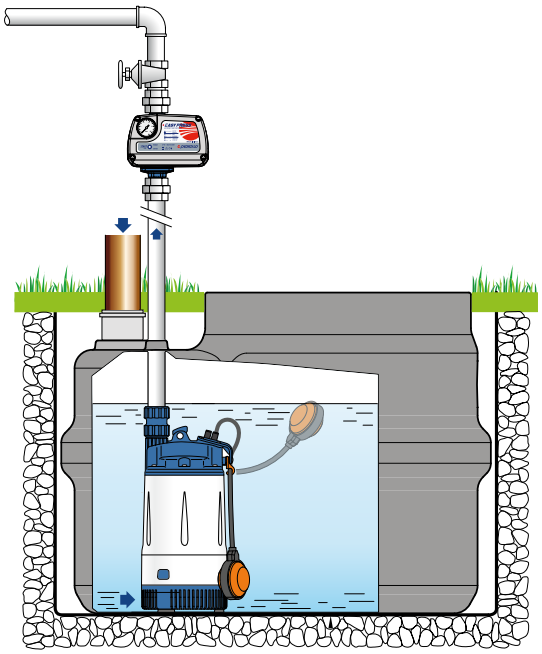



MODELO Monofásica	POTENCIA (P2) HP	POTENCIA (P2) kW	V	Q									
				m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				l/min	**0**	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**
TOP MULTI 4	1	0.75	115	**H** metros	52	50	47	43	38.5	33.5	28	22.1	16

Q = Caudal **H** = Altura manométrica total **HS** = Altura de aspiración

Tolerancia de las curvas de prestación según EN ISO 9906 Grado 3B.

DIMENSIONES Y PESO

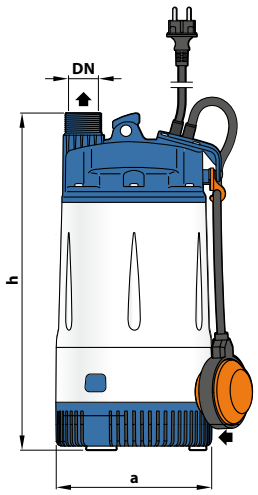

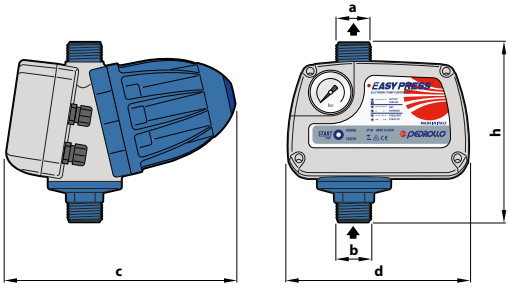

TIPO	BOCA DN	N° ETAPAS	DIMENSIONES mm a	b	h	h1	kg
TOP MULTI 4	**1¼"**	4	178	-	415	-	10.4

MODELO Monofásica	BOCAS a	b	DIMENSIONES mm c	d	h	kg
EASYPRESS	**1"**	**1"**	221	175	174	**1.63**

***Estos esquema es un ejemplo de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**