PEDROLLO HYDROFRESH

HF JCRm1A D050H



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en acero inoxidable modelo: JCRm 1A (0.75 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de diafragma fijo: 50 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 50 litros, entrega un caudal máximo de **60 litros por minuto**, cubriendo **hasta 5 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en acero inoxidable de 0.75 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

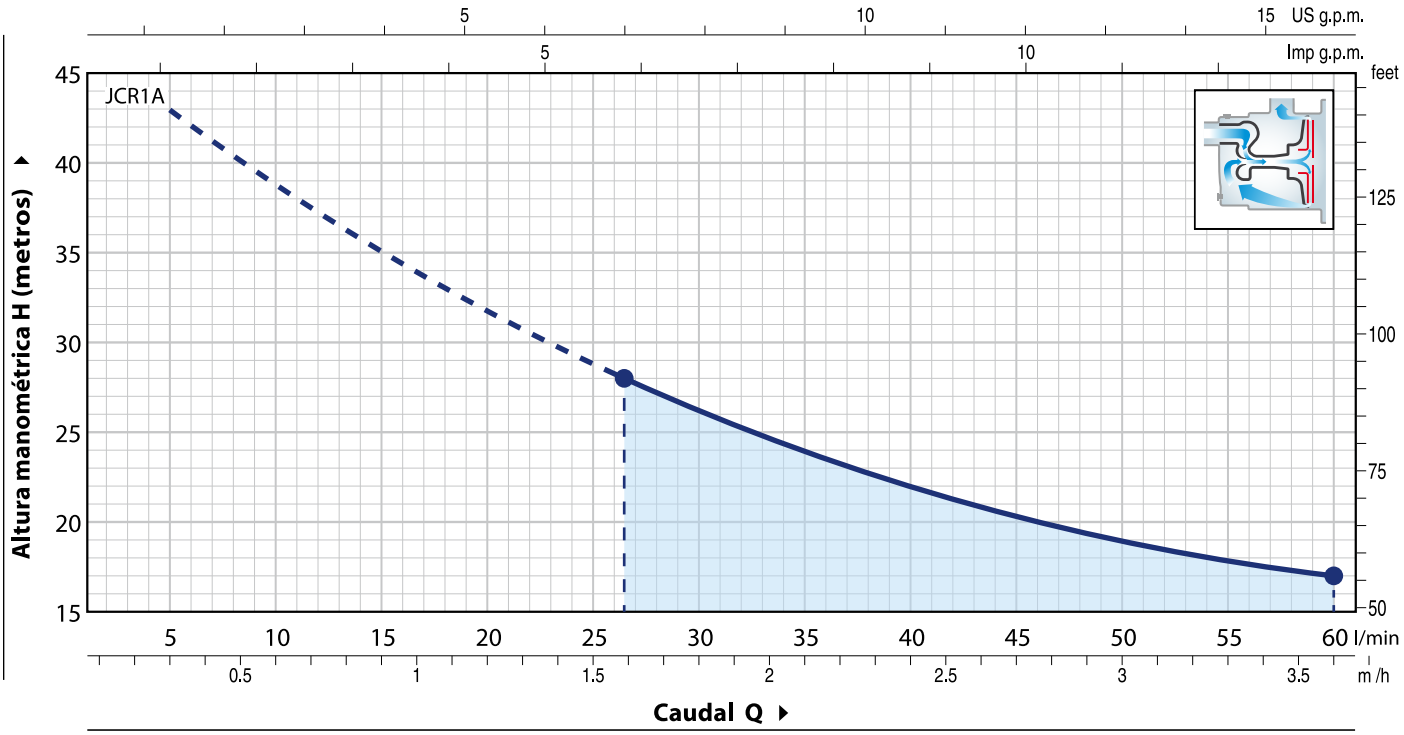

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PDF	L/min	(PSI)
HF JCRm1A D050H	0.75	8.0	**PB + 1**	**5**	Horizontal / 50	60	20 - 40


DIMENSIONES

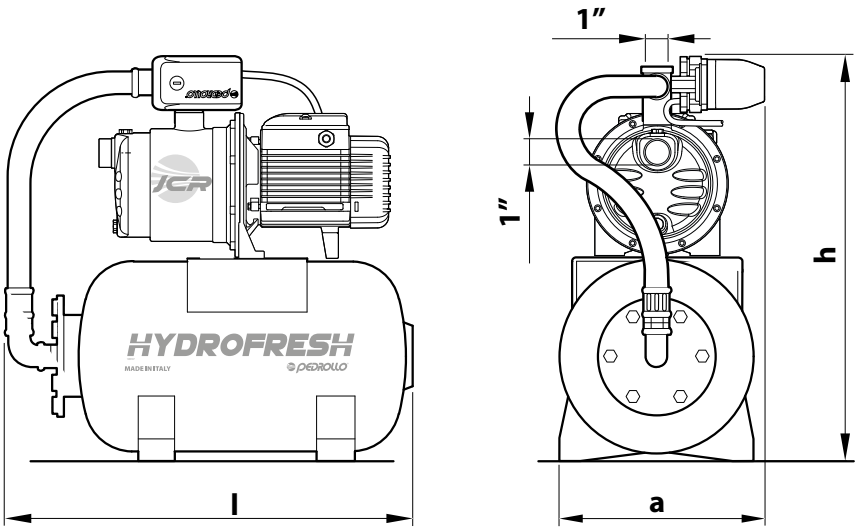

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JCRm1A D050H	370	620	700

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

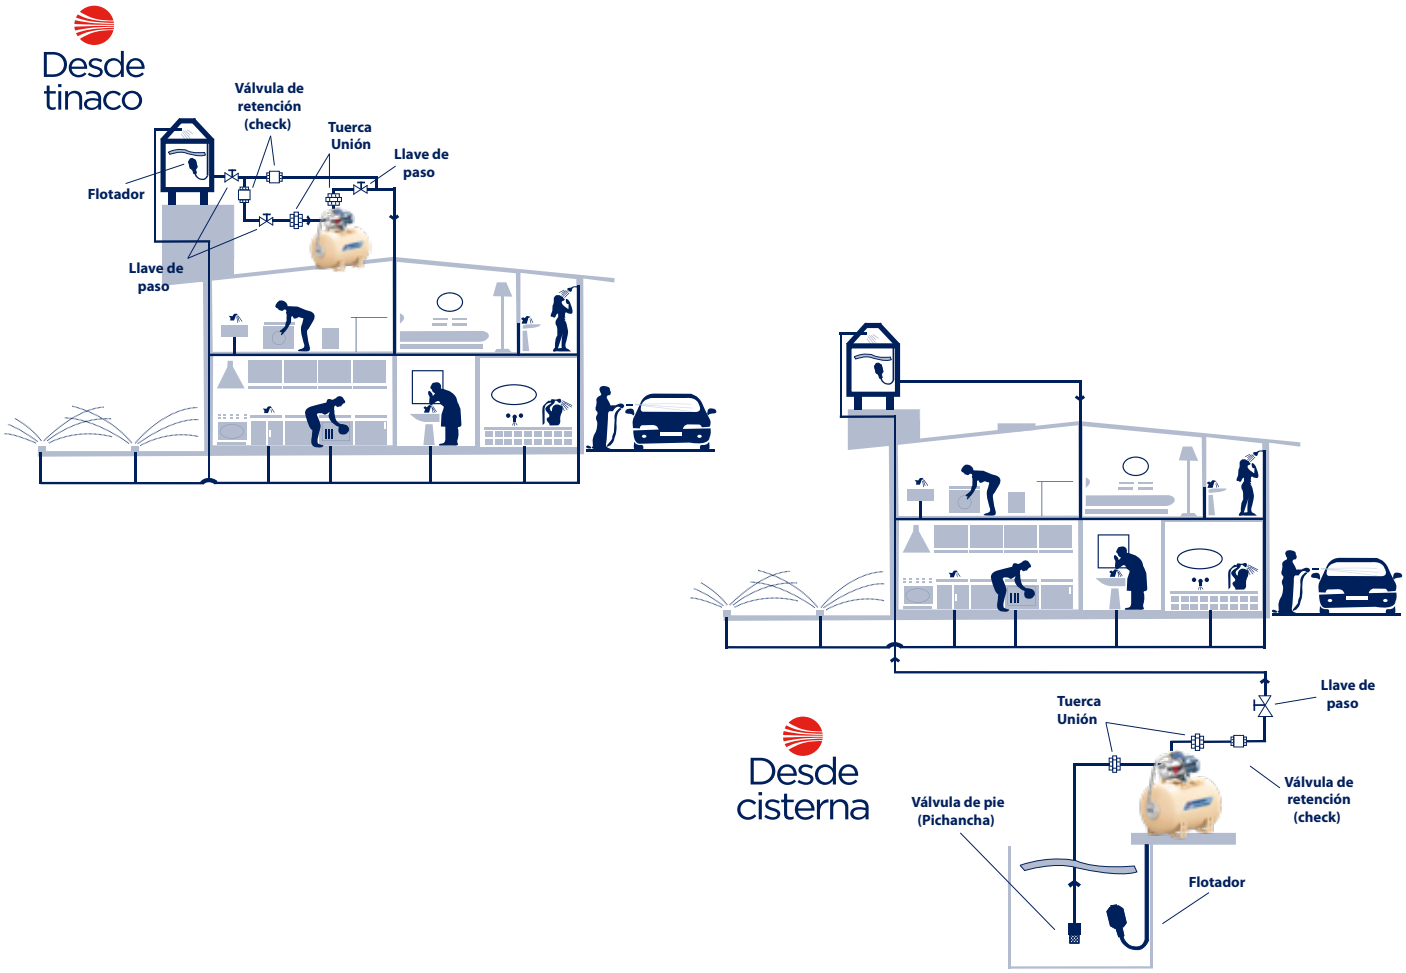

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO® HYDROFRESH

HF JCRm2C D080H



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en acero inoxidable modelo: JCRm 2C (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de diafragma fijo: 80 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 80 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 6 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en acero inoxidable de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

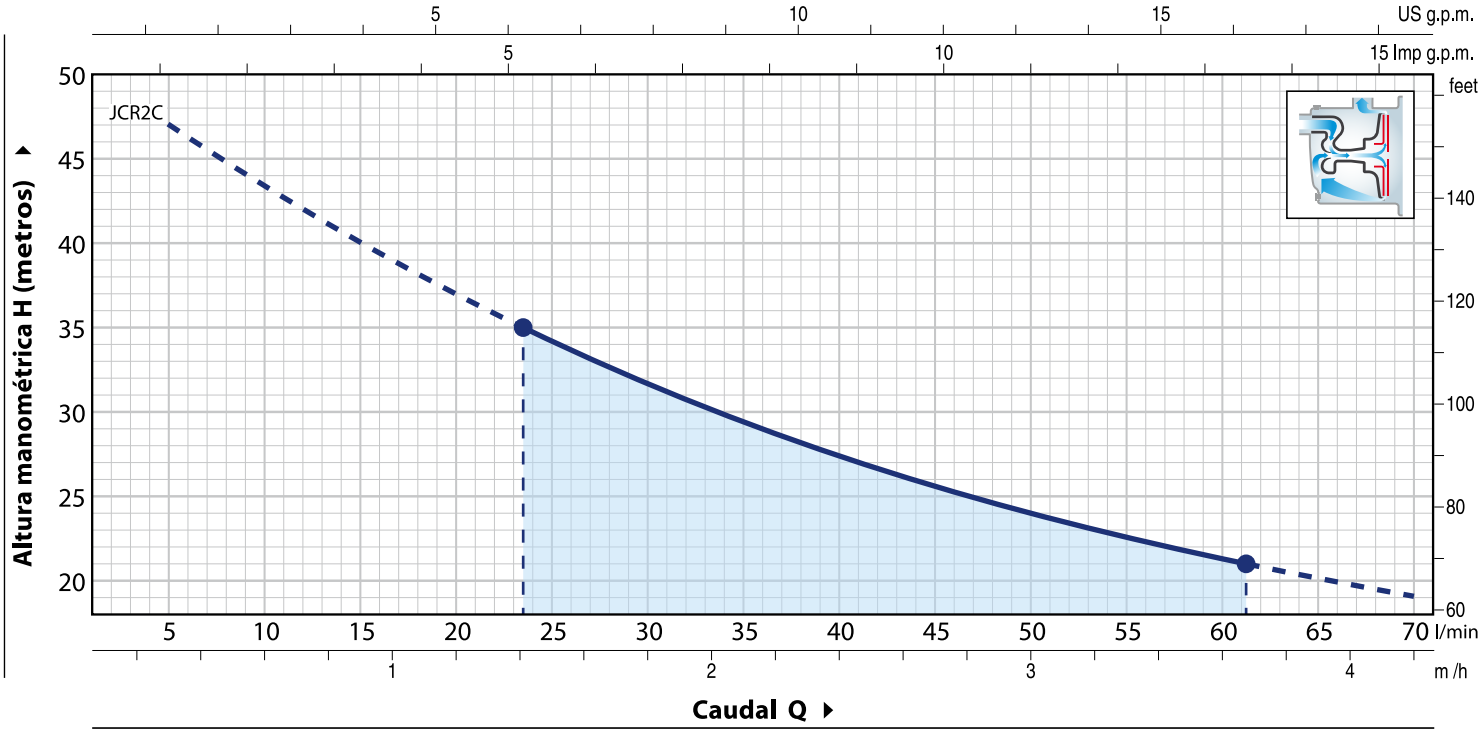

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PDF	L/min	(PSI)
HF JCRm2C D080H	1	10.0	**PB + 2**	**6**	Horizontal / 80	70	30 - 50


DIMENSIONES

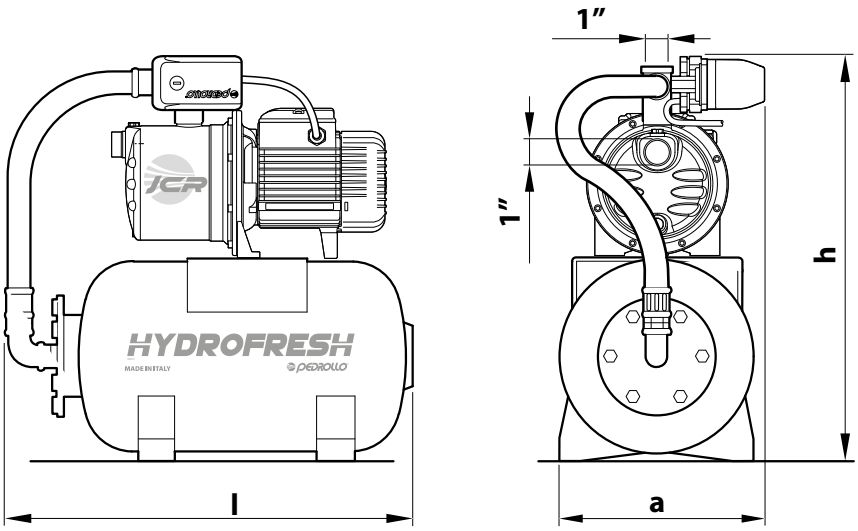

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JCRm2C D080H	440	740	800

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

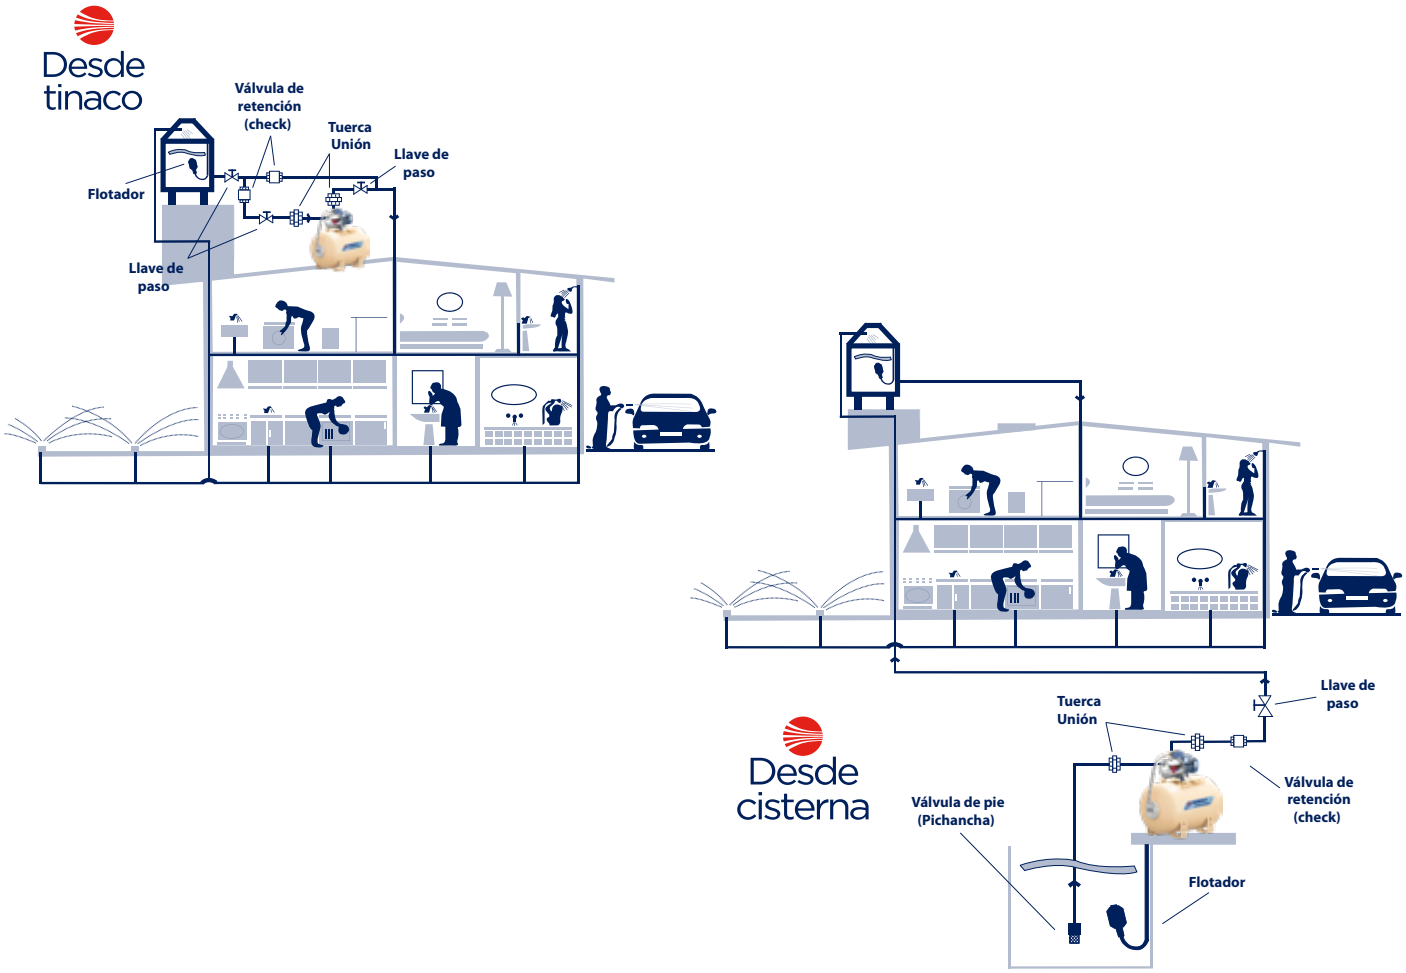

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**