PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF 3CPm80 M024HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba multietapas modelo: 3CPm 80 (0.6 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 24 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 50 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 24 litros, entrega un caudal máximo de **80 litros por minuto**, cubriendo **hasta 5 salidas en simultáneo.**
La electrobomba multietapas de 0.6 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

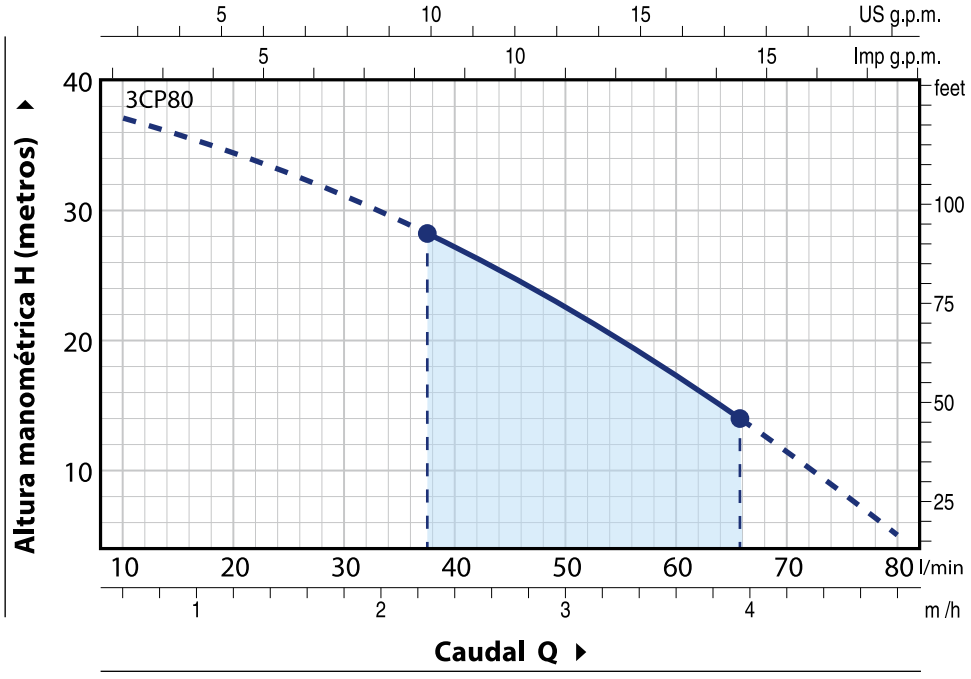

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF 3CPm80 M024HS	0.6	6.9	**PB + 2**	**5**	Horizontal / 24	80	20 - 40


DIMENSIONES

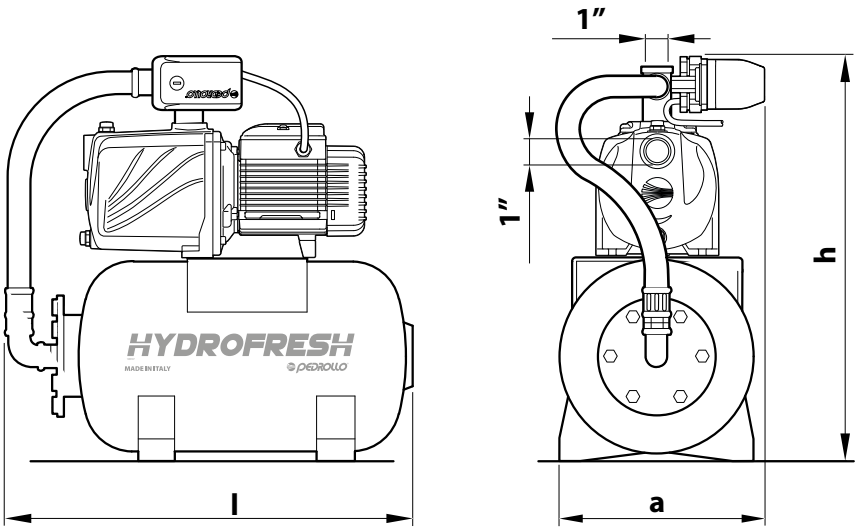

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF 3CPm80 M024HS	270	560	550

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

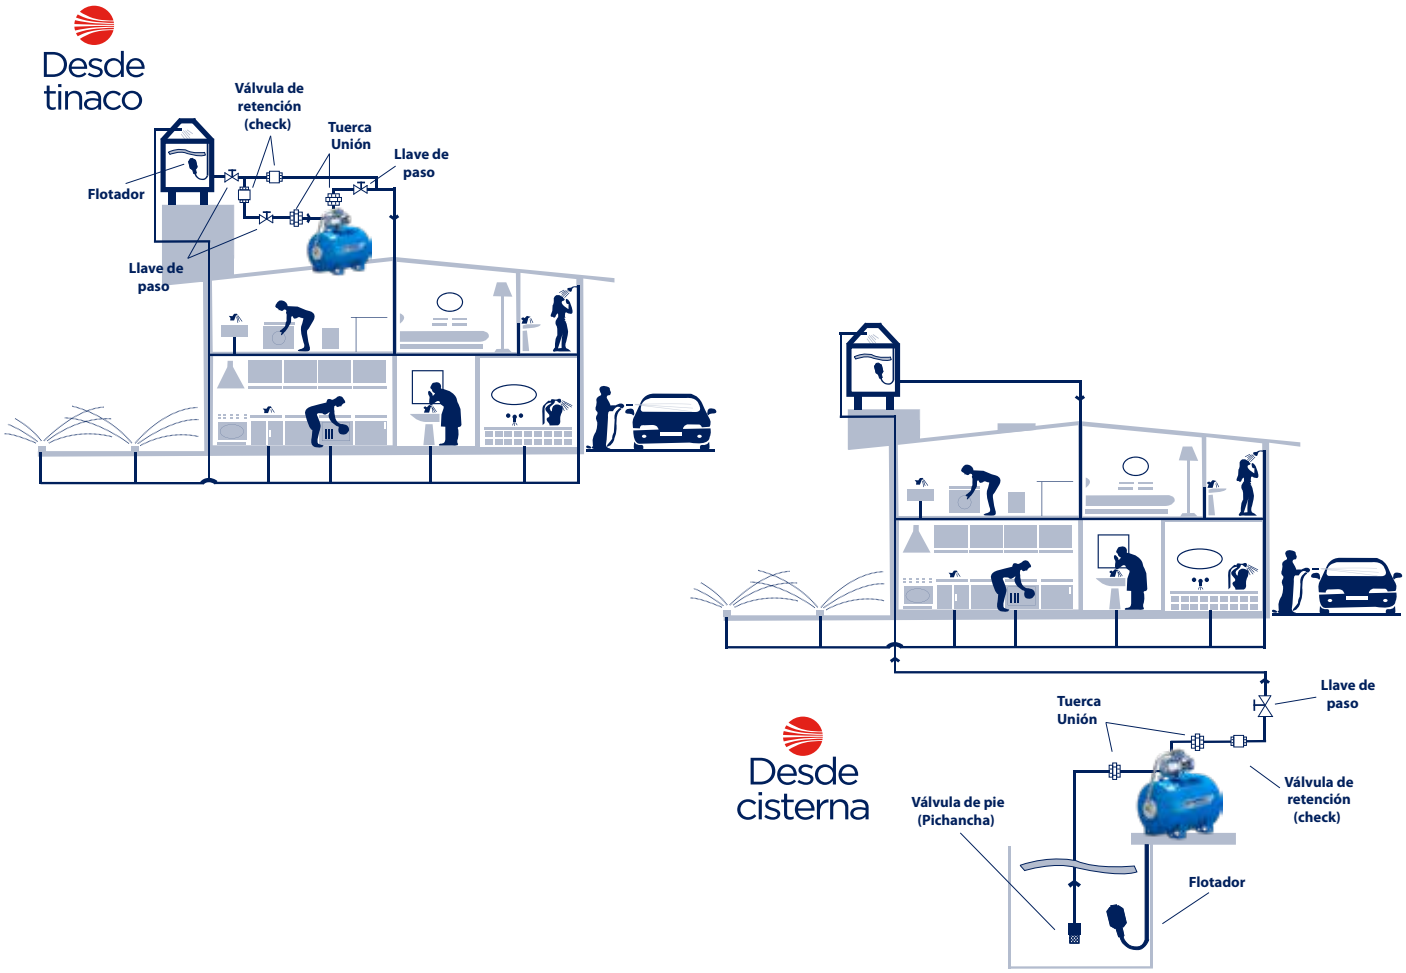

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF 3CPm80 MO50HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba multietapas modelo: 3CPm 80 (0.6 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 50 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 50 litros, entrega un caudal máximo de **80 litros por minuto**, cubriendo **hasta 5 salidas en simultáneo.**
La electrobomba multietapas de 0.6 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

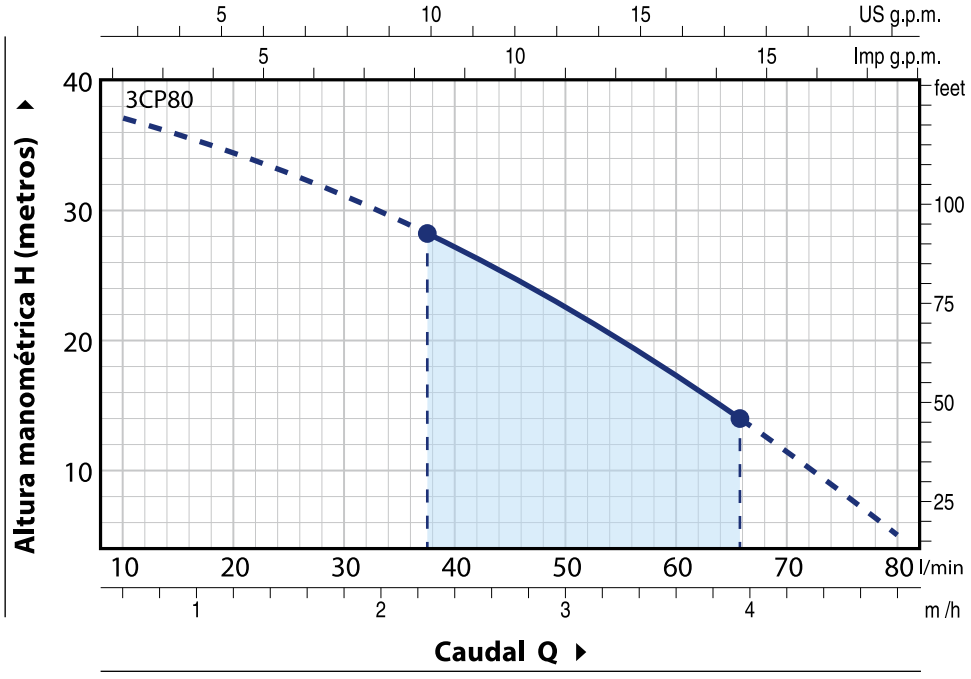

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF 3CPm80 M050HS	0.6	6.9	**PB + 2**	**5**	Horizontal / 50	80	20 - 40


DIMENSIONES

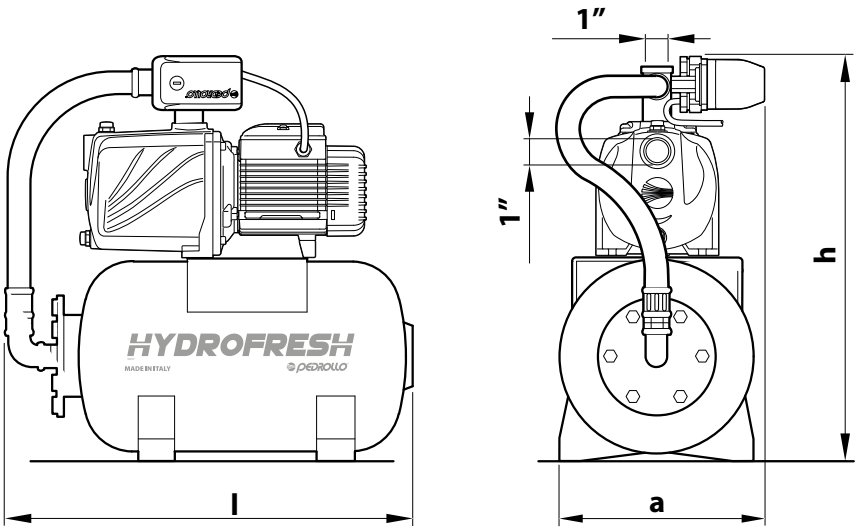

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF 3CPm80 M050HS	360	660	650

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

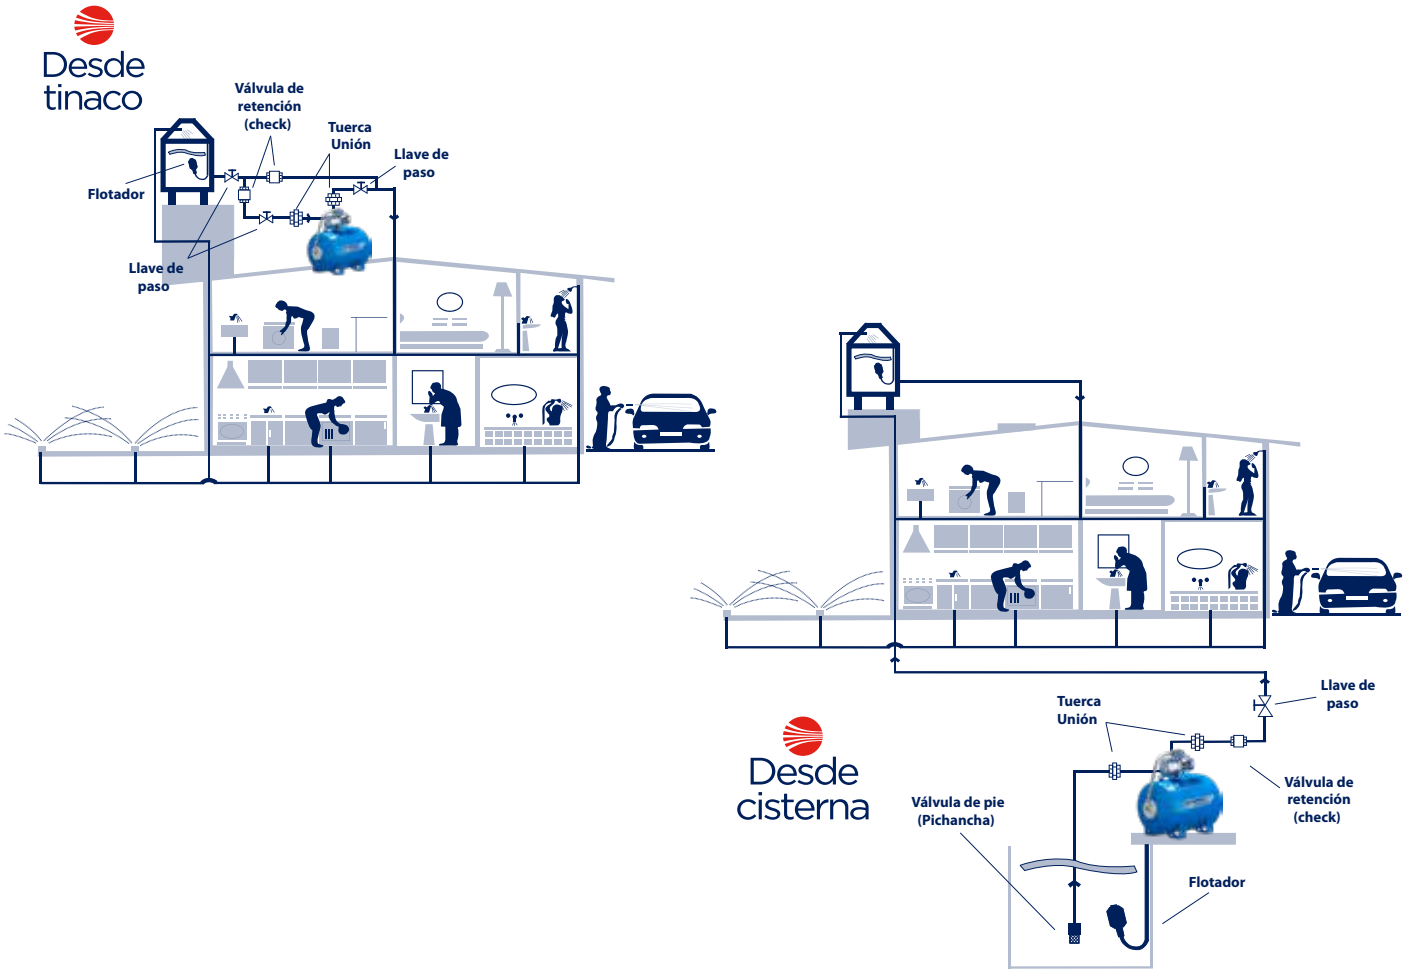

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF 3CPm80 M080HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba multietapas modelo: 3CPm 80 (0.6 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 80 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 80 litros, entrega un caudal máximo de **80 litros por minuto**, cubriendo **hasta 5 salidas en simultáneo.**
La electrobomba multietapas de 0.6 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

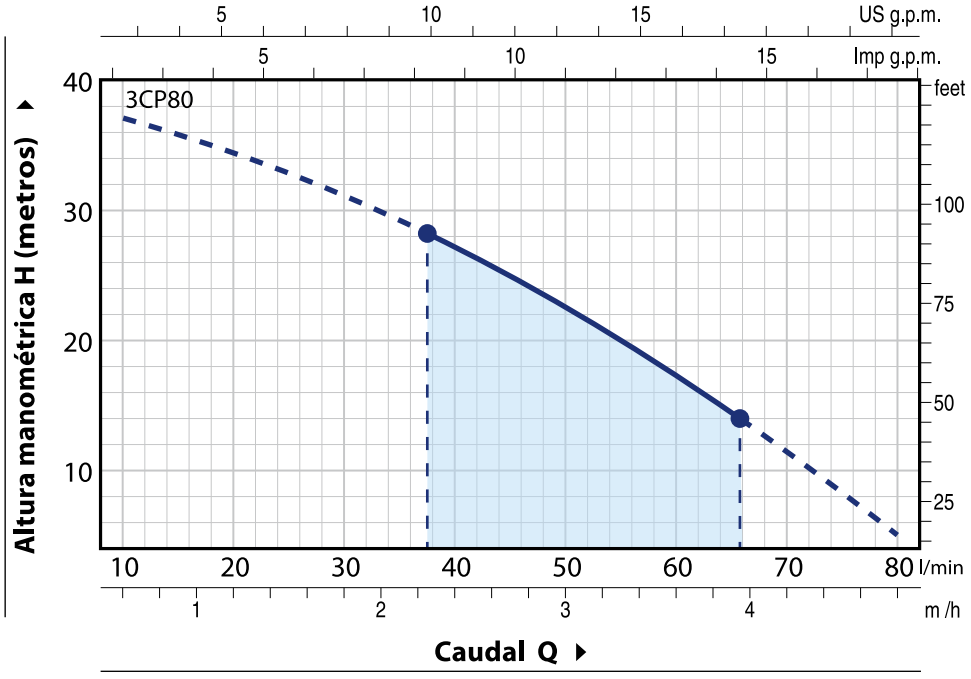

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF 3CPm80 M080HS	0.6	6.9	**PB + 2**	**5**	Horizontal / 80	80	20 - 40


DIMENSIONES

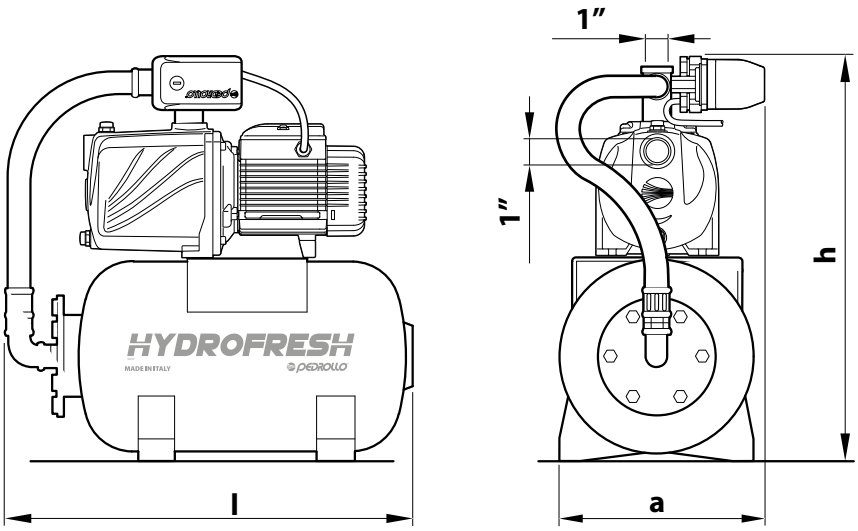

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF 3CPm80 M080HS	410	770	710

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

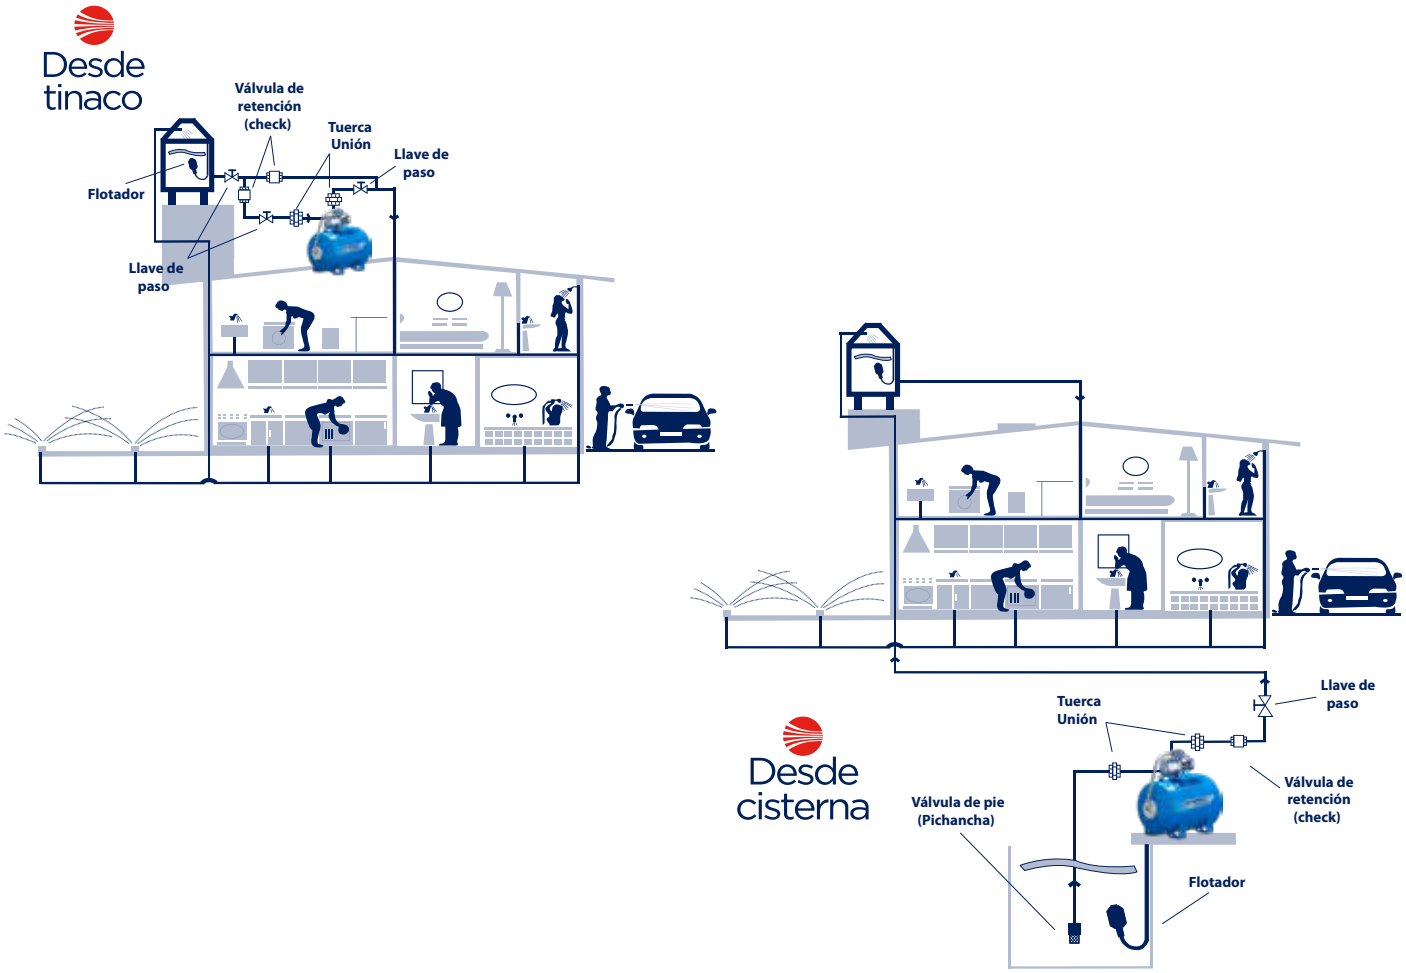

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF 4CPm100 M080HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba multietapas modelo: 4CPm 100 (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 80 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 80 litros, entrega un caudal máximo de **130 litros por minuto**, cubriendo **hasta 8 salidas en simultáneo.**
La electrobomba multietapas de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

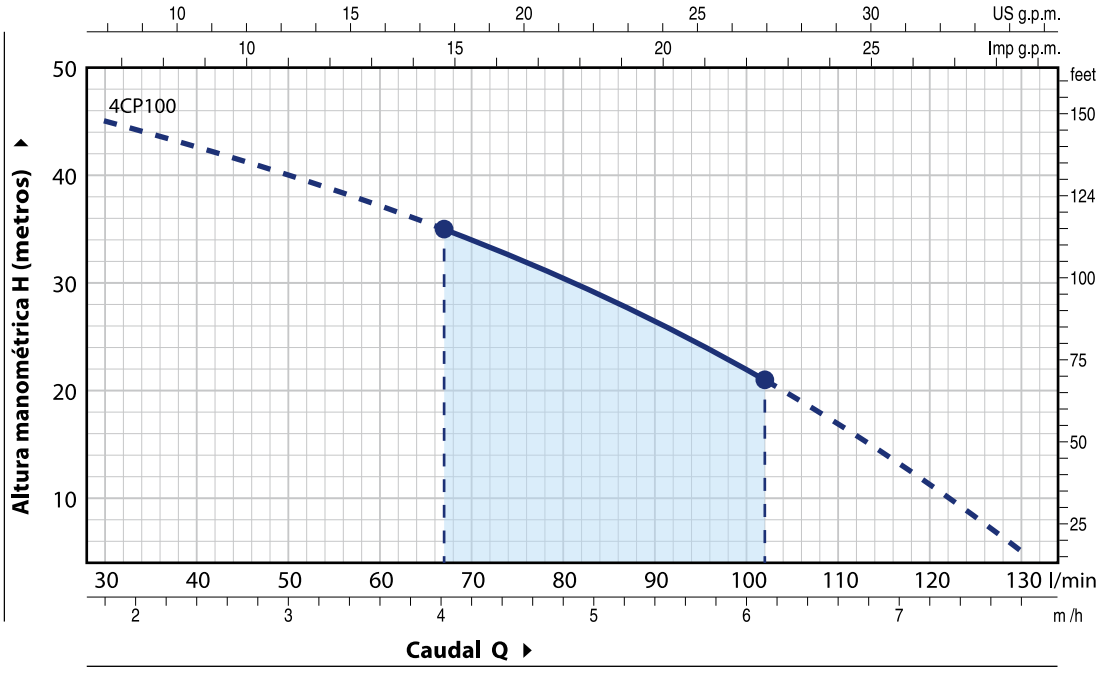

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF 4CPm100 M080HS	1	12.0	**PB + 2**	**8**	Horizontal / 80	130	30 - 50


DIMENSIONES

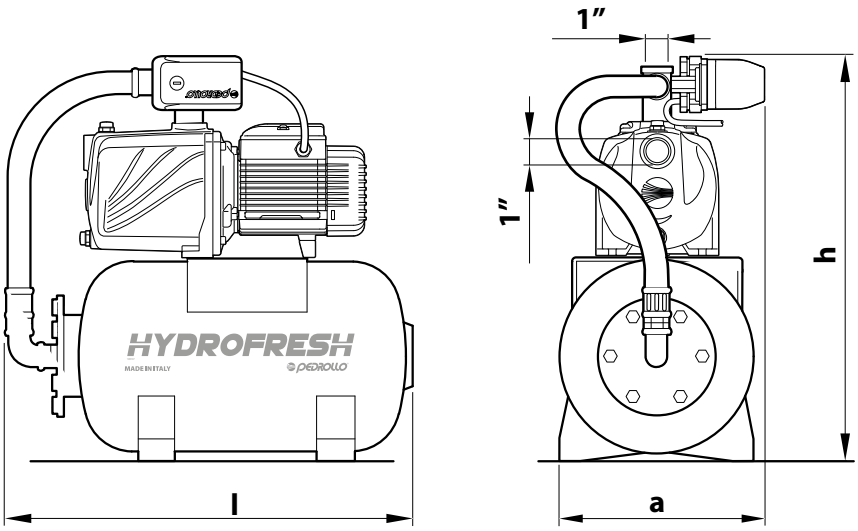

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF 4CPm100 M080HS	410	790	710

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

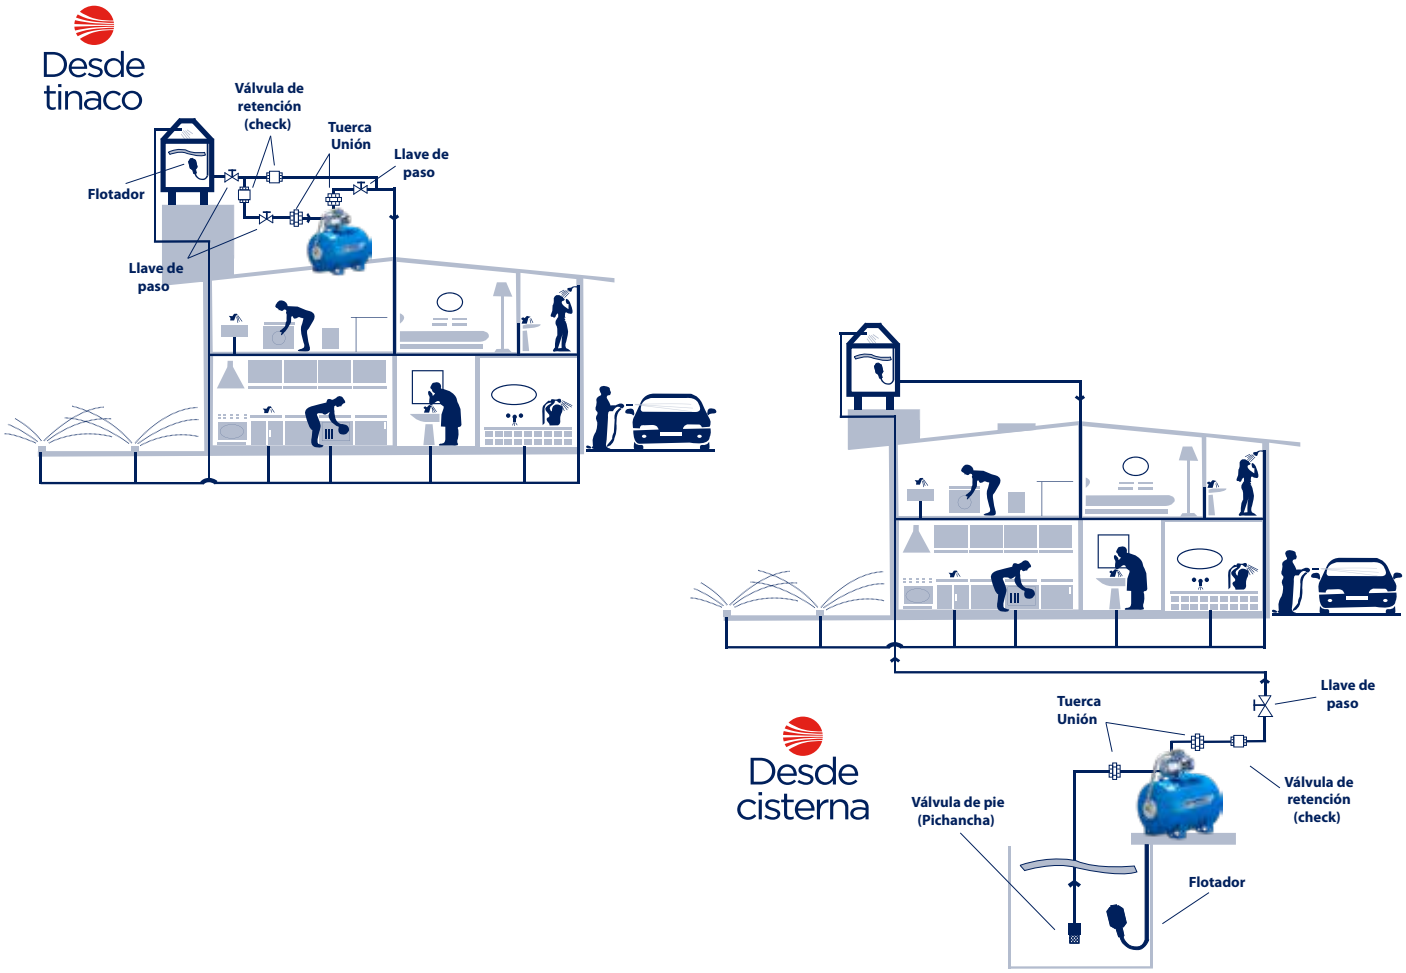

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF 4CPm100 M100HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba multietapas modelo: 4CPm 100 (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 100 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 100 litros, entrega un caudal máximo de **130 litros por minuto**, cubriendo **hasta 8 salidas en simultáneo.**
La electrobomba multietapas de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

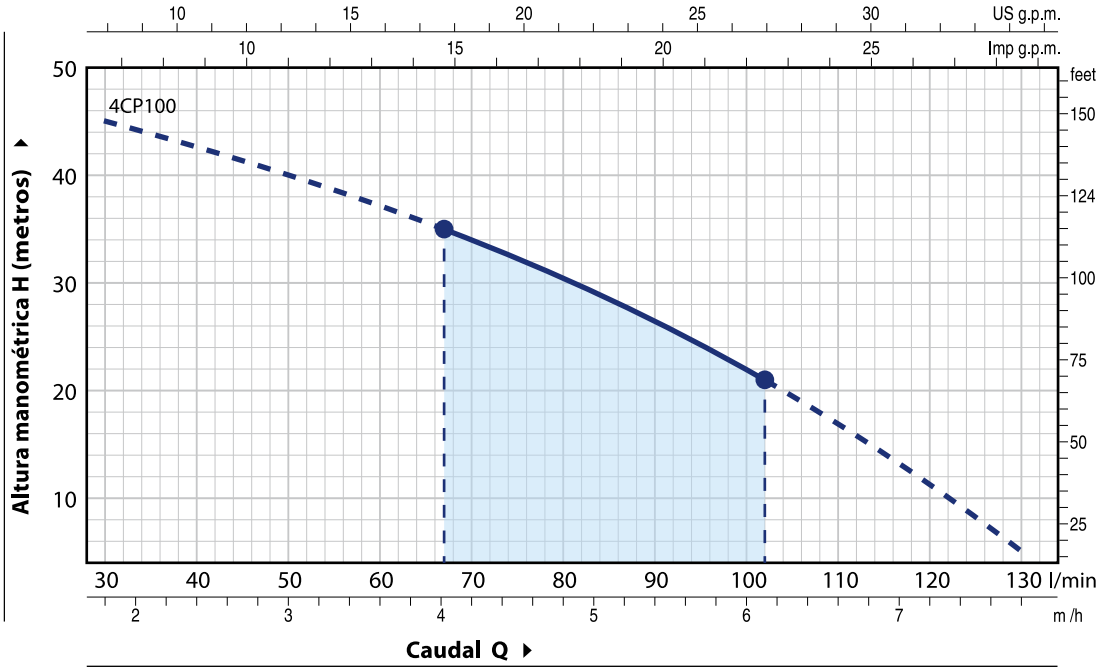

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	 Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF 4CPm100 M100HS	1	12.0	**PB + 2**	**8**	Horizontal / 100	130	30 - 50


DIMENSIONES

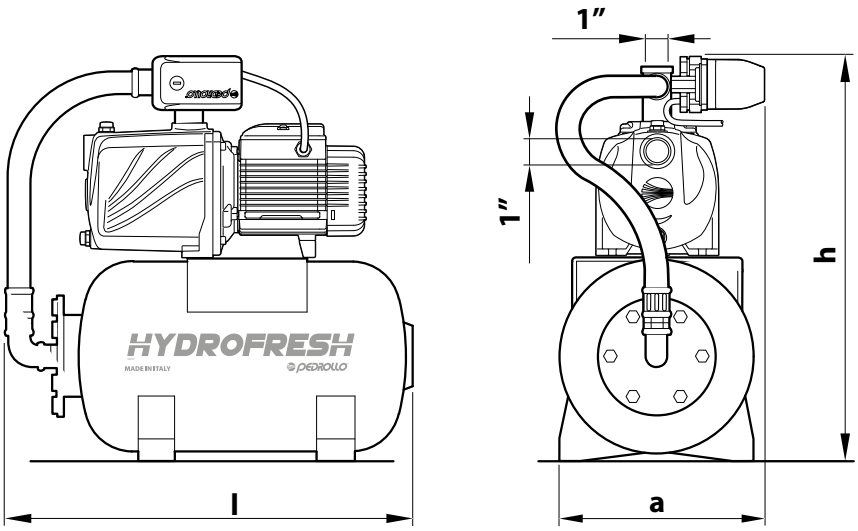

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF 4CPm100 M100HS	490	760	790

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

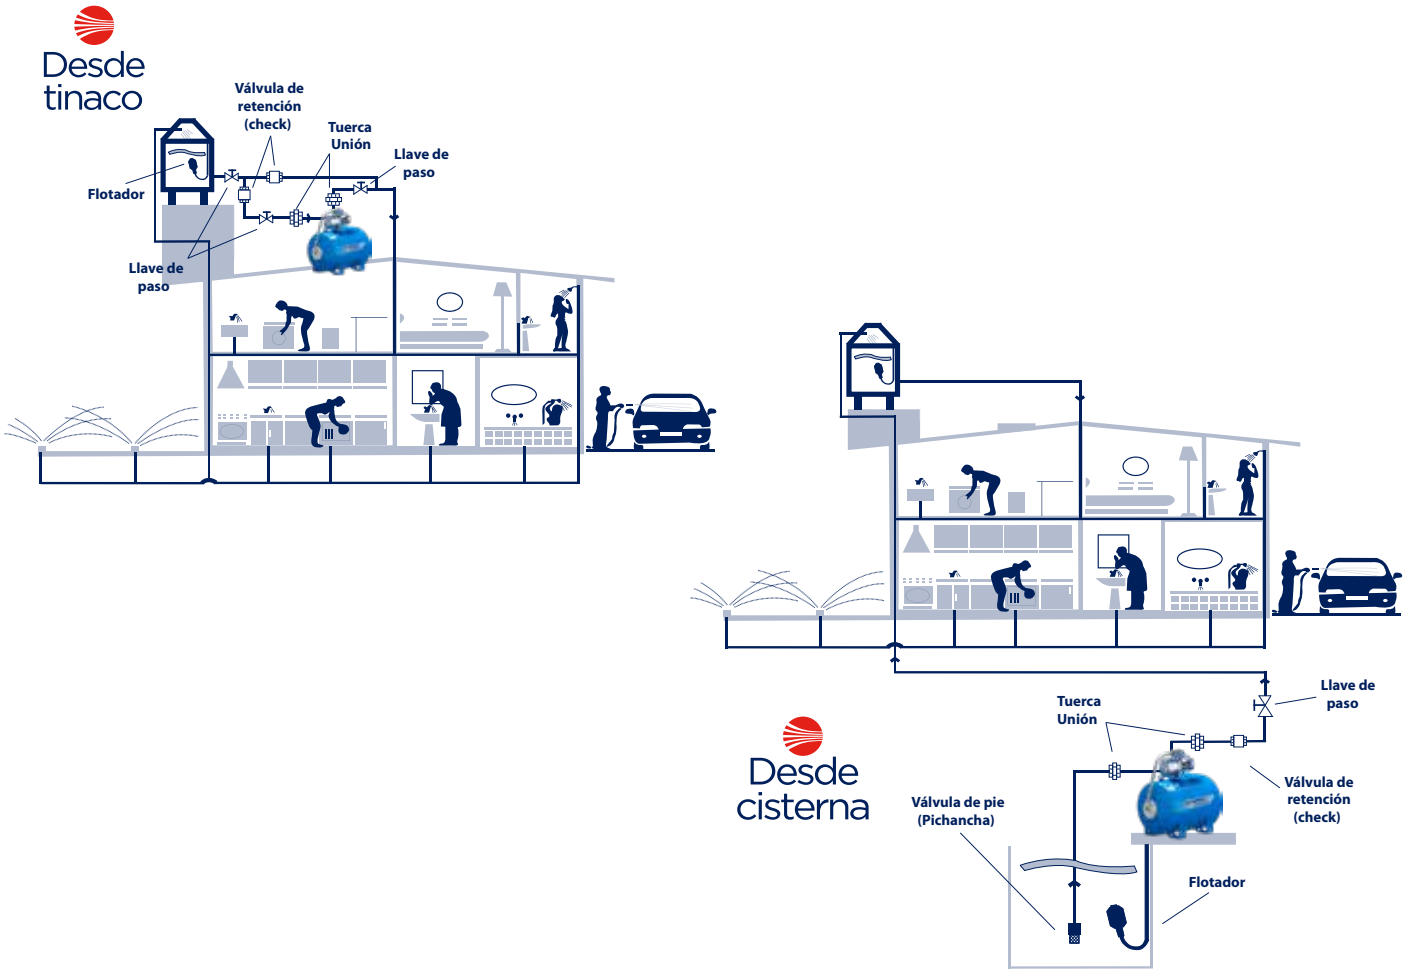

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**