PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm610 M050HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 610 (0.85 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 50 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 50 litros, entrega un caudal máximo de **90 litros por minuto**, cubriendo **hasta 4 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 0.85 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

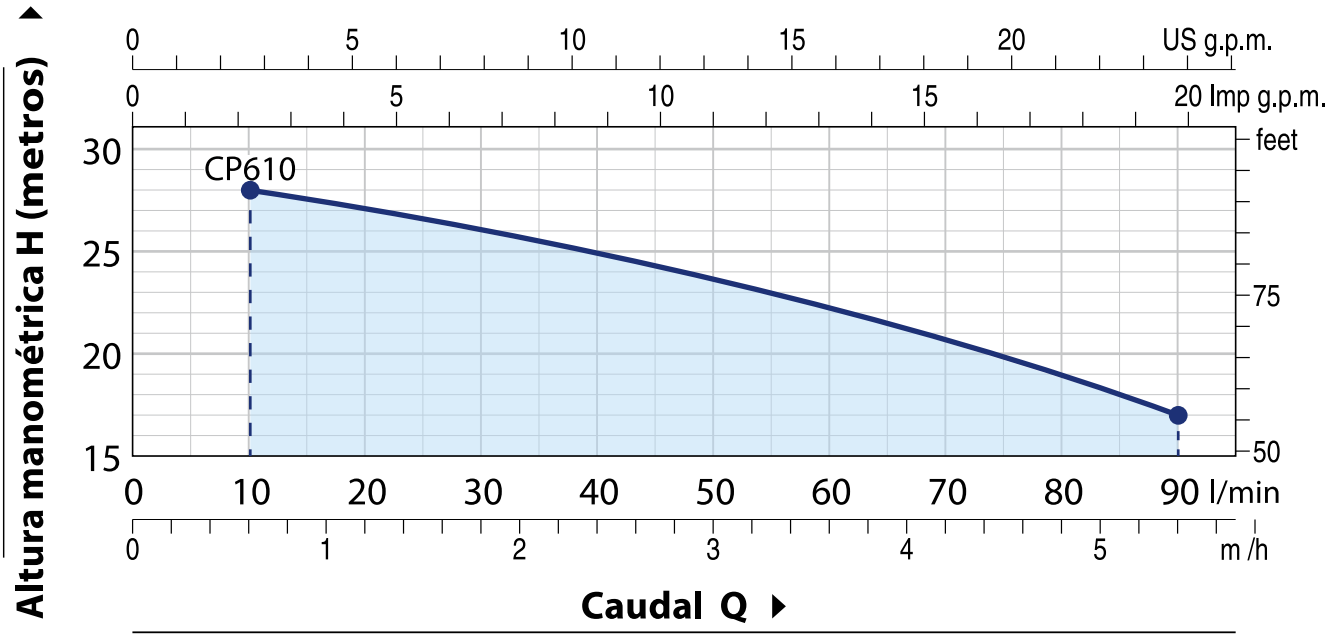

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm610 M050HS	0.85	8.0	**PB + 1**	**4**	Horizontal / 50	90	20 - 40


DIMENSIONES

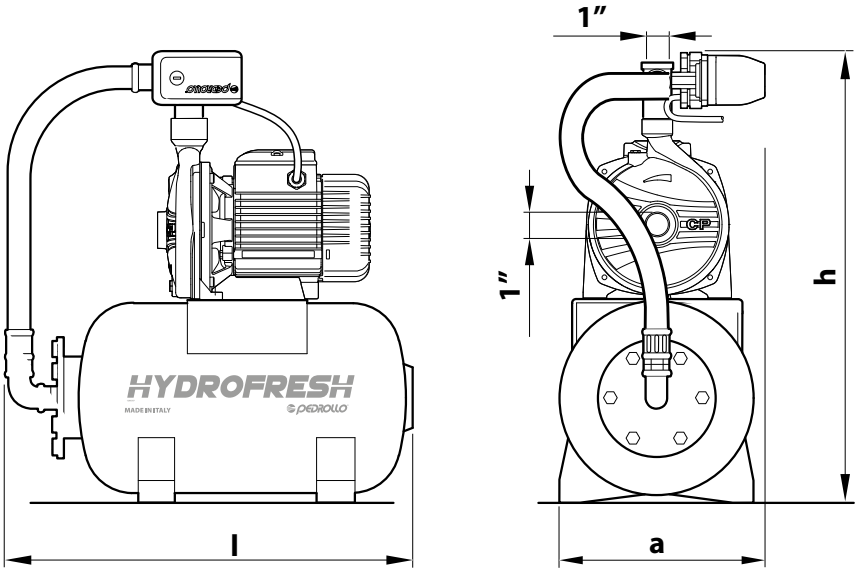

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm610 M050HS	360	660	690

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

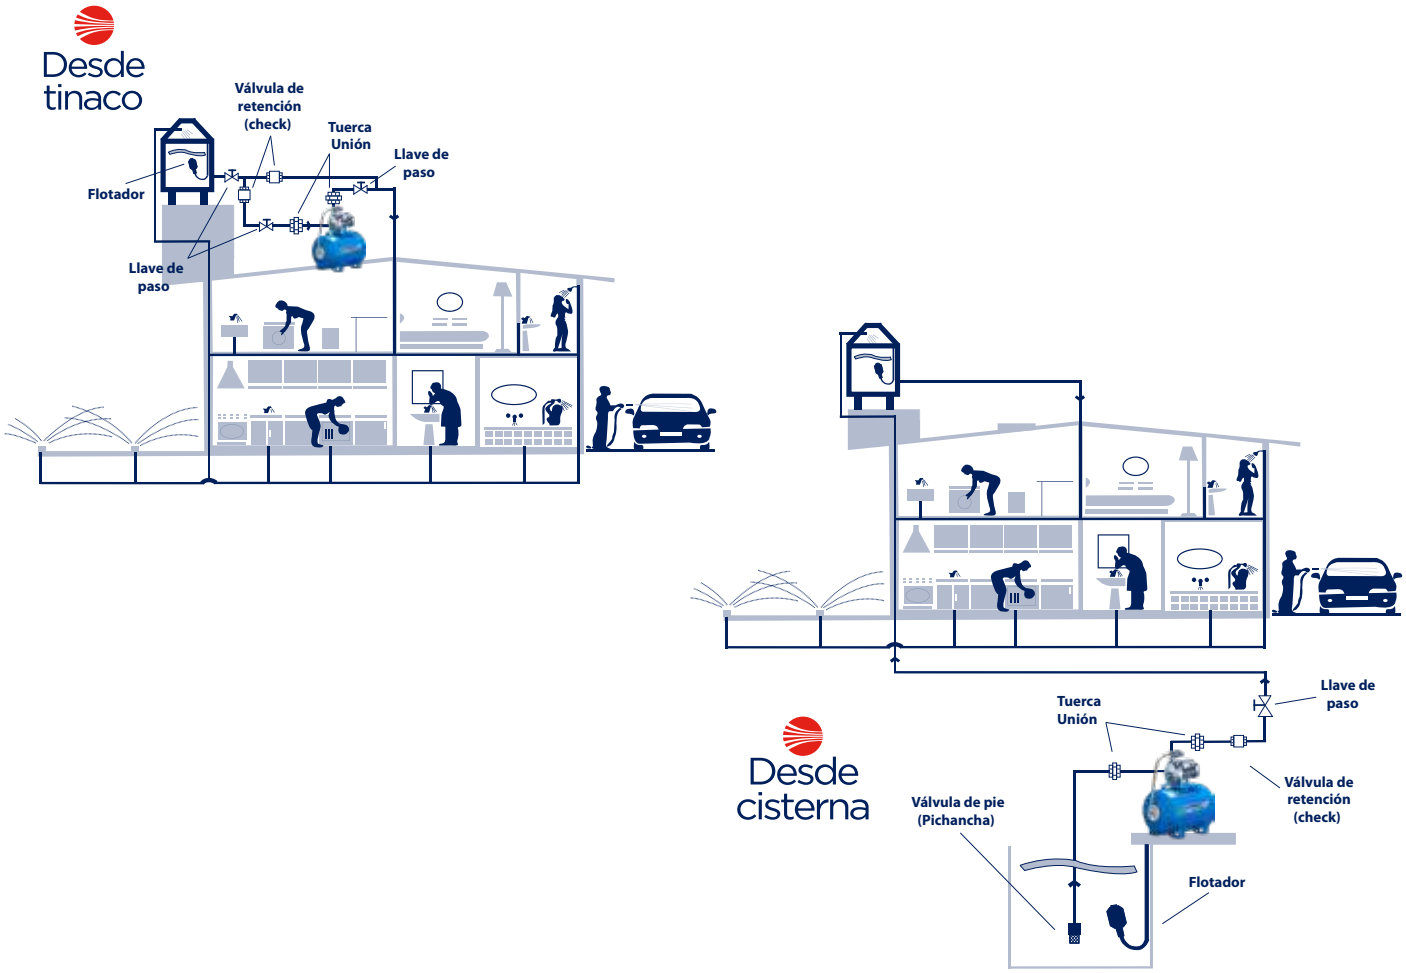

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm610 M080HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 610 (0.85 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 80 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 80 litros, entrega un caudal máximo de **90 litros por minuto**, cubriendo **hasta 4 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 0.85 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

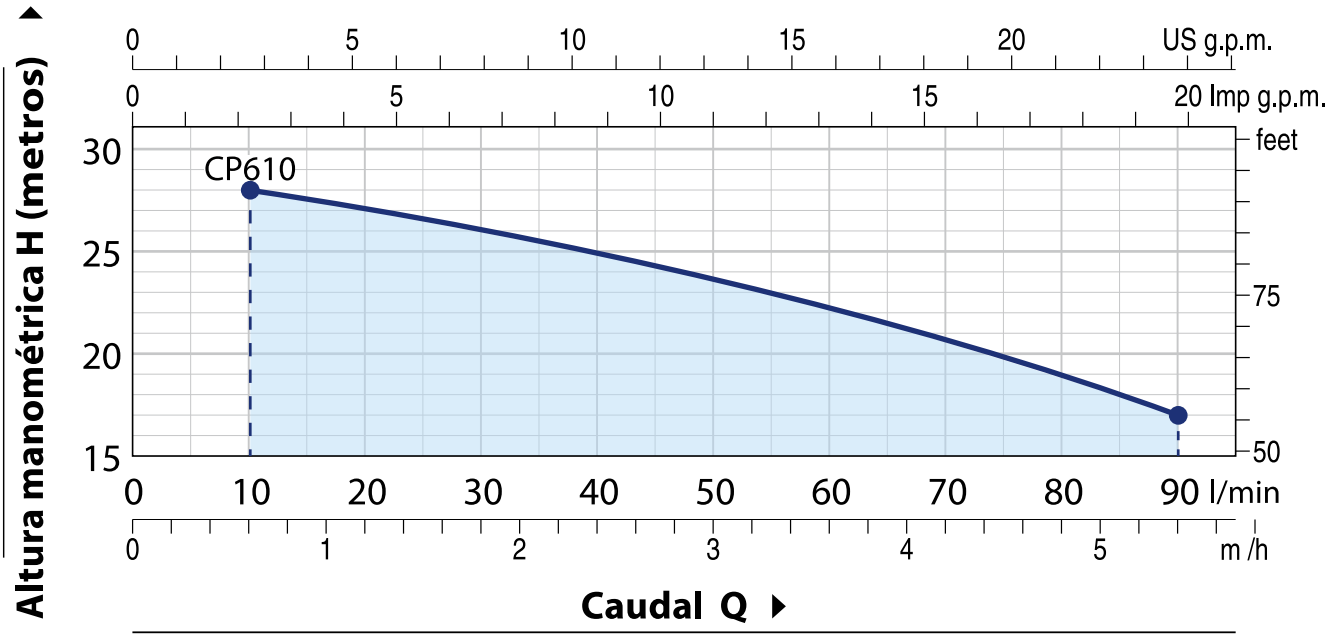

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	 Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm610 M080HS	0.85	8.0	**PB + 1**	**4**	Horizontal / 80	90	20 - 40


DIMENSIONES

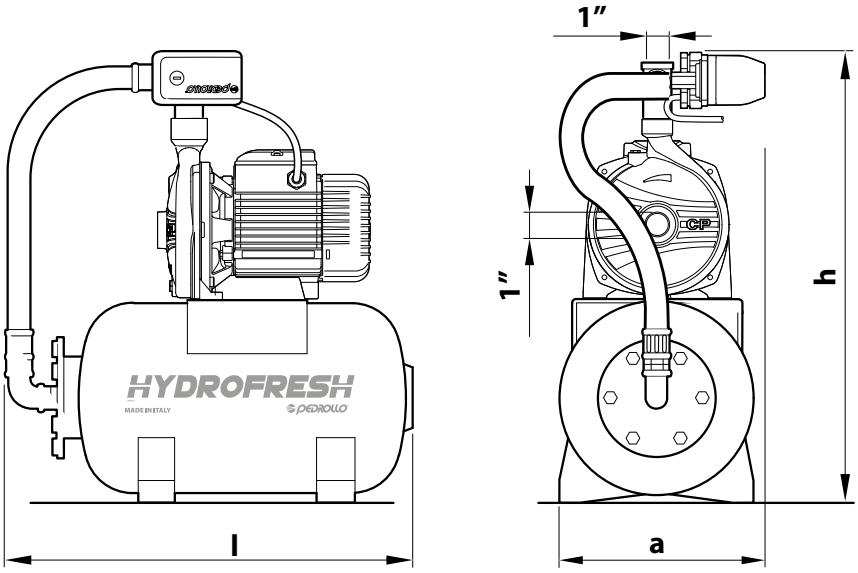

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm610 M080HS	410	800	760

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

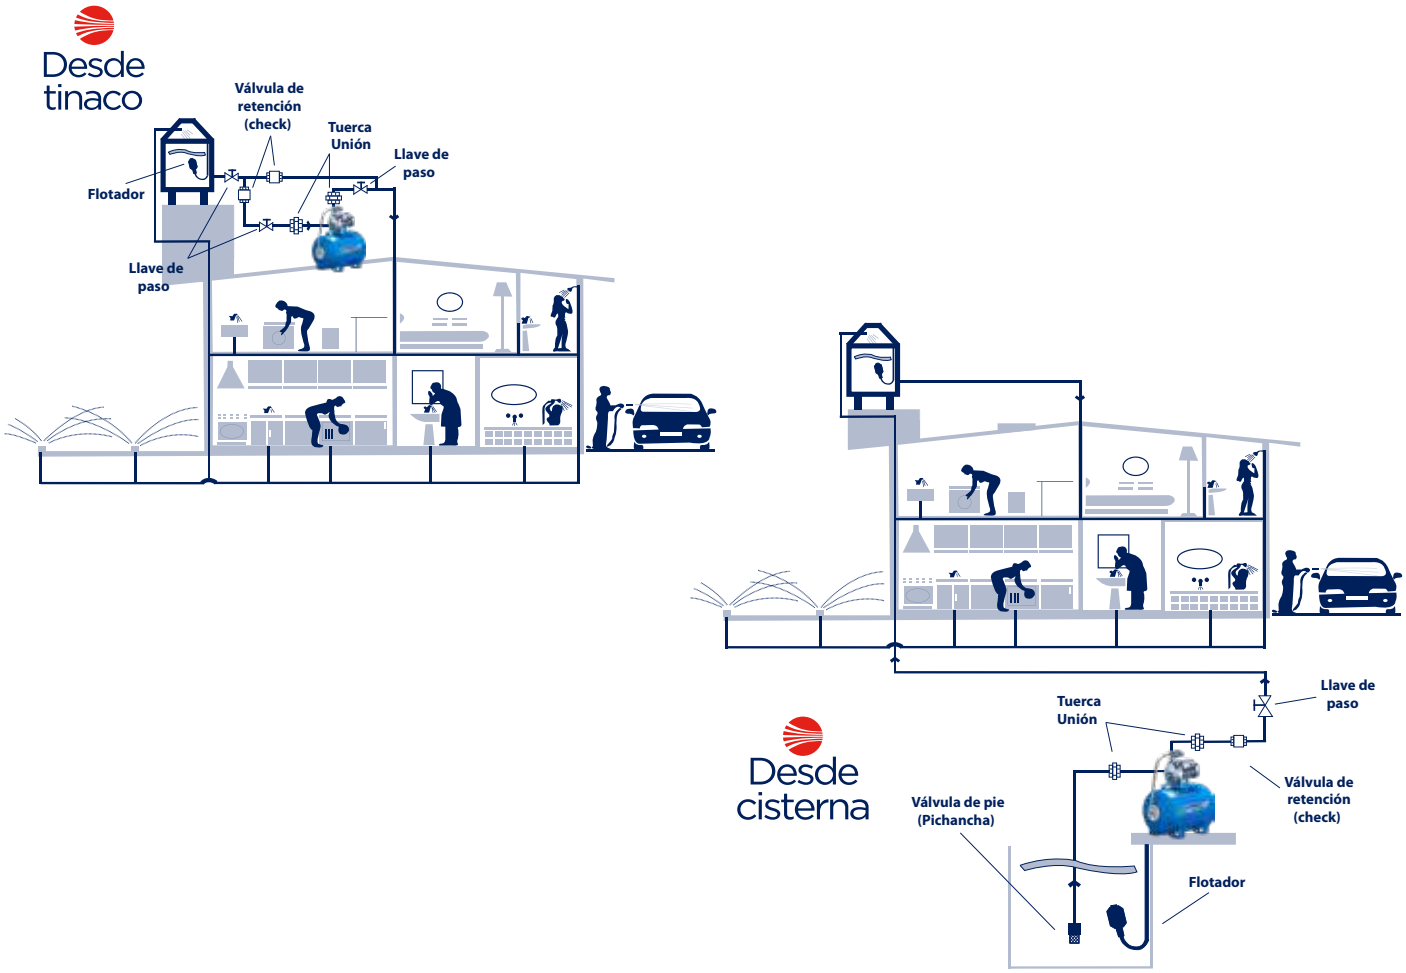

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm620 M080HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 620 (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 80 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 80 litros, entrega un caudal máximo de **90 litros por minuto**, cubriendo **hasta 7 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

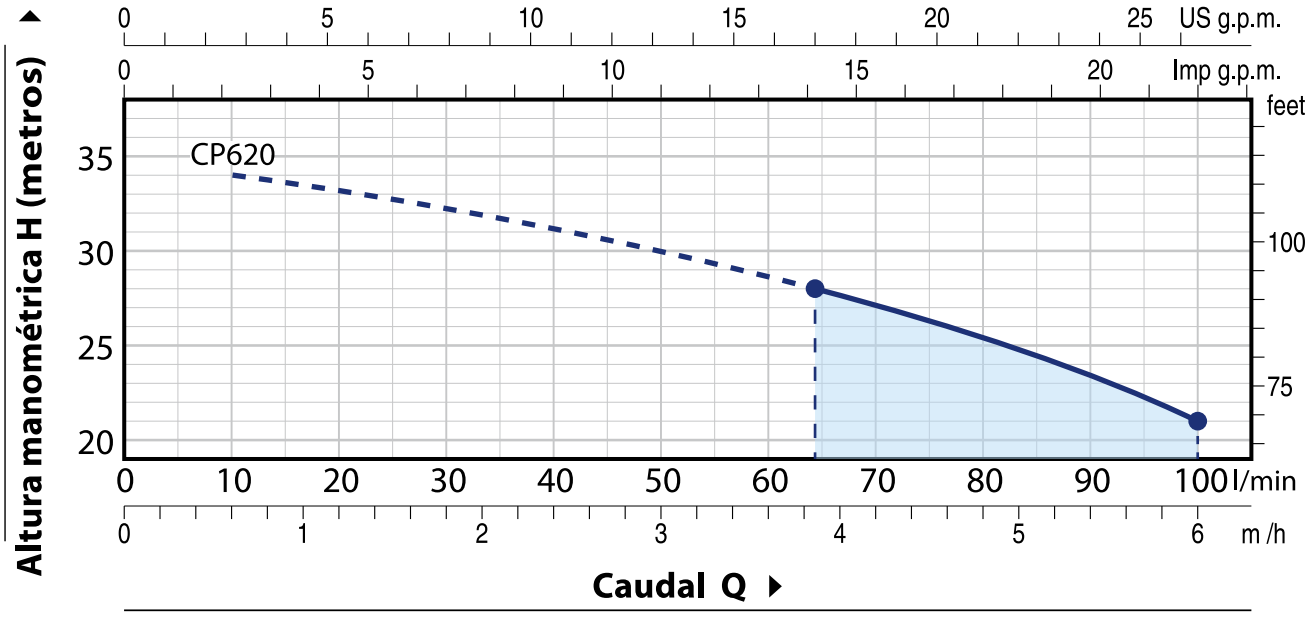

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm620 M080HS	1	12.0	**PB + 1**	**7**	Horizontal / 80	100	20 - 40


DIMENSIONES

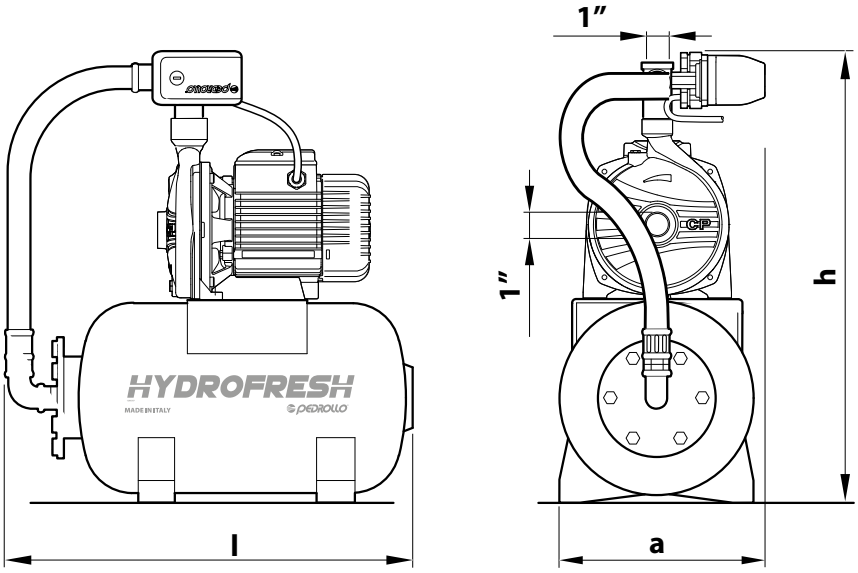

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm620 M080HS	410	800	760

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

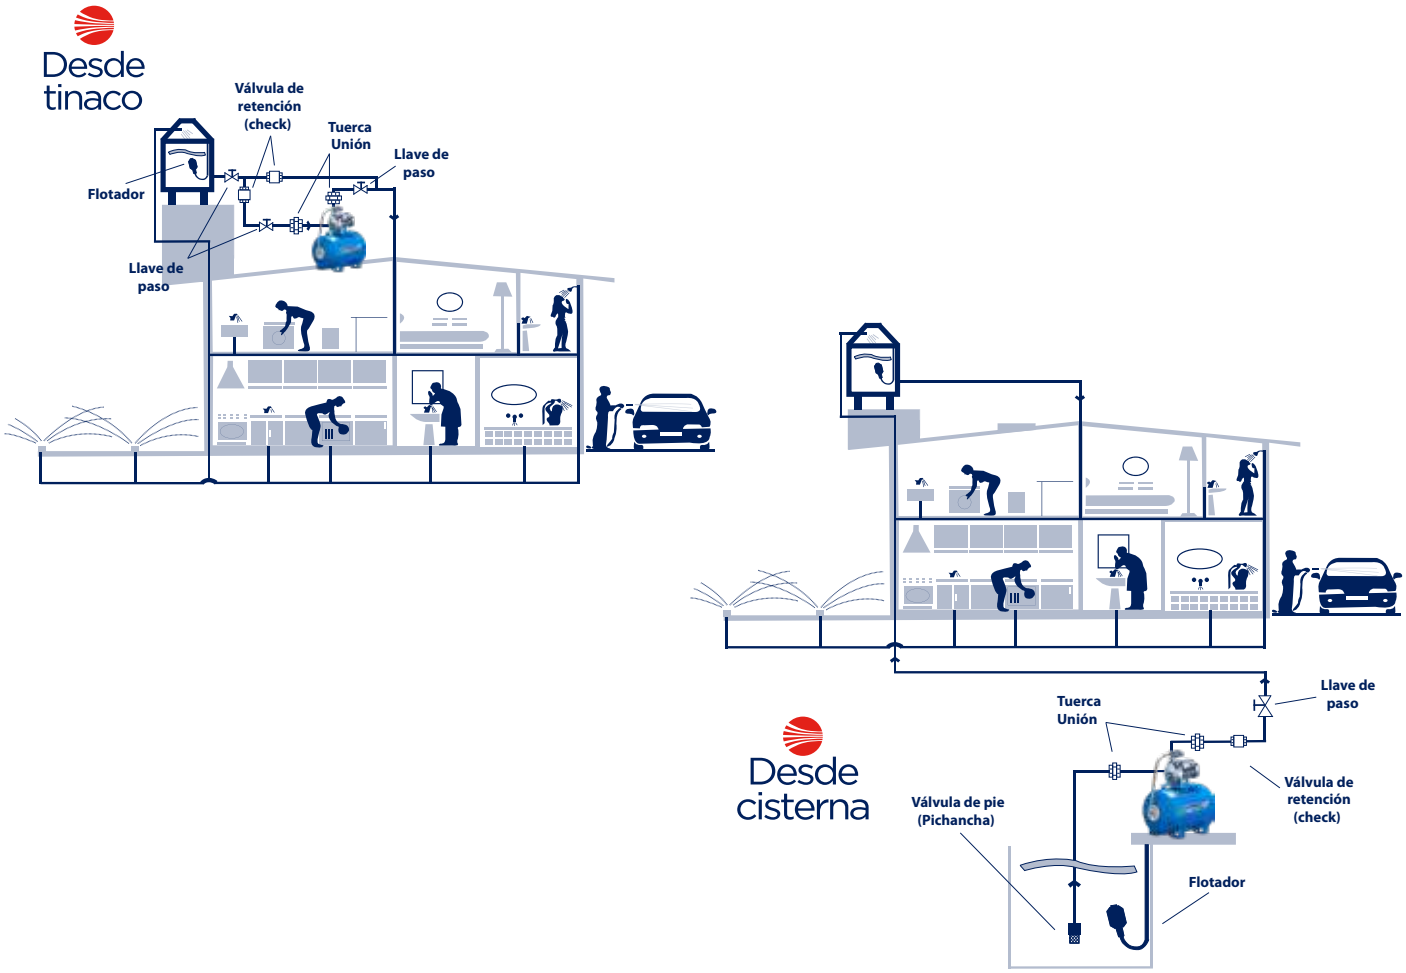

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm620 M100HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 620 (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 100 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 100 litros, entrega un caudal máximo de **90 litros por minuto**, cubriendo **hasta 7 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

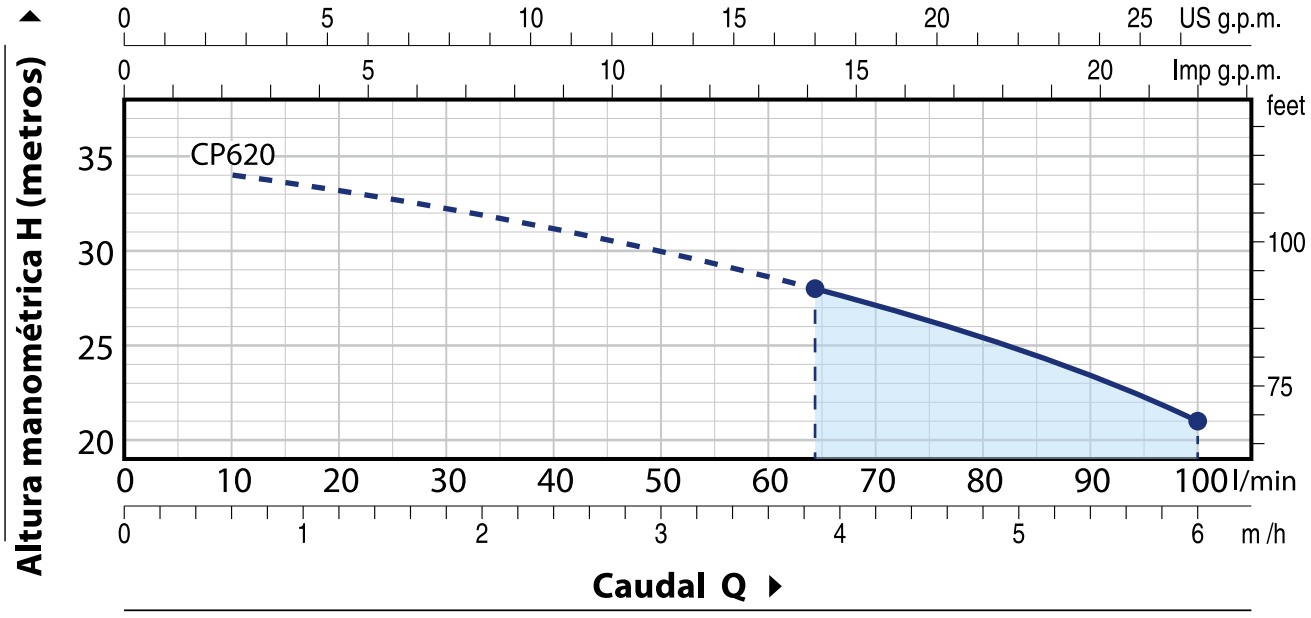

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF CPm620 M100HS	1	12.0	**PB + 1**	**7**	Horizontal / 100	100	20 - 40


DIMENSIONES

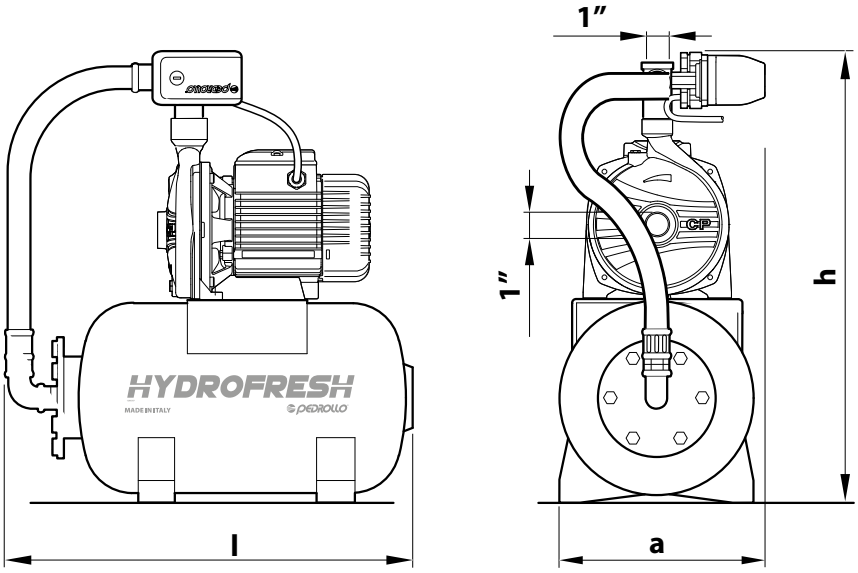

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm620 M100HS	490	760	850

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

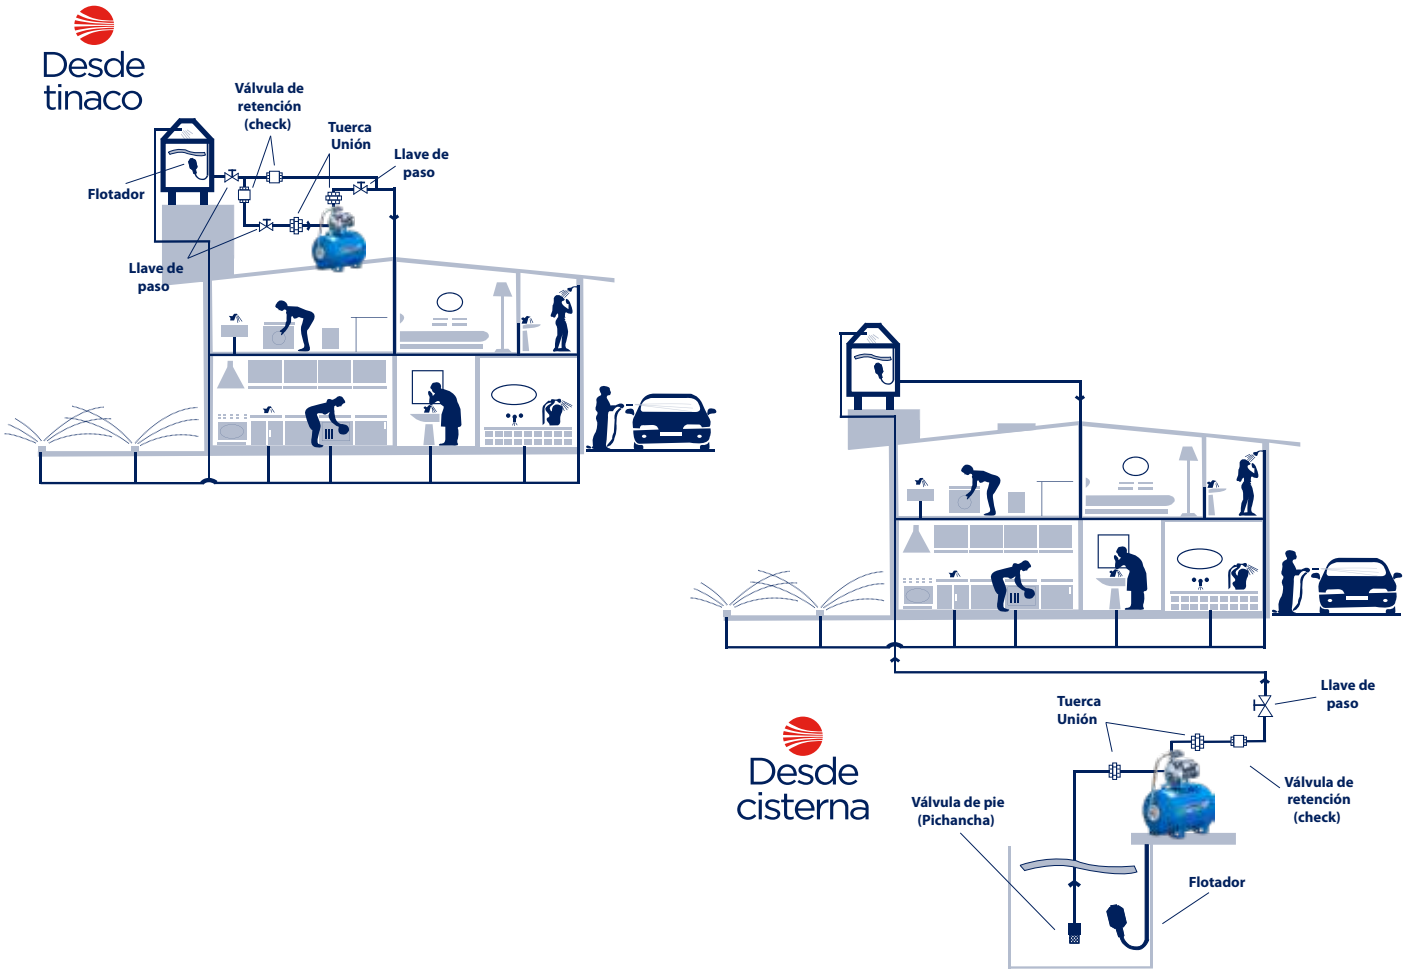

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm650M M150HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 650M (1.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 150 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 150 litros, entrega un caudal máximo de **150 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

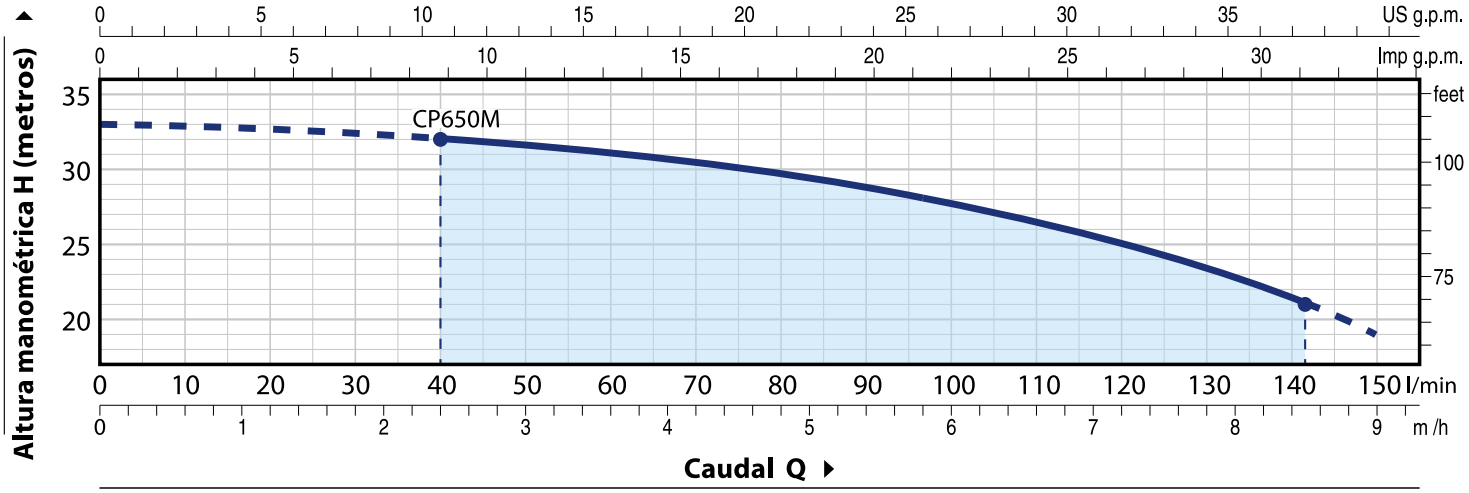

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF CPm650M M150HS	1.5	17.6	**PB + 2**	**10**	Horizontal / 150	150	30 - 50


DIMENSIONES

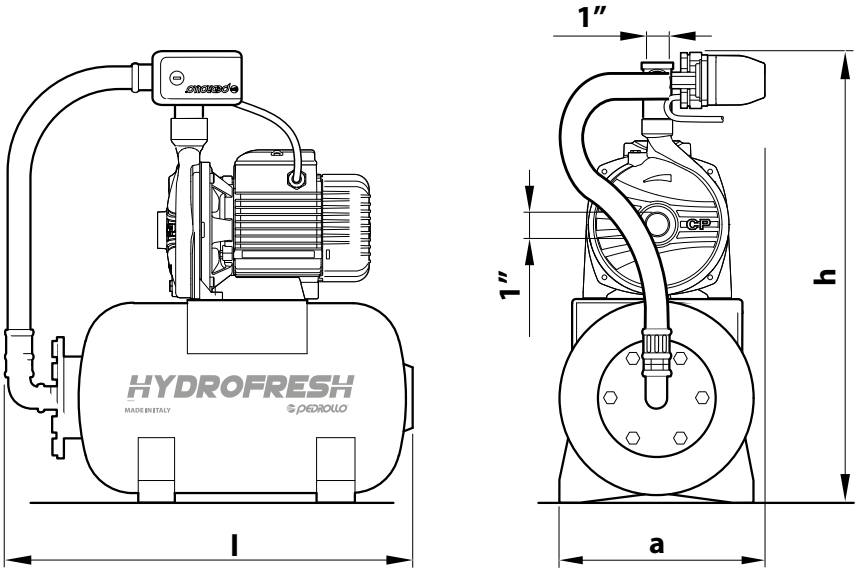

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm650M M150HS	540	890	930

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

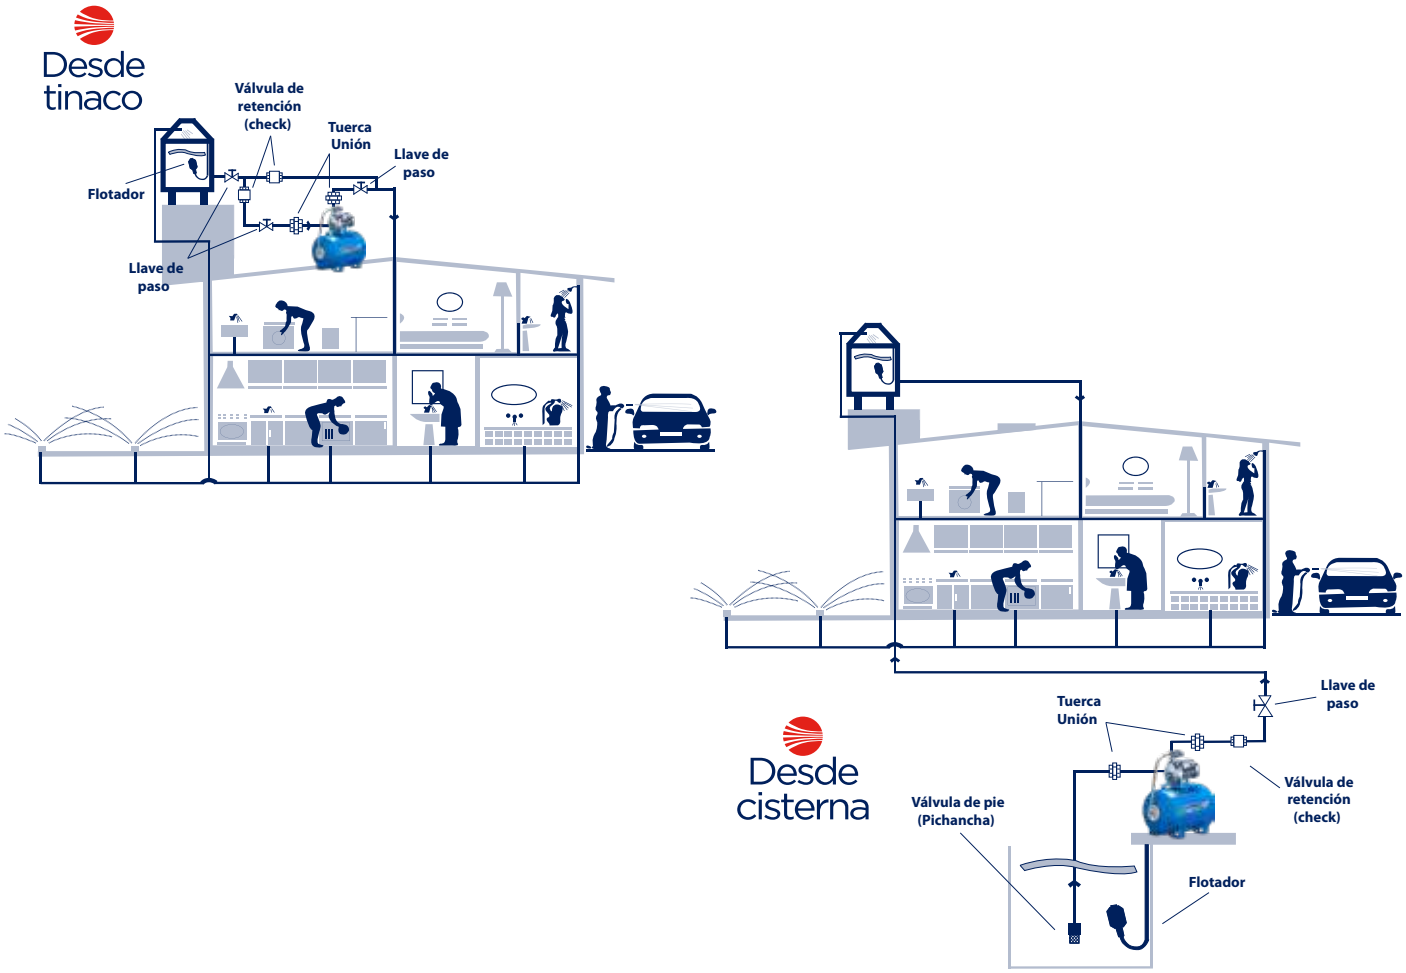

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm650M M200HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 650M (1.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 200 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 200 litros, entrega un caudal máximo de **150 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

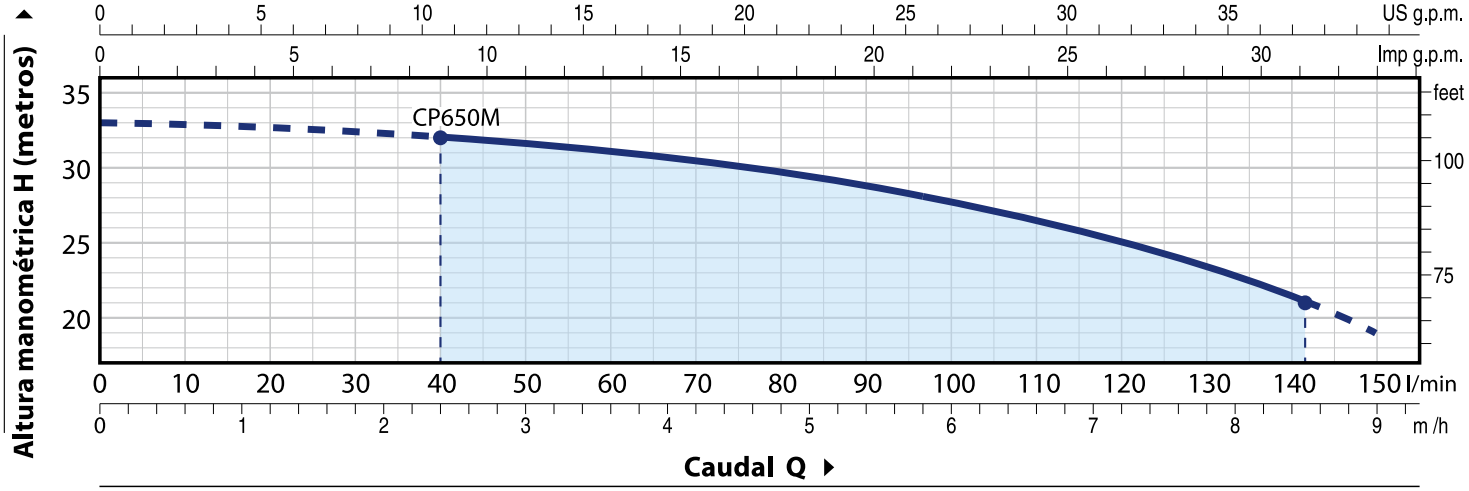

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF CPm650M M200HS	1.5	17.6	**PB + 2**	**10**	Horizontal / 200	150	30 - 50


DIMENSIONES

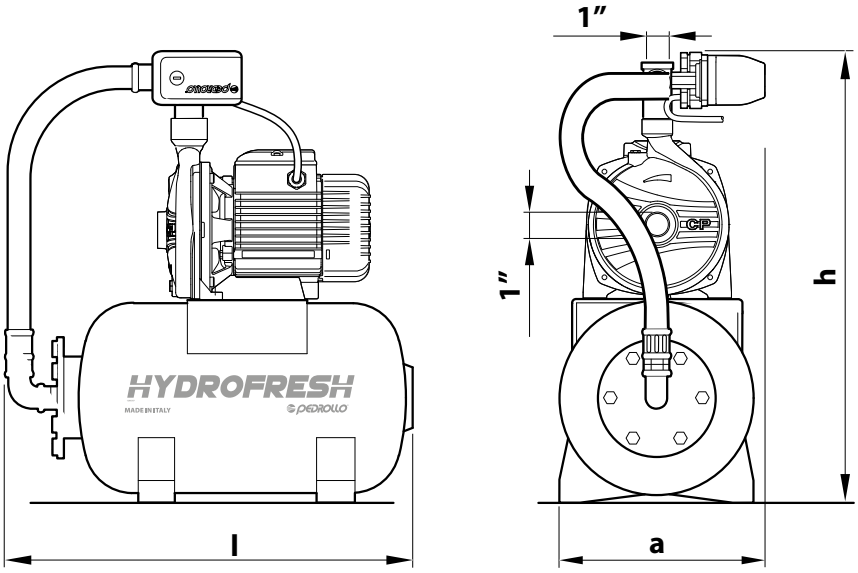

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm650M M200HS	600	990	1000

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

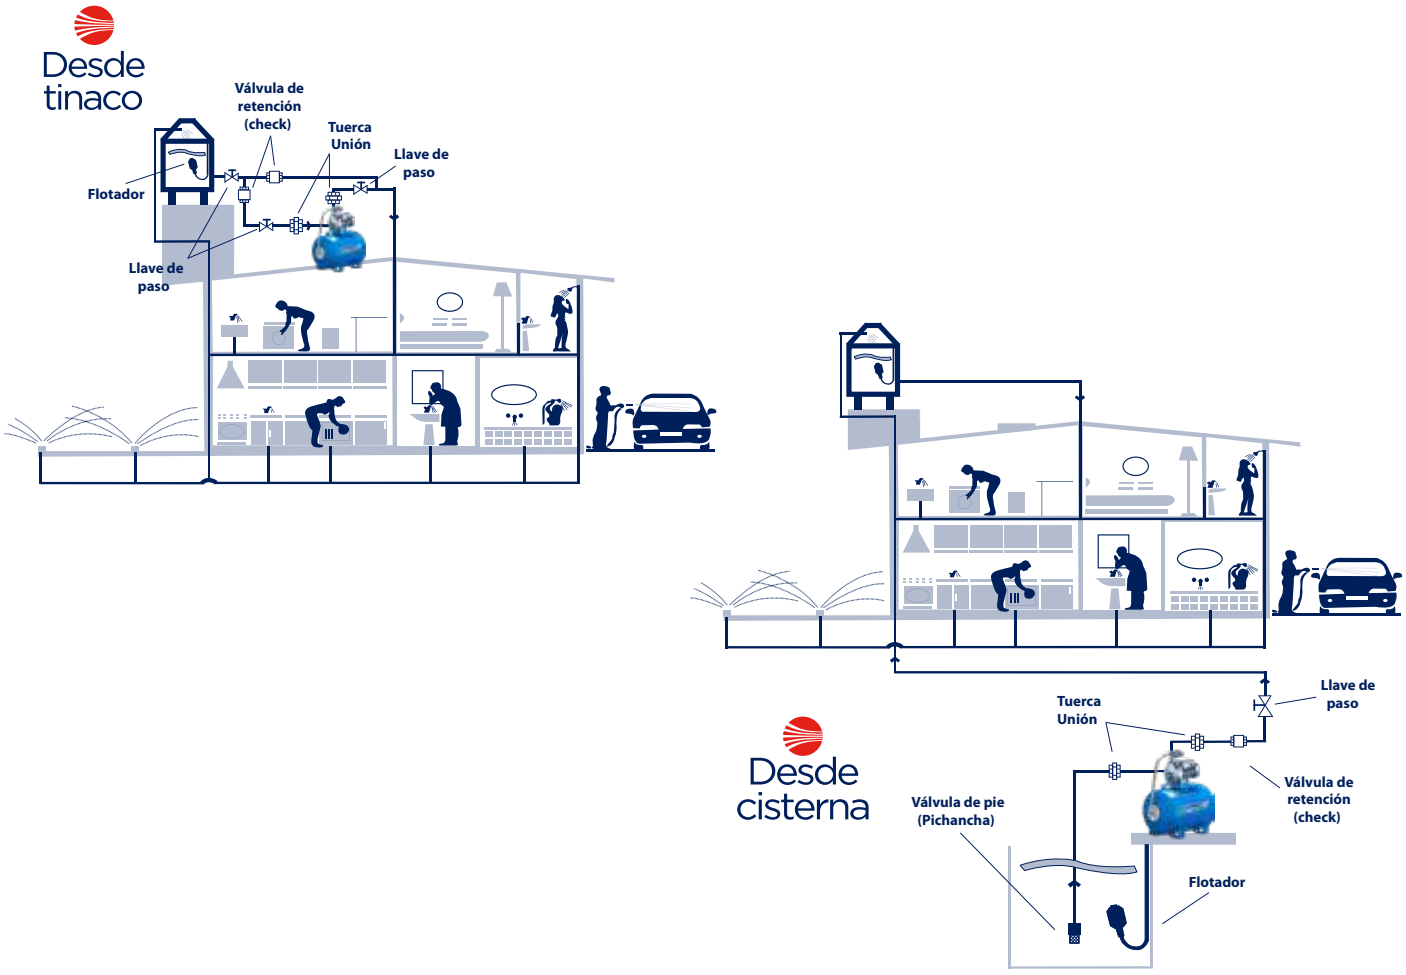


***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm650M M300VS



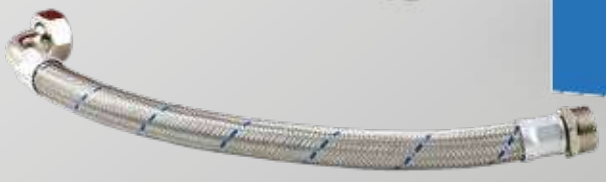



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 650M (1.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 300 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 300 litros, entrega un caudal máximo de **150 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES


60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

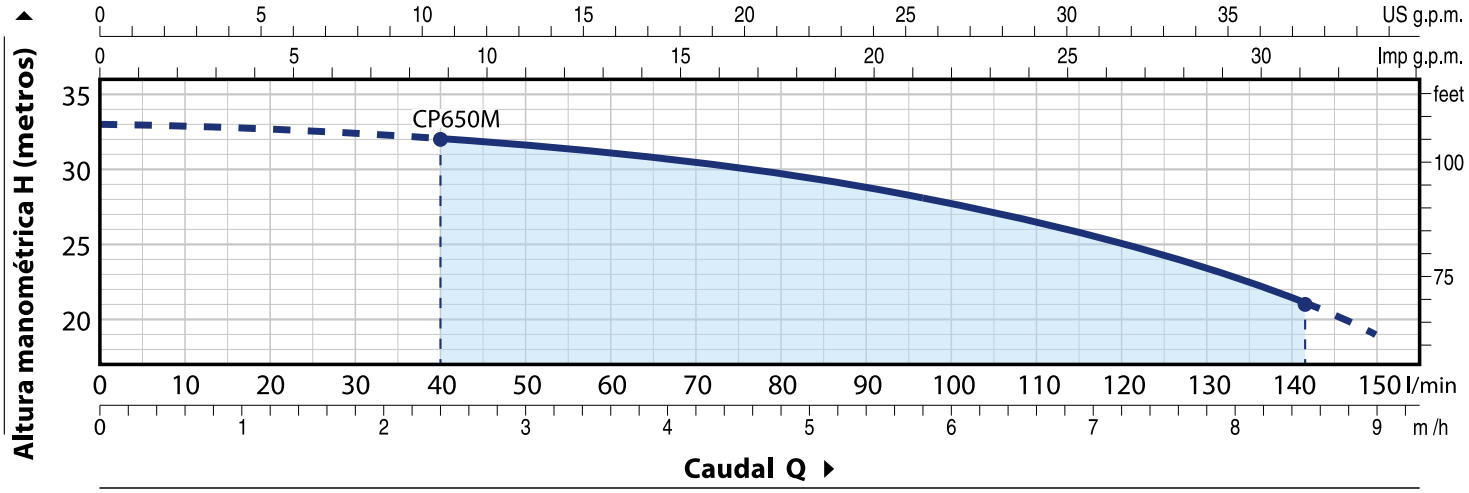


MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF CPm650M M300VS	1.5	17.6	**PB + 2**	**10**	Vertical / 300	150	30 - 50


DIMENSIONES

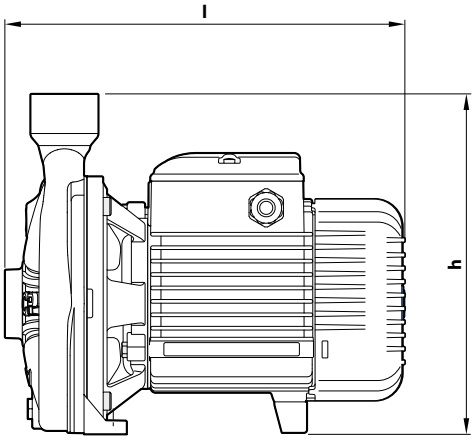

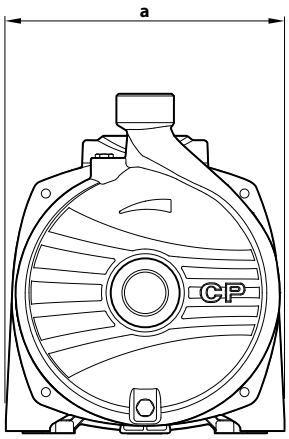

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
CPm 650M	206	367	260

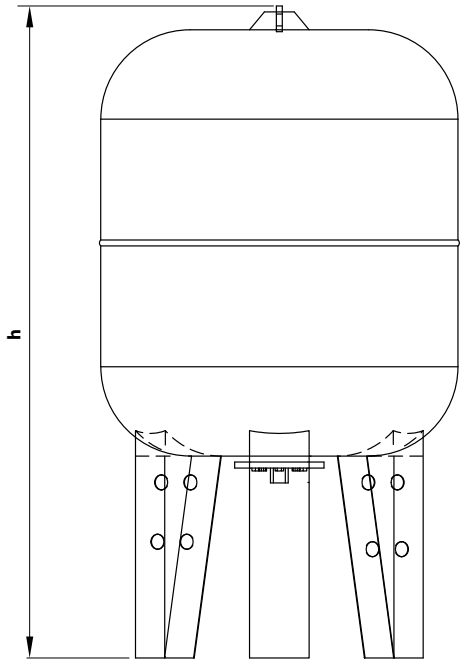

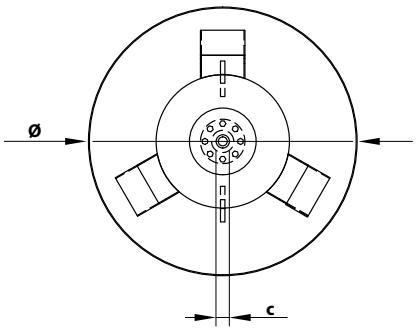

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	Ø	**c**	**h**
PMR 300VS	650	1 1/4 "	1240

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm660M M150HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 660M (2 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 150 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 150 litros, entrega un caudal máximo de **160 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 2 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

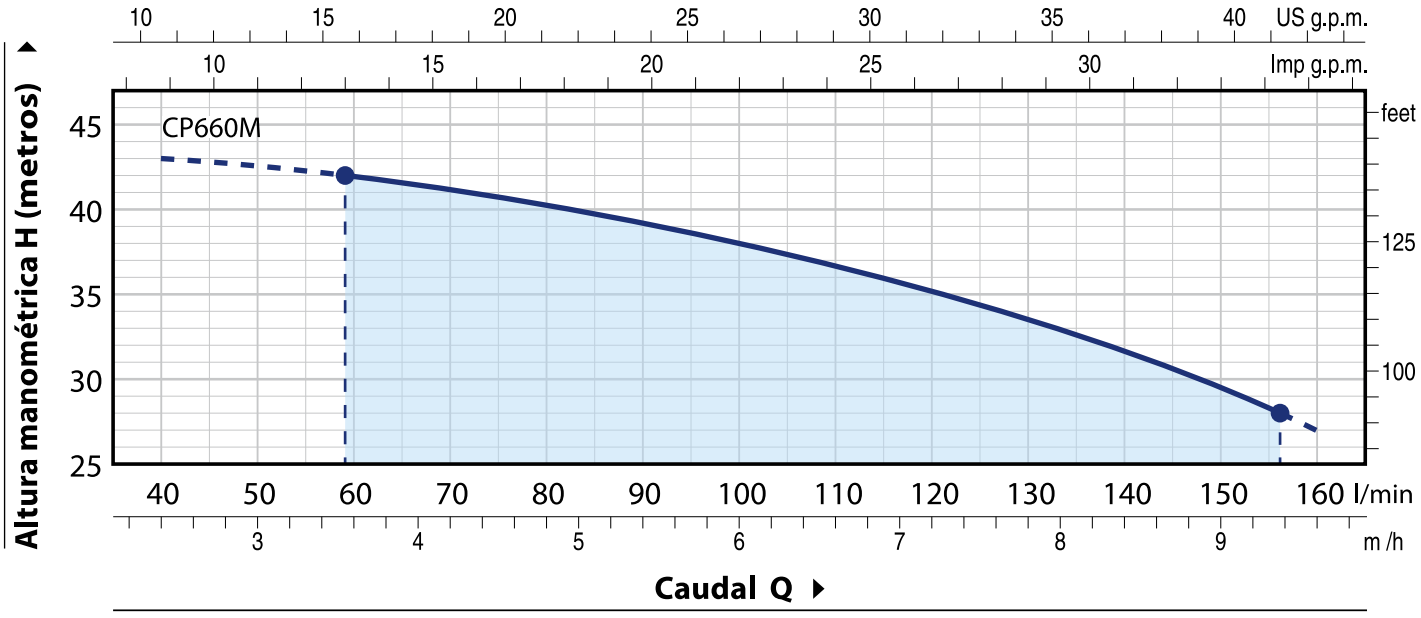

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm660M M150HS	2	19.0	**PB + 3**	**10**	Horizontal / 150	160	40 - 60


DIMENSIONES

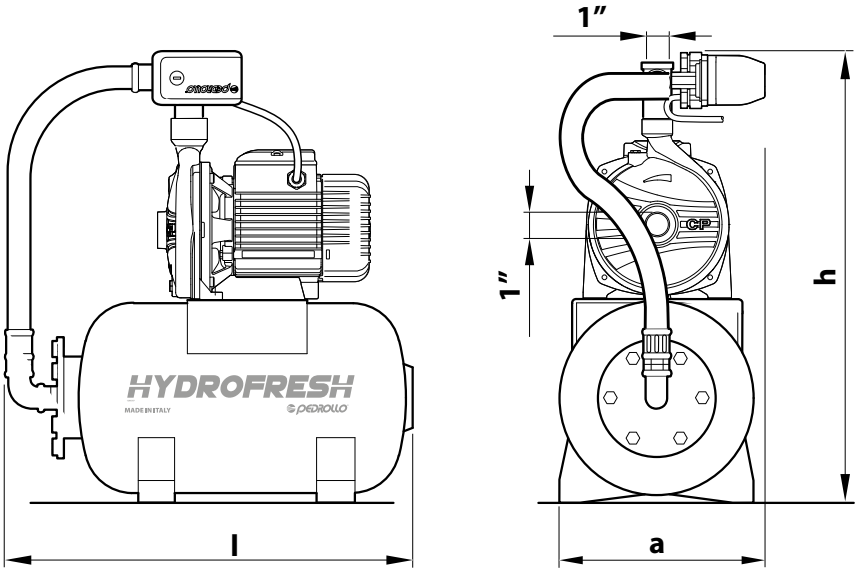

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm660M M150HS	540	890	930

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

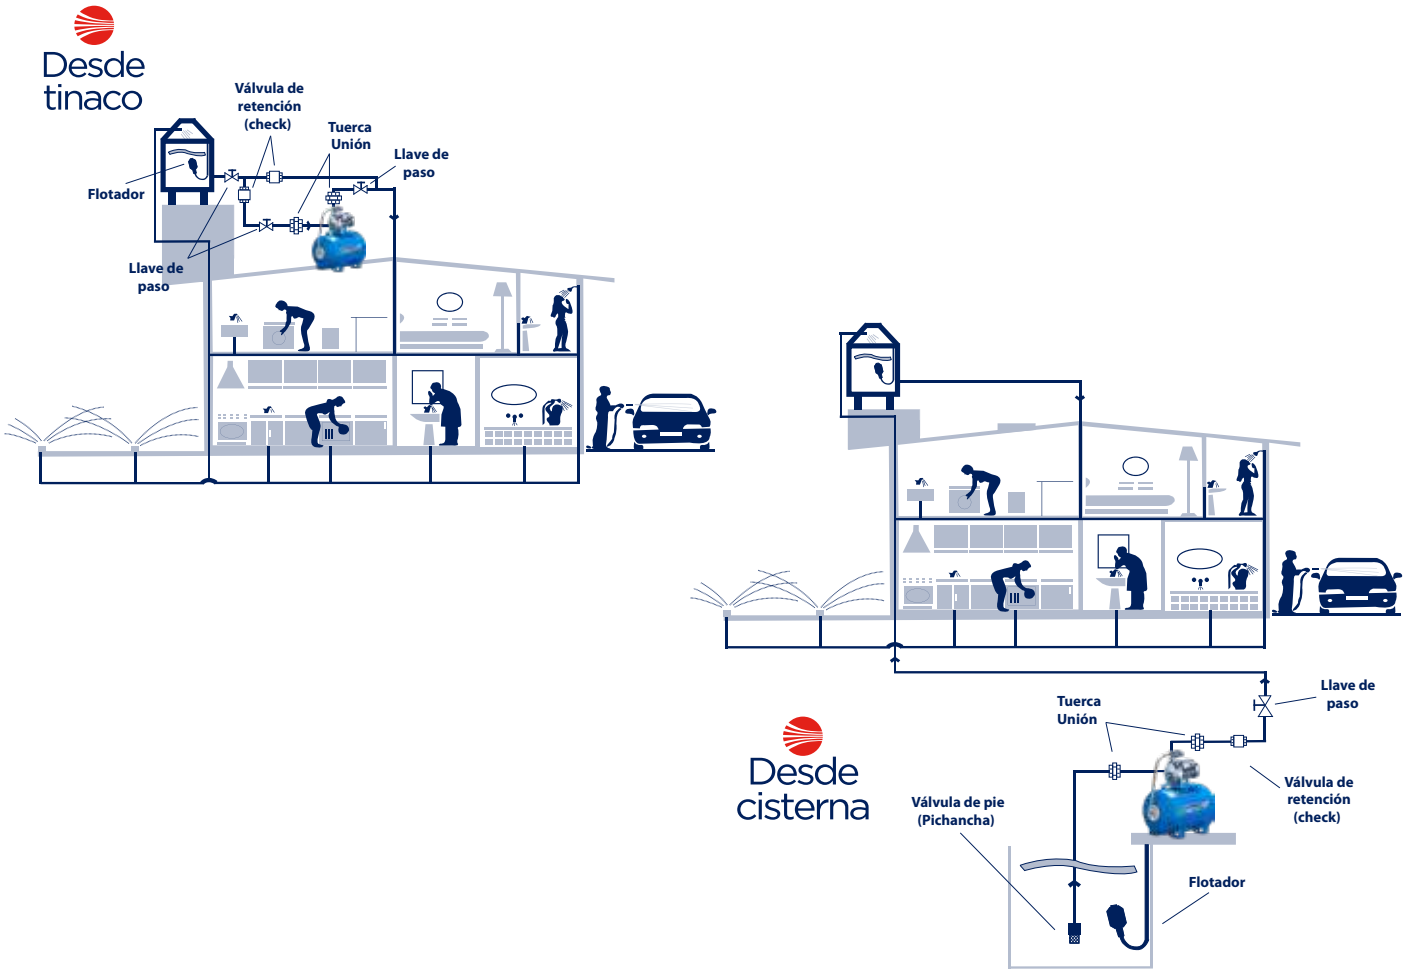

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm660M M200HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 660M (2 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 200 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 200 litros, entrega un caudal máximo de **160 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 2 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

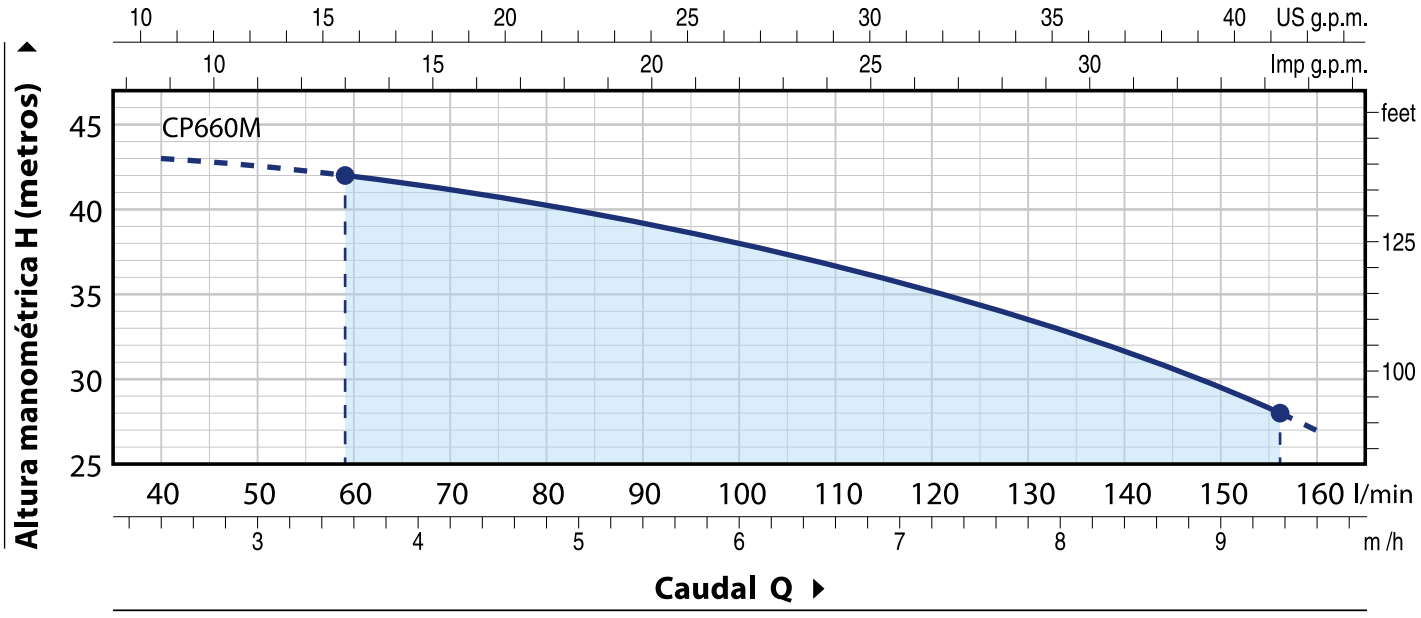

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm660M M200HS	2	19.0	**PB + 3**	**10**	Horizontal / 200	160	40 - 60


DIMENSIONES

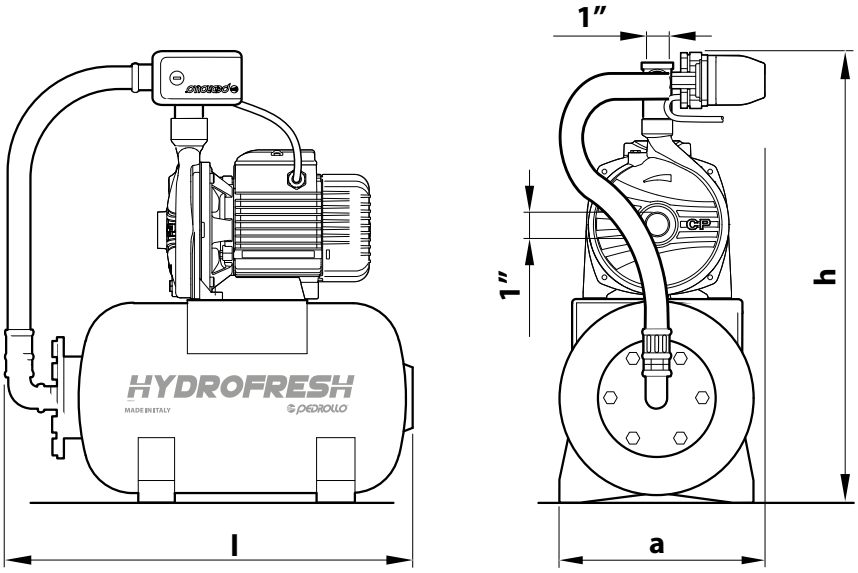

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm660M M200HS	600	990	1000

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

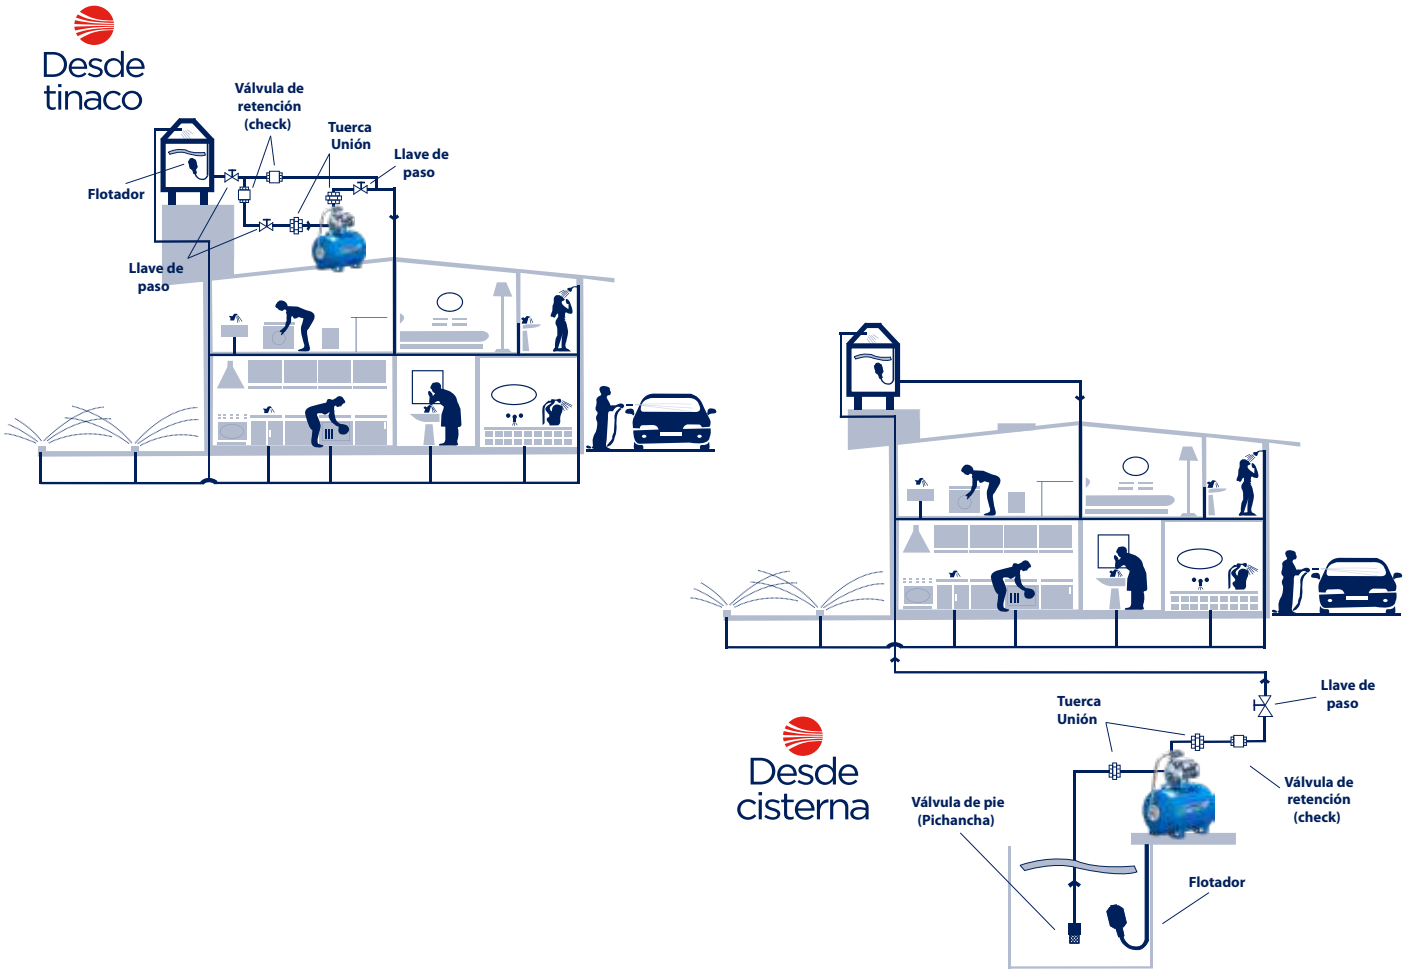


***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm660M M300VS



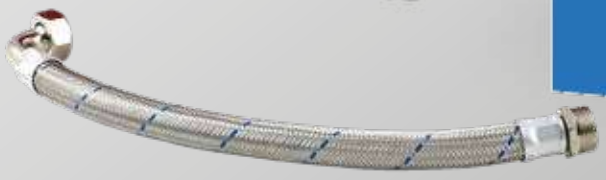



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 660M (2 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 300 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 300 litros, entrega un caudal máximo de **160 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 2 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES


60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

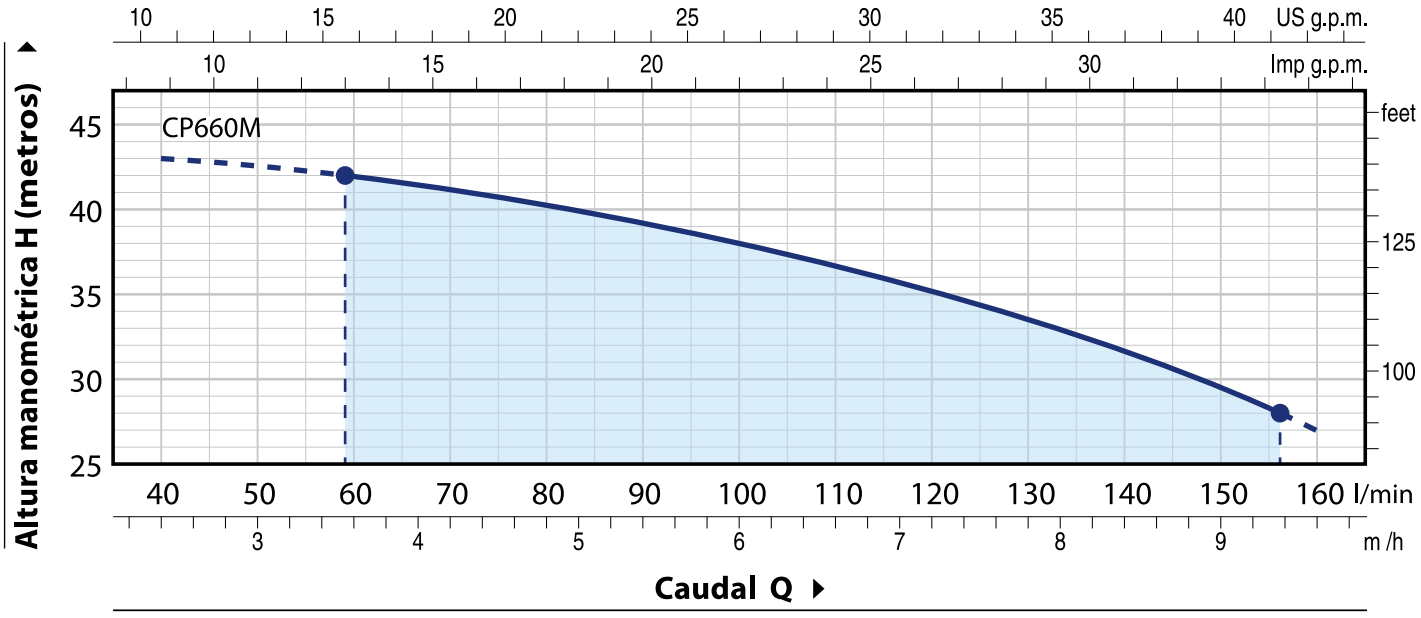


MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm660M M300VS	2	19.0	**PB + 3**	**10**	Vertical / 300	160	40 - 60


DIMENSIONES

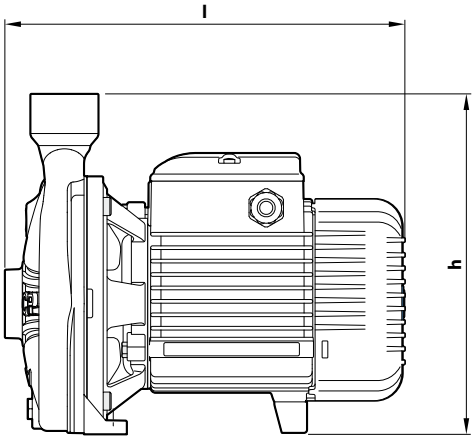

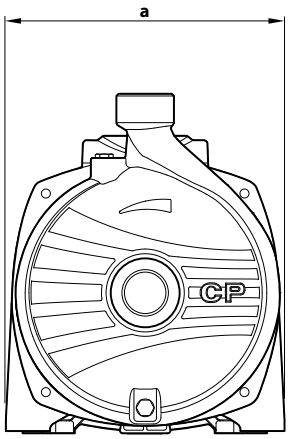

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
CPm 660M	206	367	260

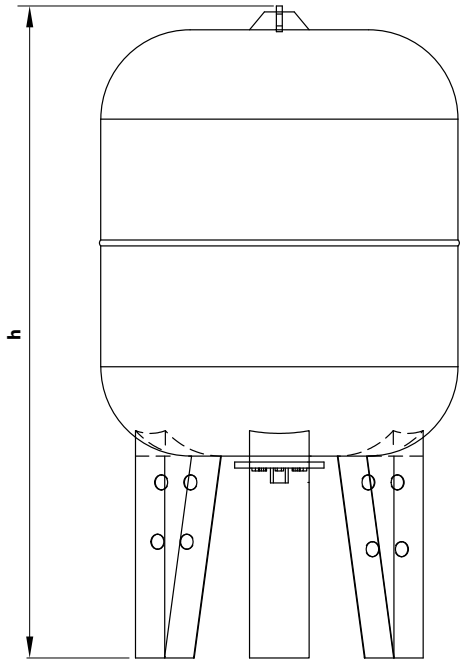

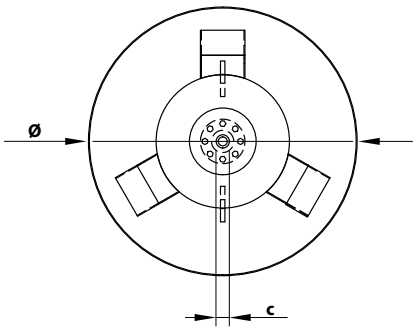

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	Ø	**c**	**h**
PMR 300VS	650	1 1/4 "	1240

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm670M M150HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 670M (3 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 150 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 150 litros, entrega un caudal máximo de **160 litros por minuto**, cubriendo **hasta 12 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 3 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

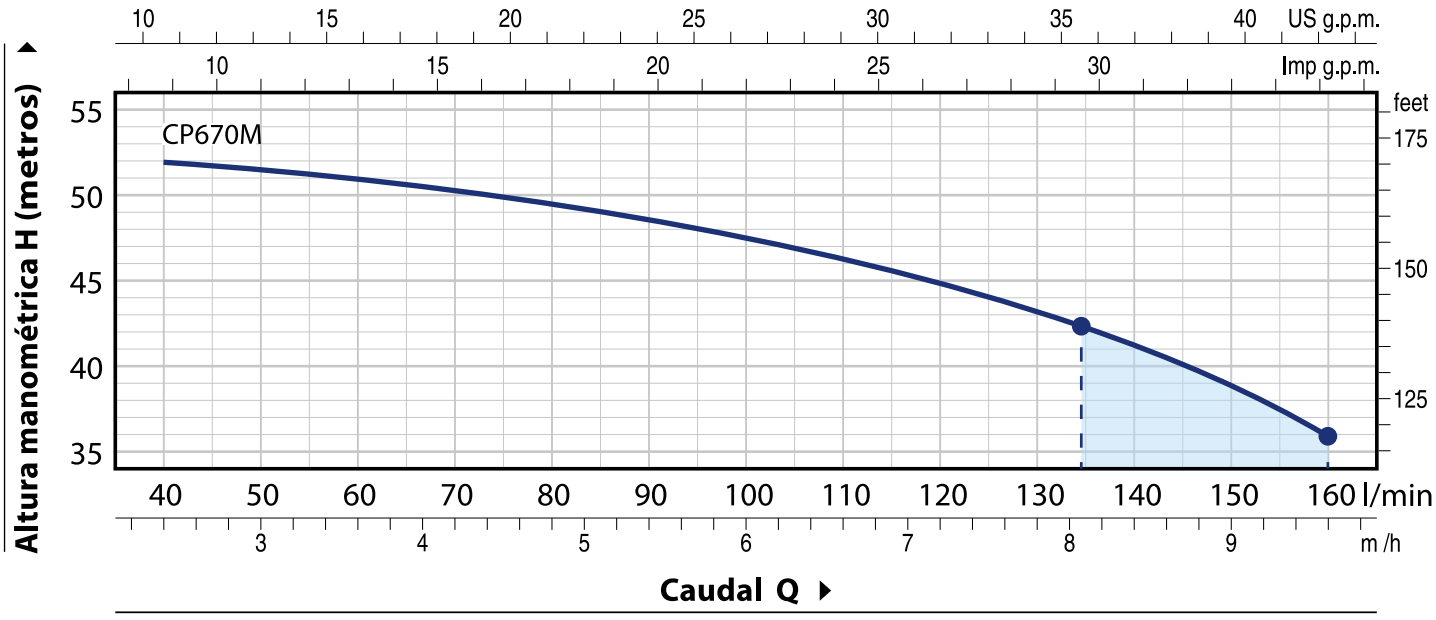

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm670M M150HS	3	24.0	**PB + 3**	**12**	Horizontal / 150	160	40 - 60


DIMENSIONES

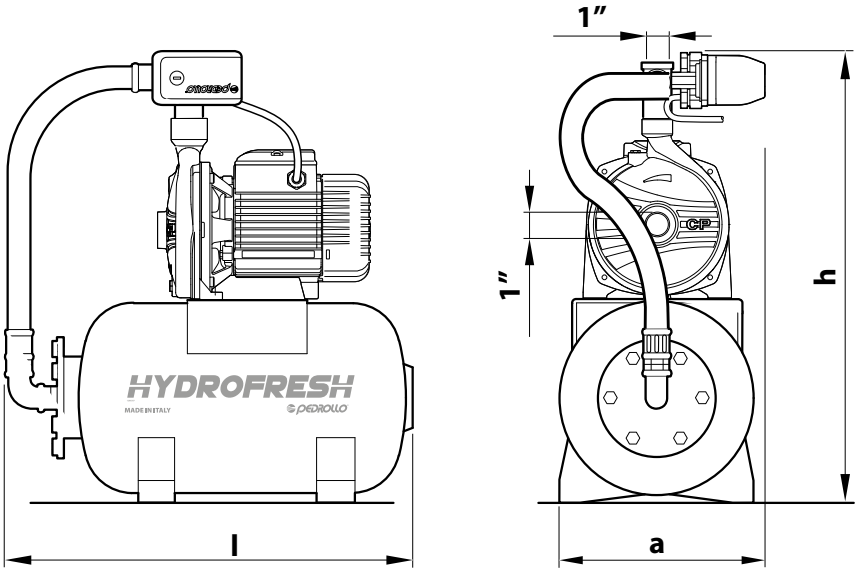

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm670M M150HS	540	890	930

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

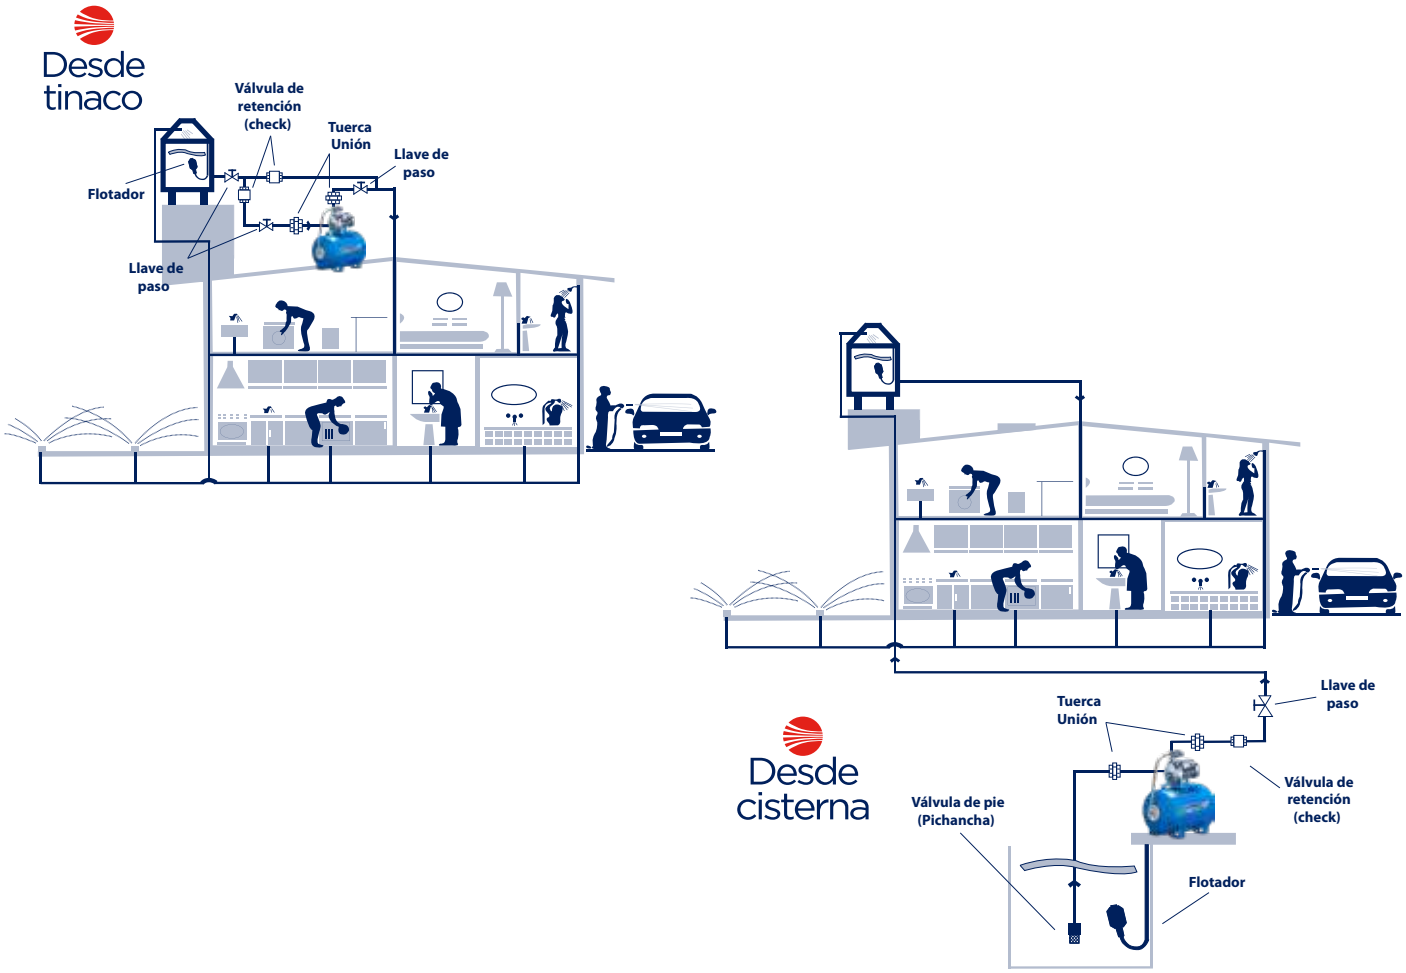

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm670M M200HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 670M (3 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 200 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 200 litros, entrega un caudal máximo de **160 litros por minuto**, cubriendo **hasta 12 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 3 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

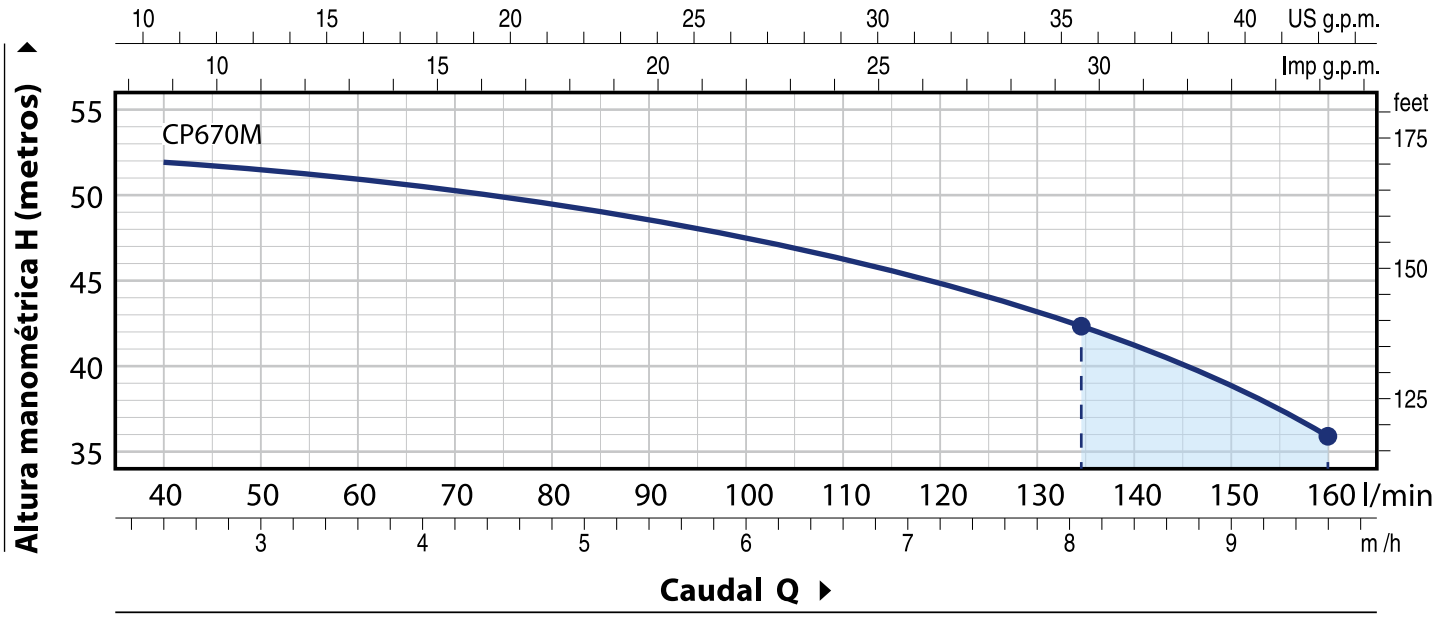

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	 Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm670M M200HS	3	24.0	**PB + 3**	**12**	Horizontal / 200	160	40 - 60


DIMENSIONES

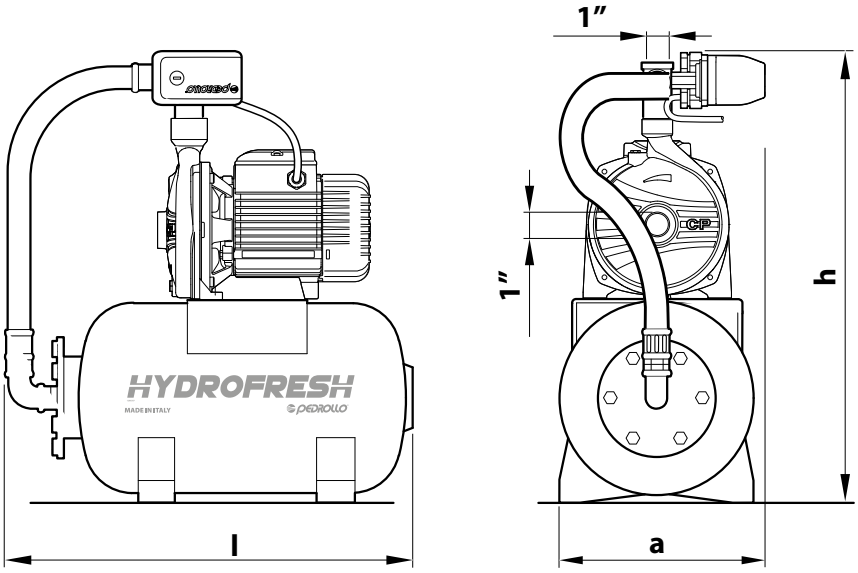

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF CPm670M M200HS	600	990	1000

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

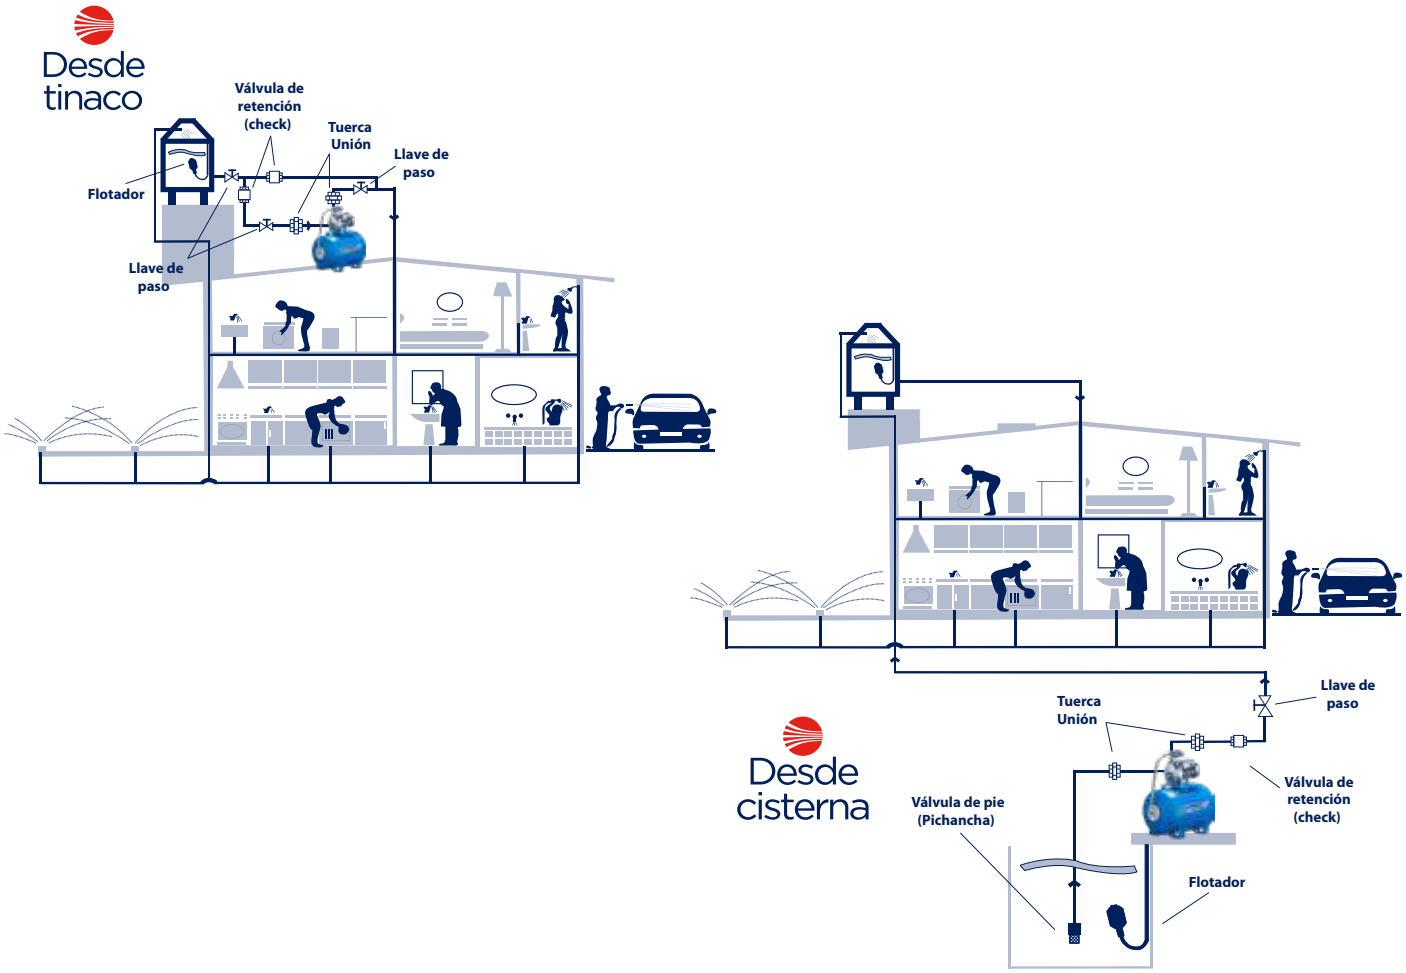


***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF CPm670M M300VS



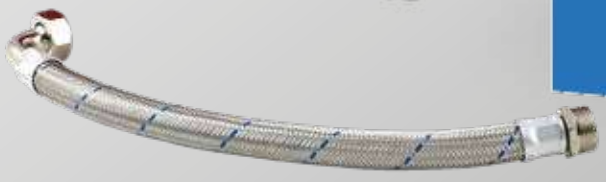



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba centrífuga modelo: CPm 670M (3 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 300 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 300 litros, entrega un caudal máximo de **160 litros por minuto**, cubriendo **hasta 12 salidas en simultáneo.**
La electrobomba centrífuga de 3 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES


60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

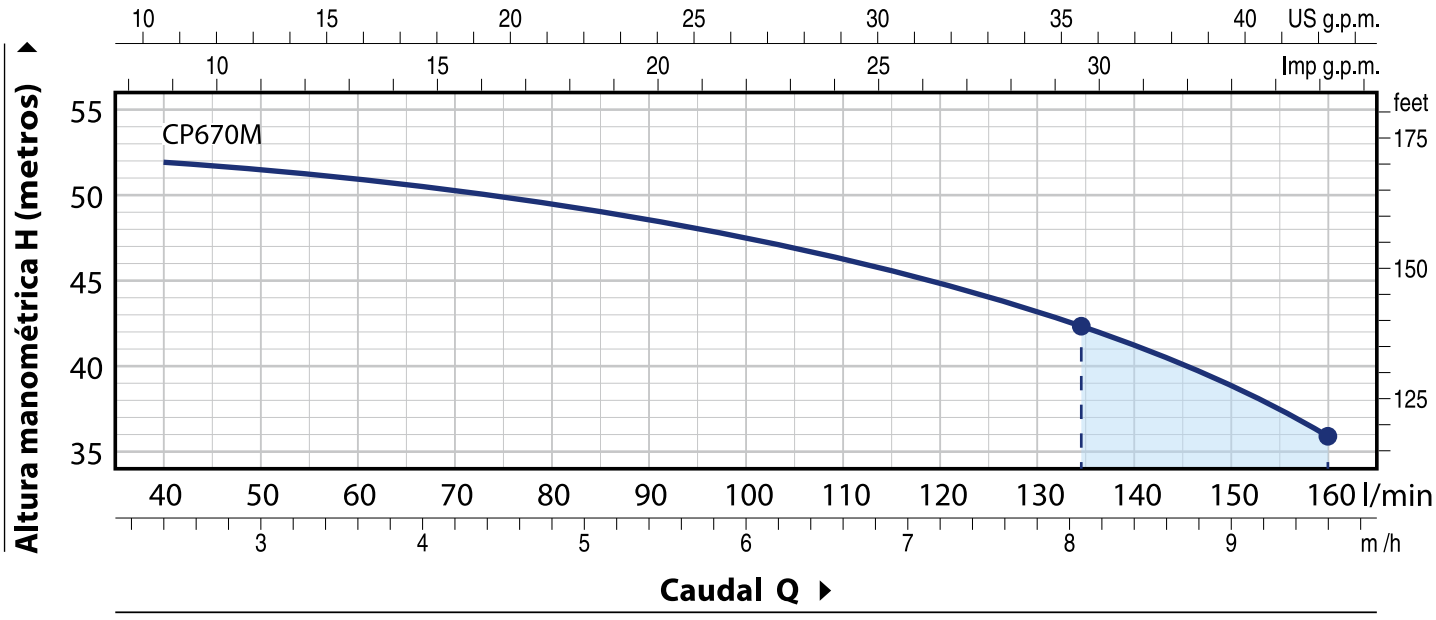


MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF CPm670M M300VS	3	24.0	**PB + 3**	**12**	Vertical / 300	160	40 - 60


DIMENSIONES

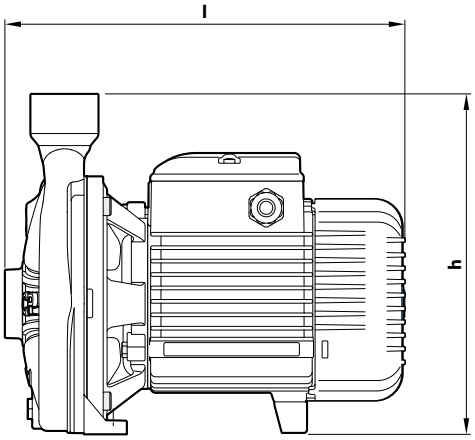

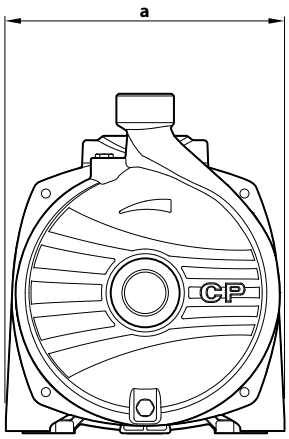

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
CPm 670M	206	387	260

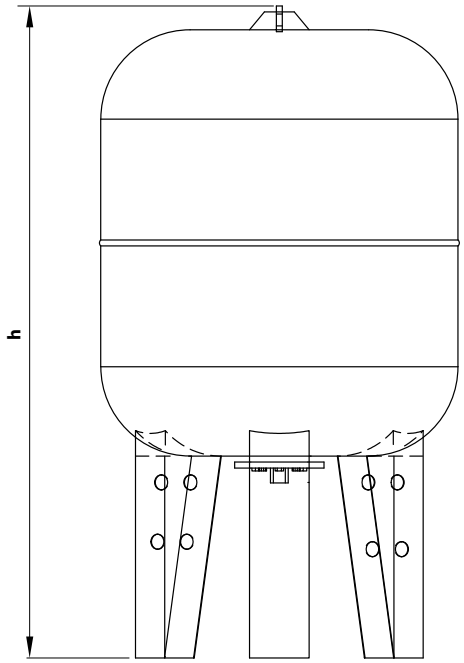

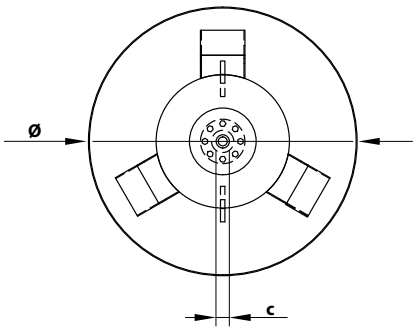

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	Ø	**c**	**h**
PMR 300VS	650	1 1/4 "	1240