PEDROLLO® HYDROFRESH

HF JSWm1C M024HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 1C (0.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 24 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 50 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 24 litros, entrega un caudal máximo de **60 litros por minuto**, cubriendo **hasta 4 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 0.5 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

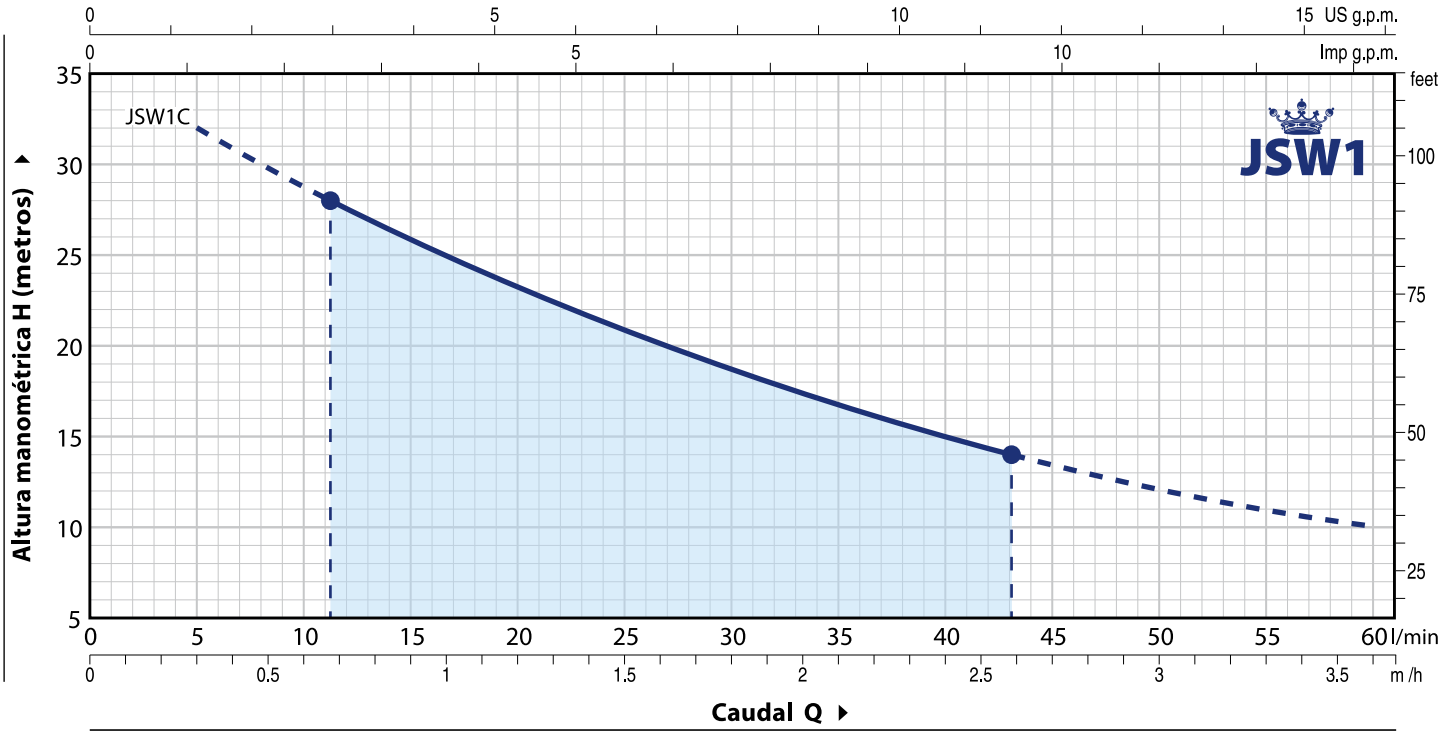

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF JSWm1C M024HS	0.5	6.0	**PB + 1**	**4**	Horizontal / 24	60	20 - 40


DIMENSIONES

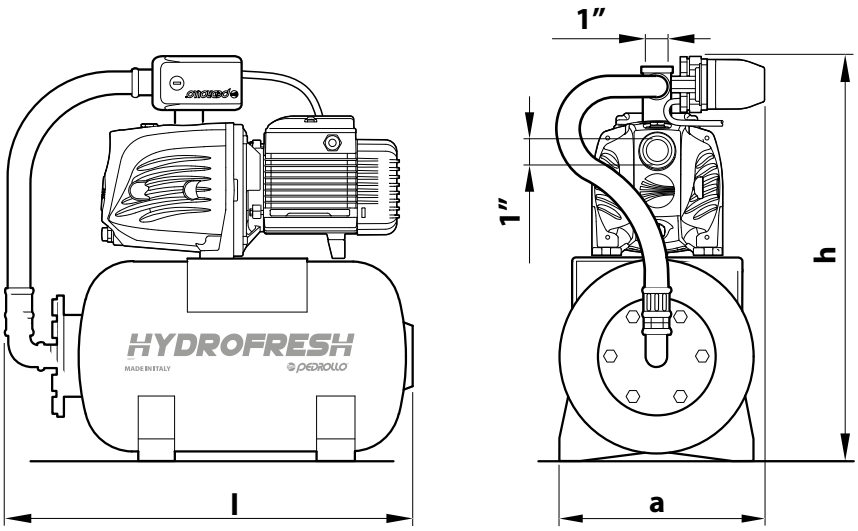

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm1C M024HS	270	550	540

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

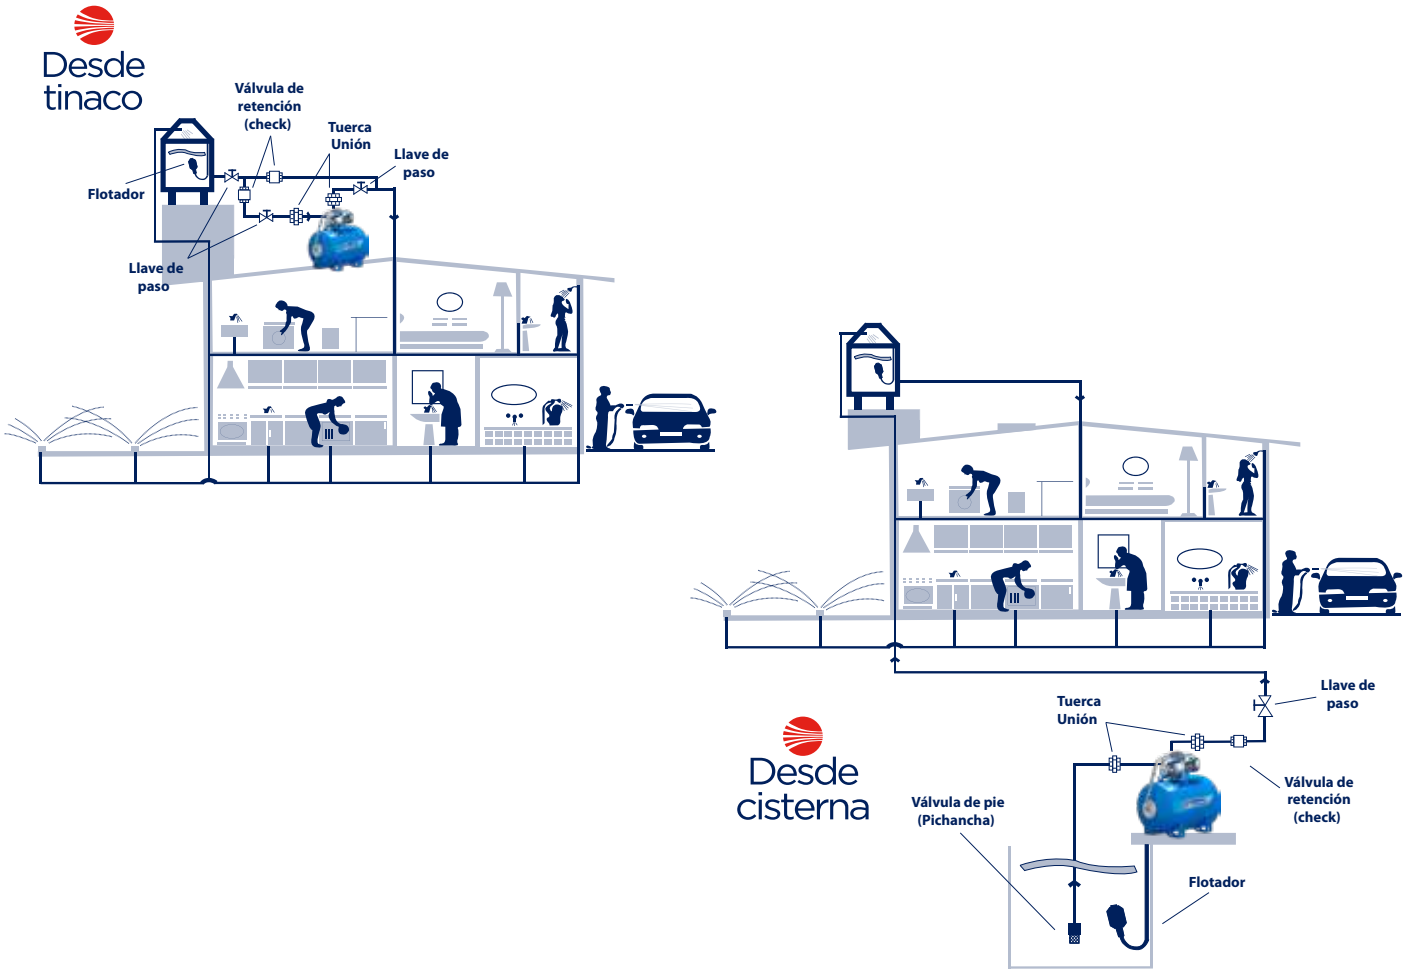

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm1C MOSOHS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 1C (0.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 50 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 50 litros, entrega un caudal máximo de **60 litros por minuto**, cubriendo **hasta 4 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 0.5 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

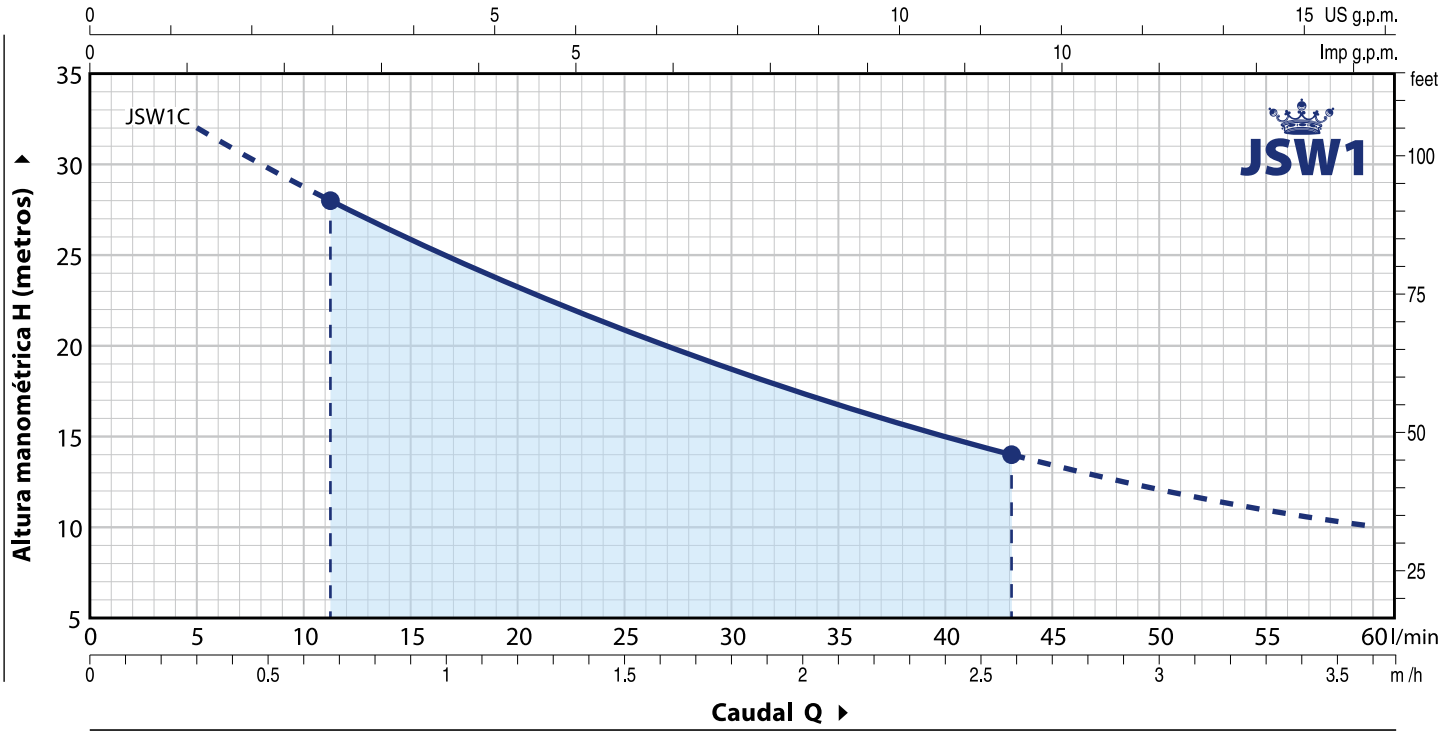

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF JSWm1C M050HS	0.5	6.0	**PB + 1**	**4**	Horizontal / 50	60	20 - 40


DIMENSIONES

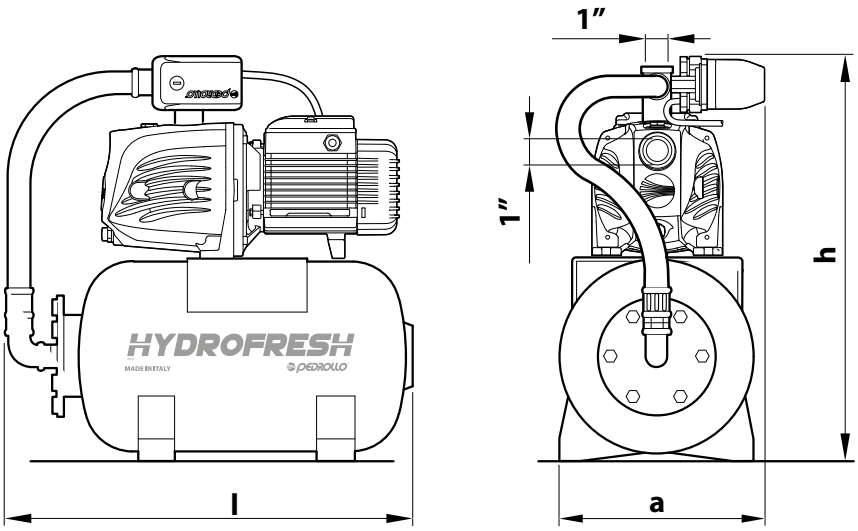

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm1C M050HS	360	660	620

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

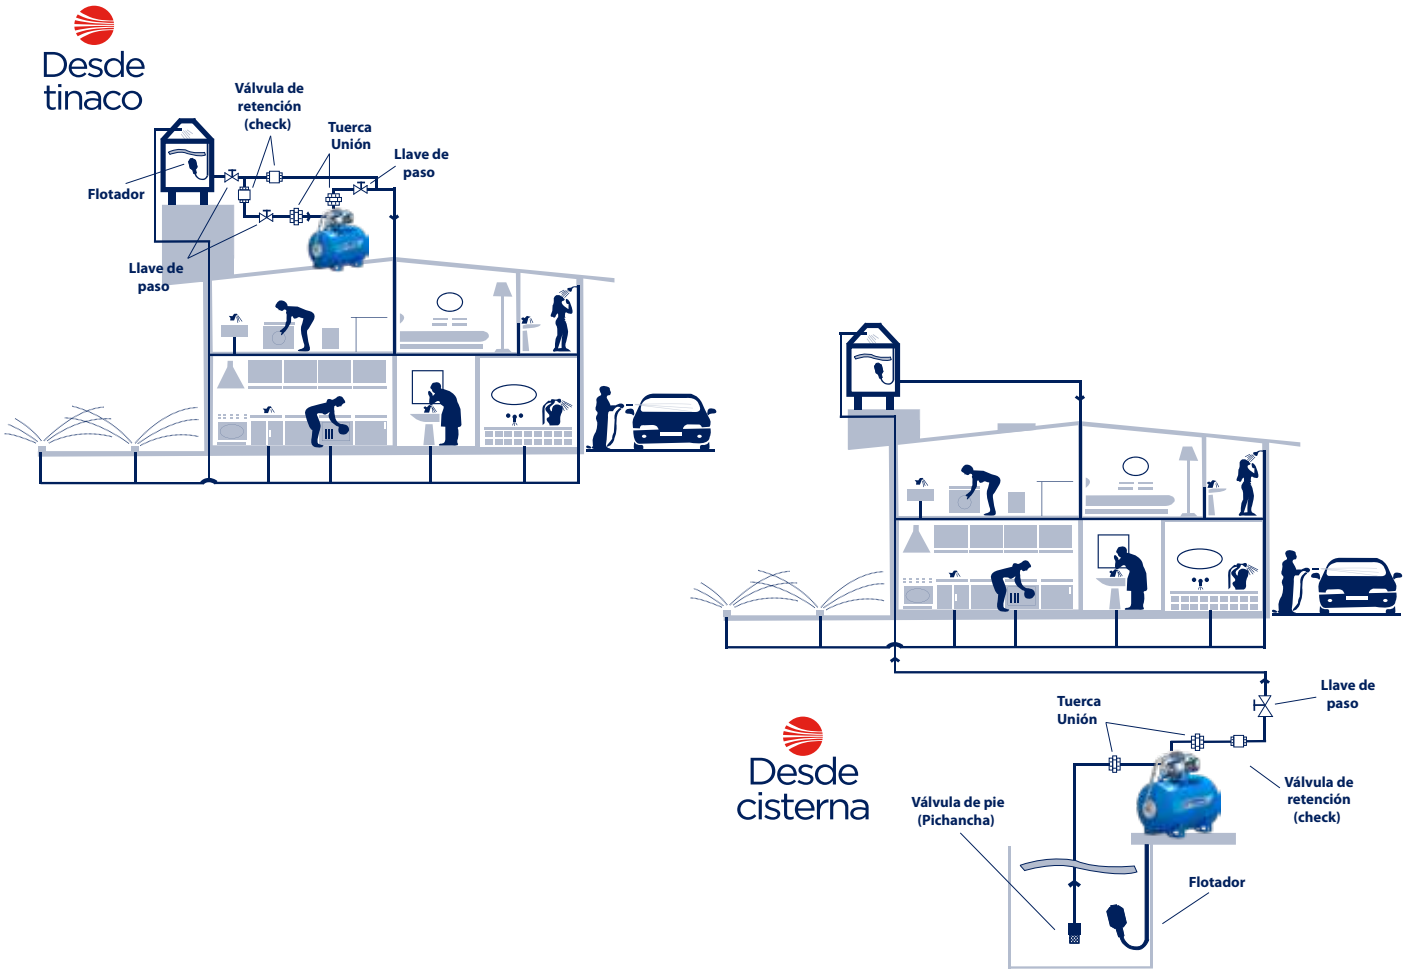

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm1A M024HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 1A (0.75 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 24 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 50 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 24 litros, entrega un caudal máximo de **60 litros por minuto**, cubriendo **hasta 5 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 0.75 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

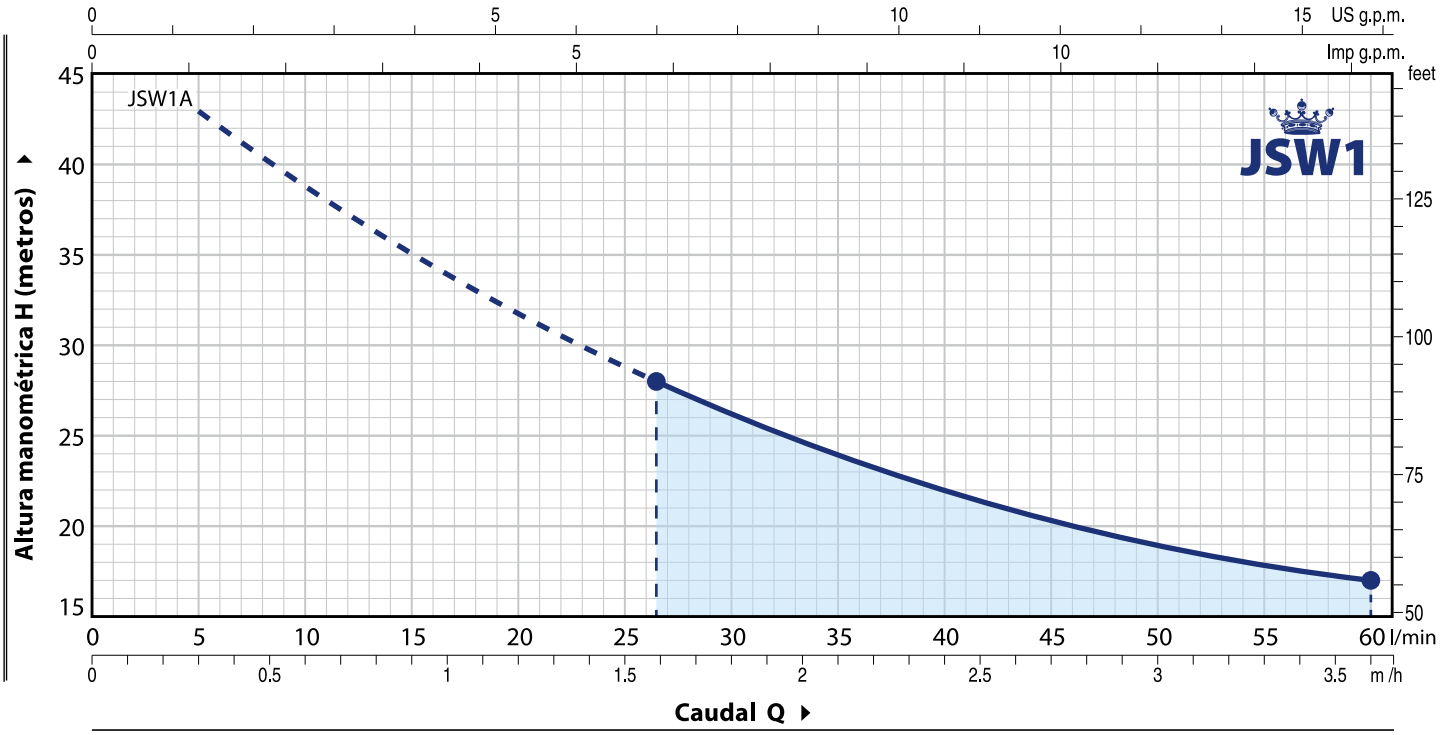

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF JSWm1A M024HS	0.75	8.0	**PB + 1**	**5**	Horizontal / 24	60	20 - 40


DIMENSIONES

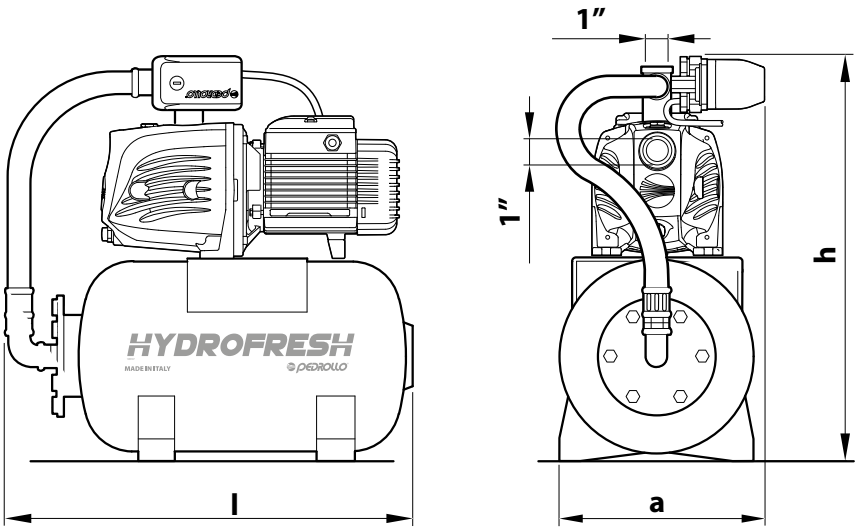

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm1A M024HS	270	550	540

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

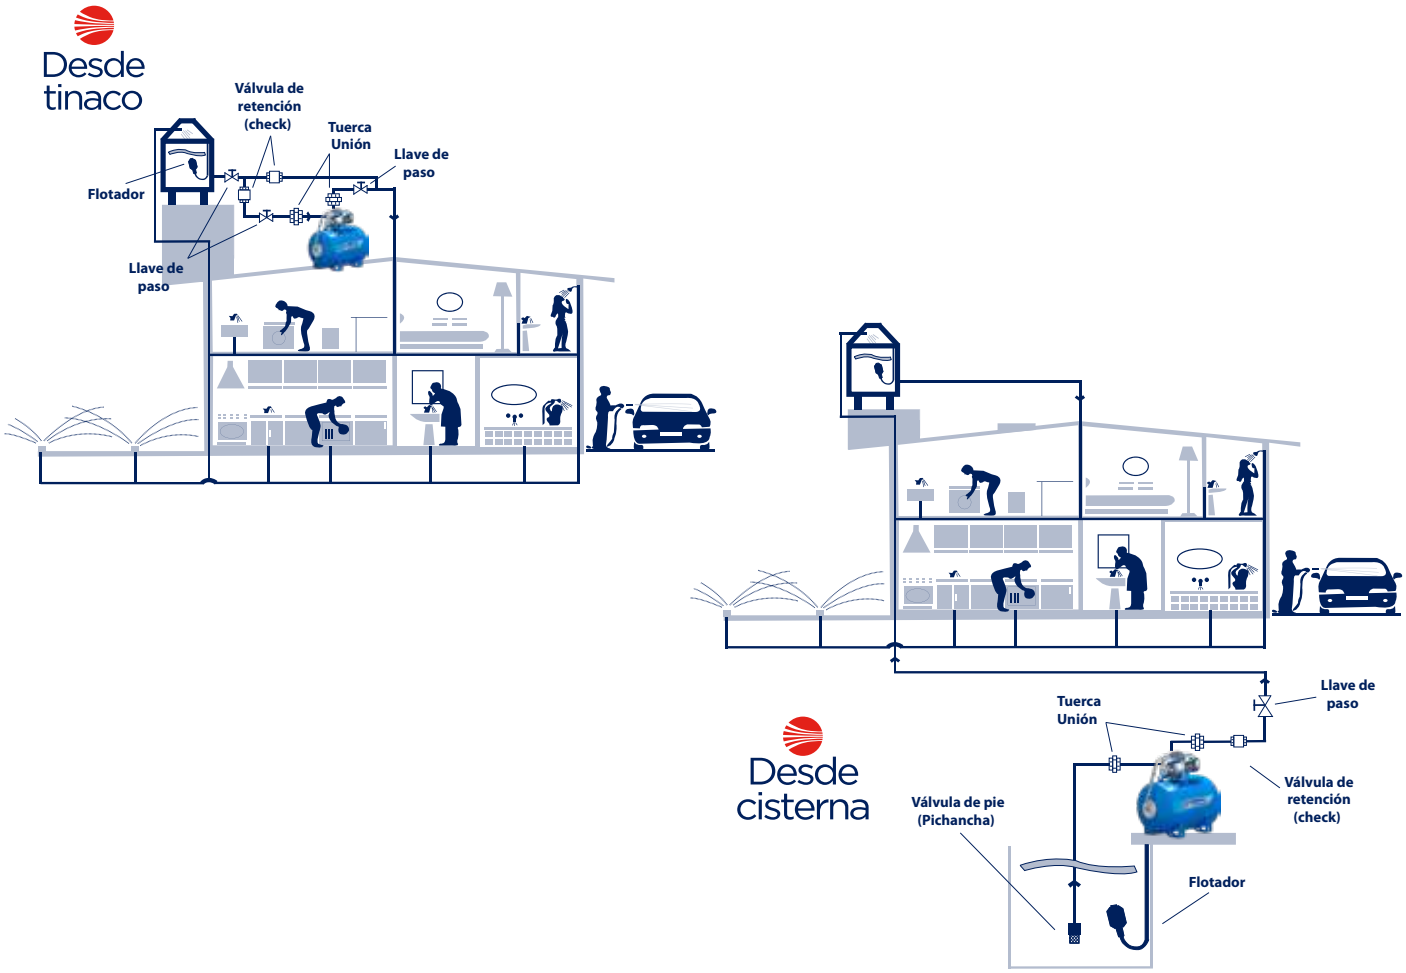

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm1A MOSOHS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 1A (0.75 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 50 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 50 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 50 litros, entrega un caudal máximo de **60 litros por minuto**, cubriendo **hasta 5 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 0.75 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

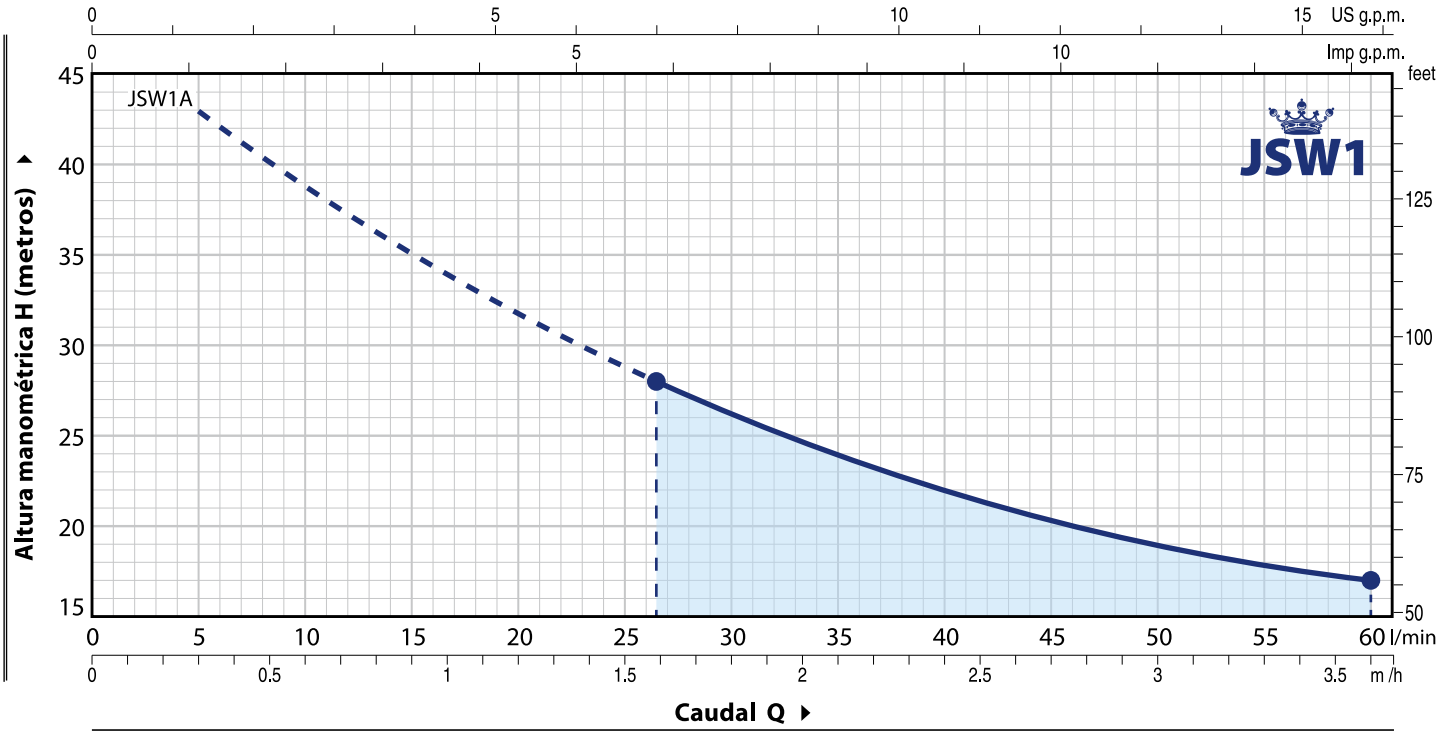

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF JSWm1A M050HS	0.75	8.0	**PB + 1**	**5**	Horizontal / 50	60	20 - 40


DIMENSIONES

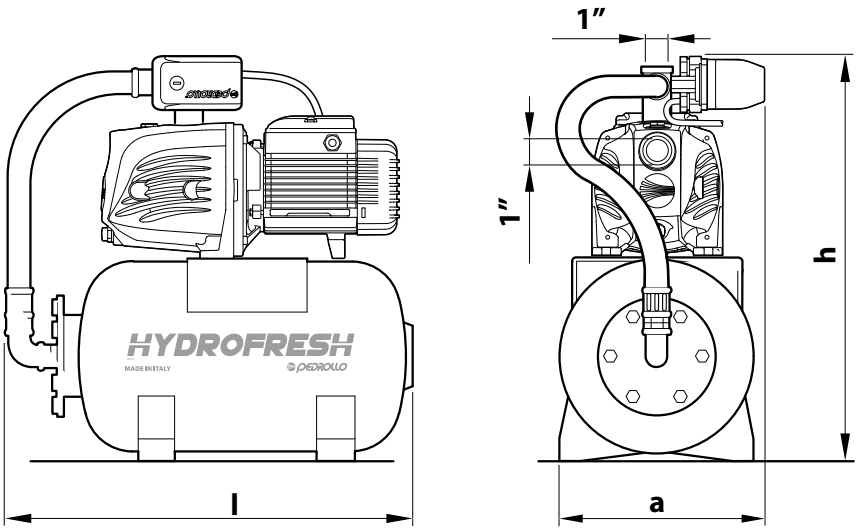

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm1A M050HS	360	660	620

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

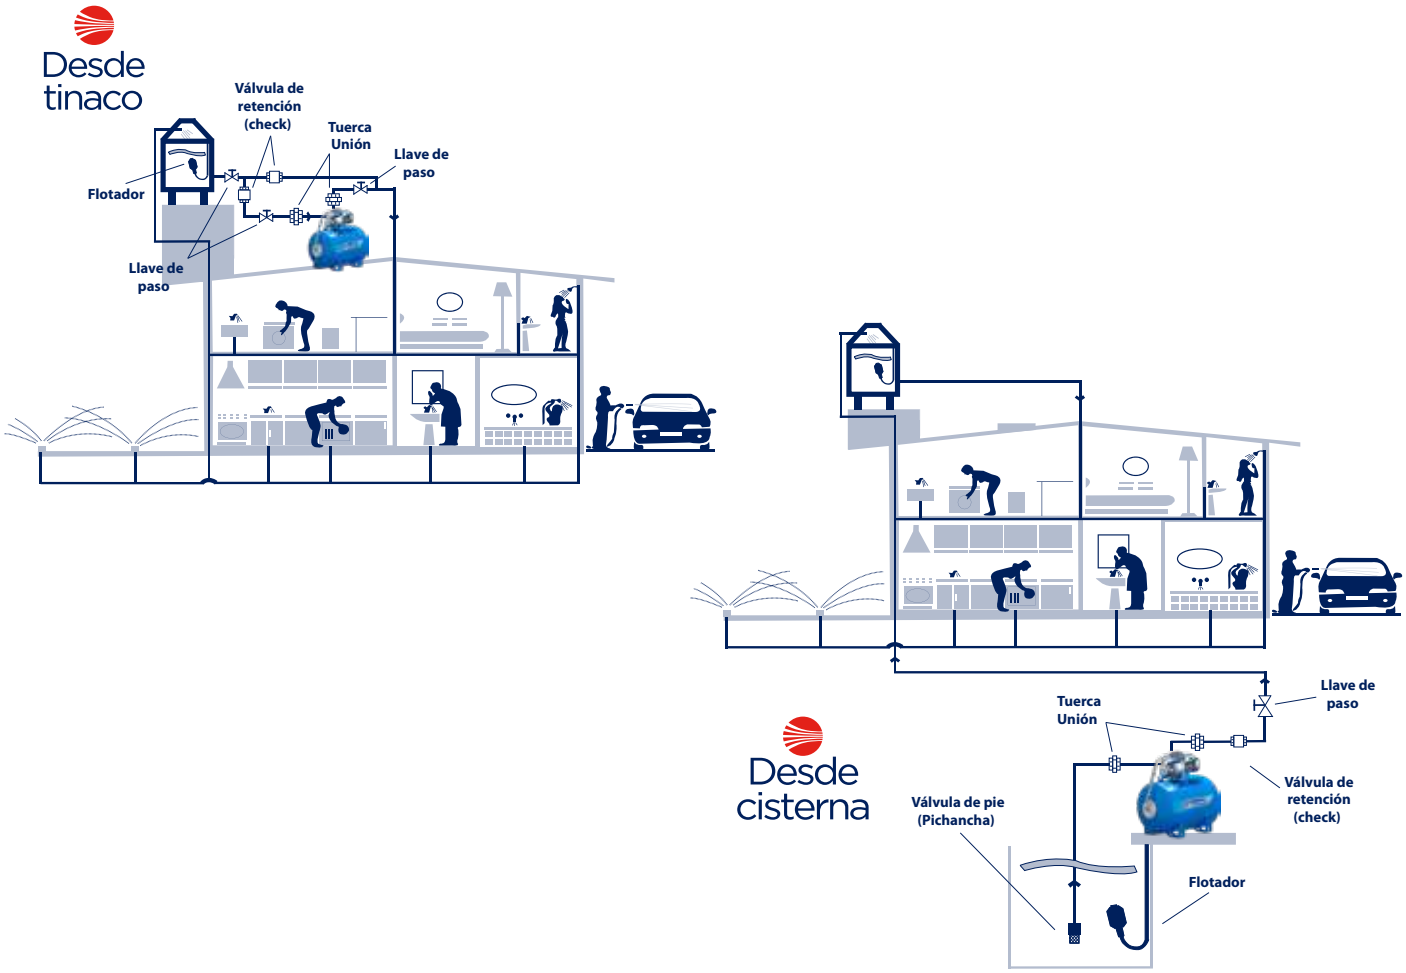

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm1A M080HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 1A (0.75 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 80 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 20 a 40 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 20 a 40 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 2 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 20 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 40 PSI
El hidroneumático de 80 litros, entrega un caudal máximo de **60 litros por minuto**, cubriendo **hasta 5 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 0.75 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

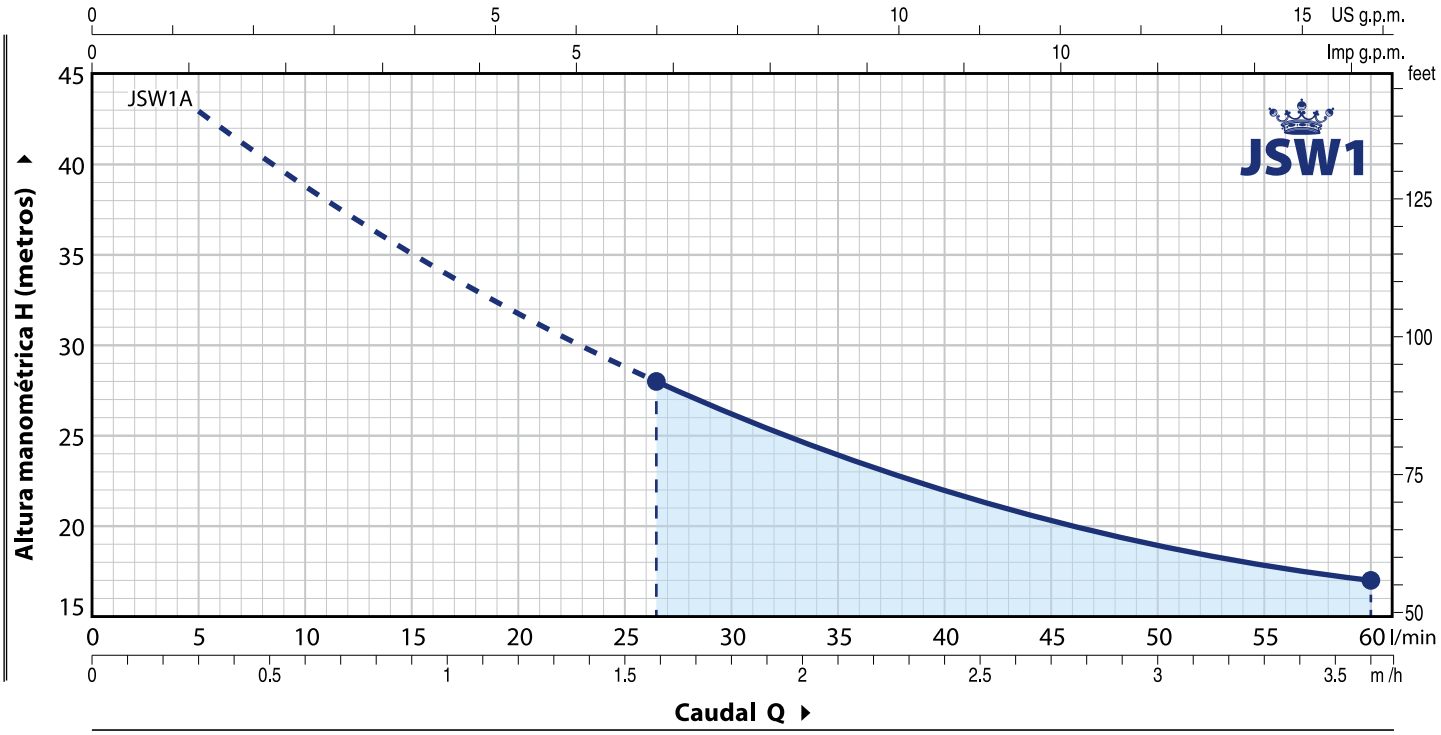

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF JSWm1A M080HS	0.75	8.0	**PB + 1**	**5**	Horizontal / 80	60	20 - 40


DIMENSIONES

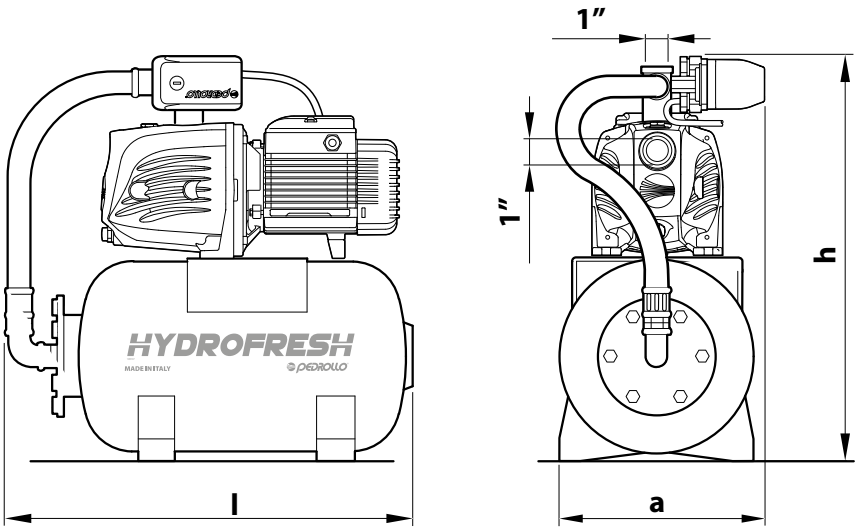

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm1A M080HS	410	760	660

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

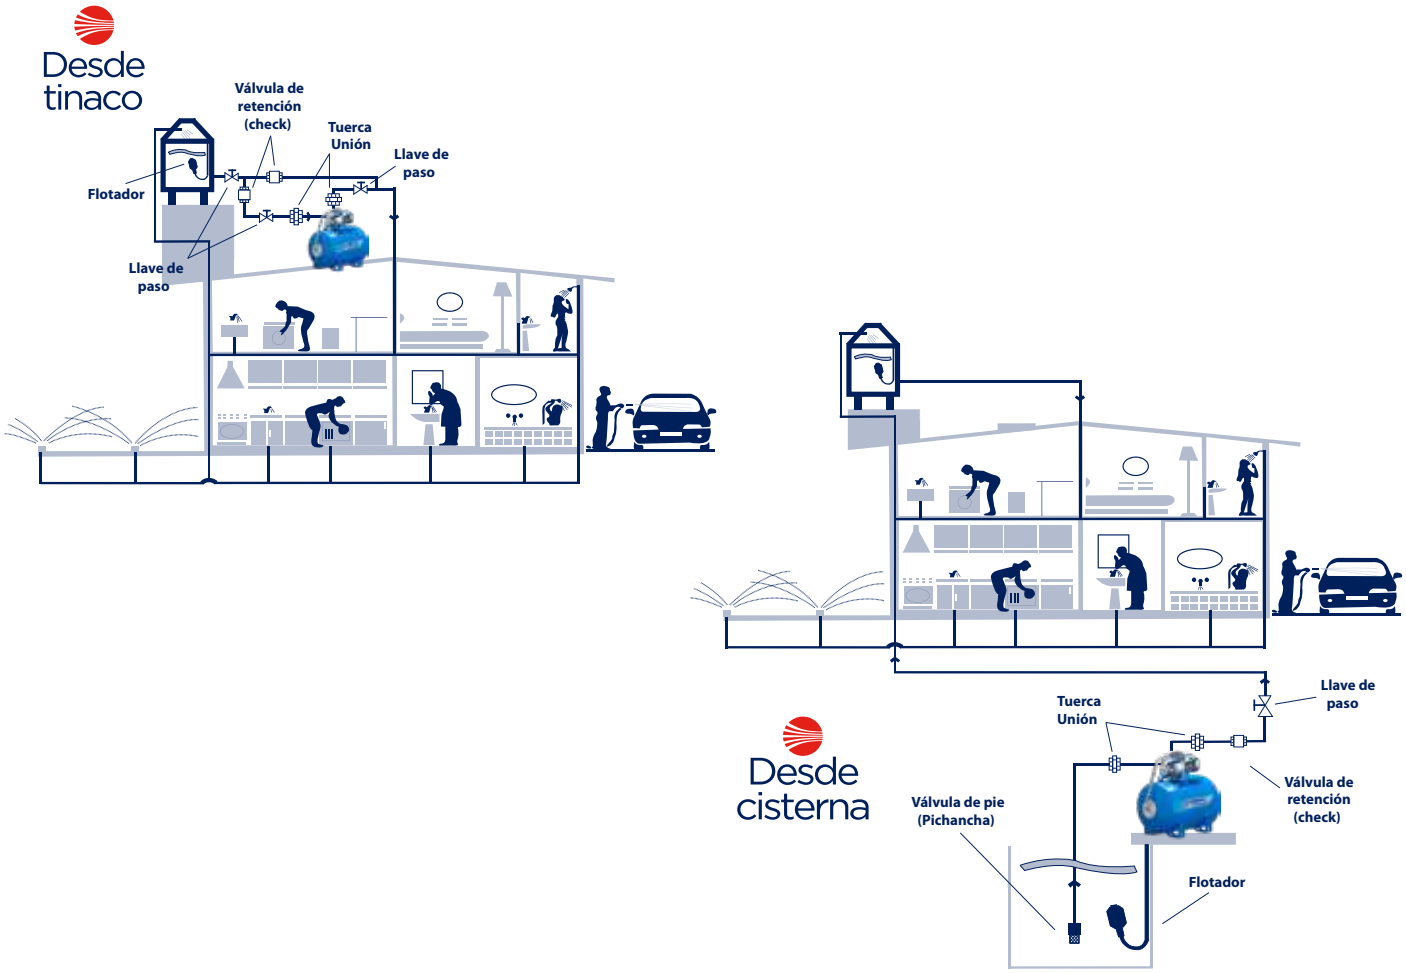

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm2C M080HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 2C (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 80 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 80 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 6 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

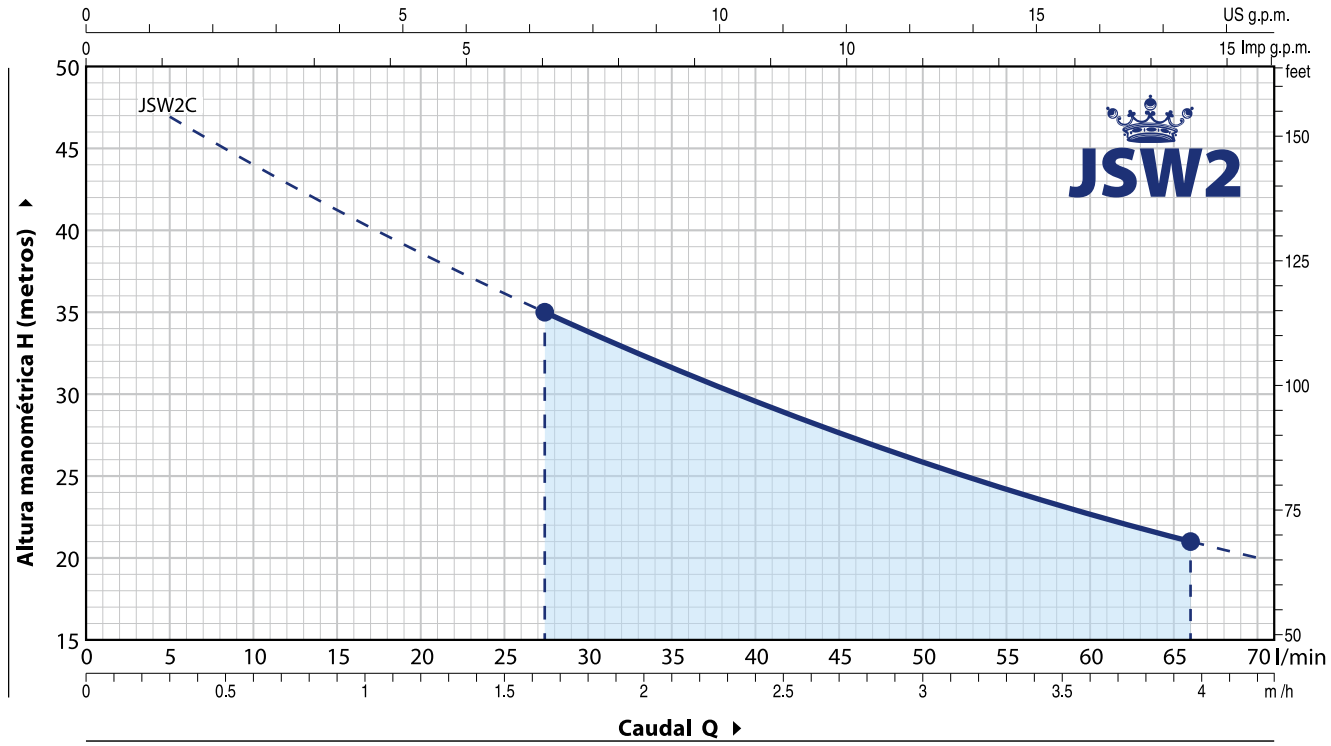

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF JSWm2C M080HS	1.0	10.0	**PB + 2**	**6**	Horizontal / 80	70	30 - 50


DIMENSIONES

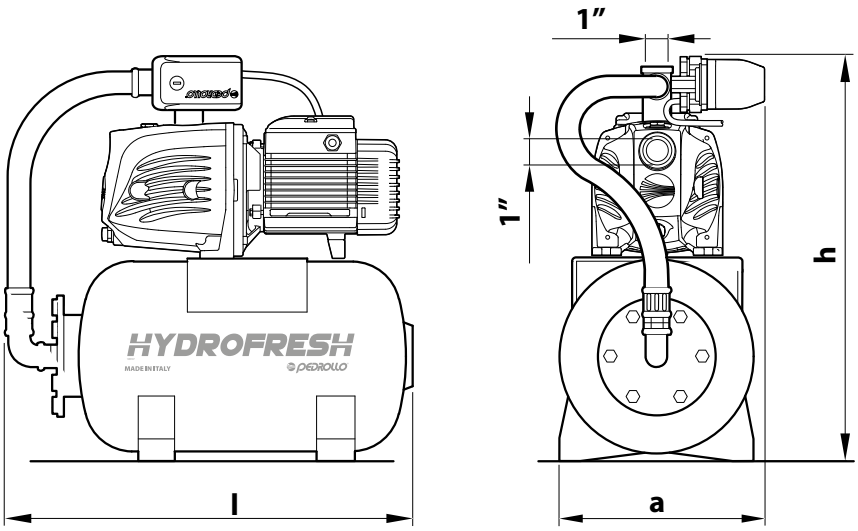

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm2C M080HS	410	760	710

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

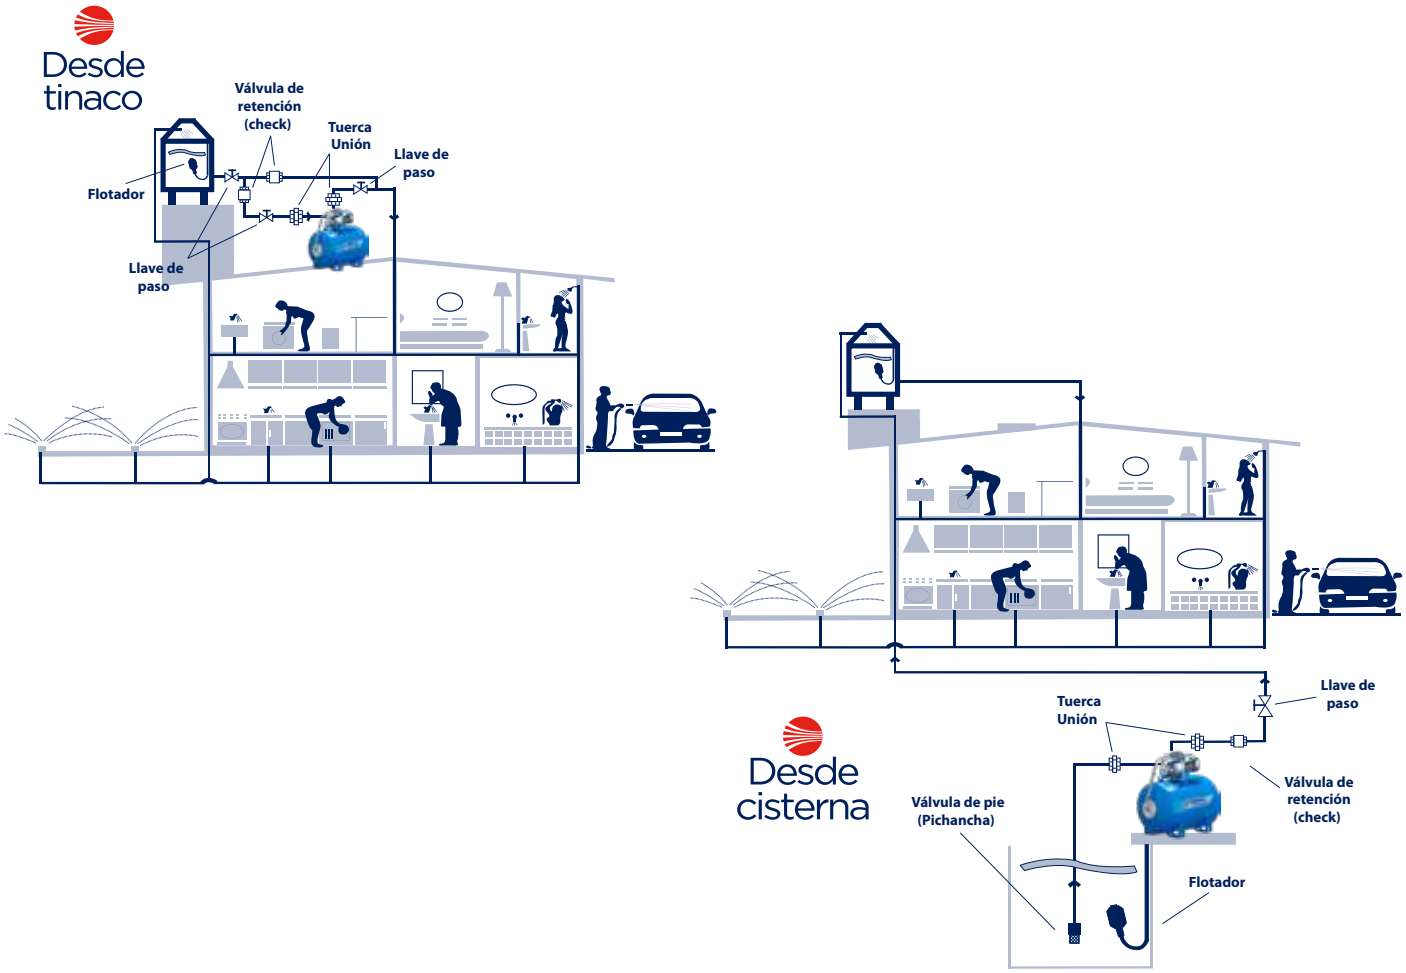

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm2C M100HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 2C (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 100 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 60 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 100 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 6 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

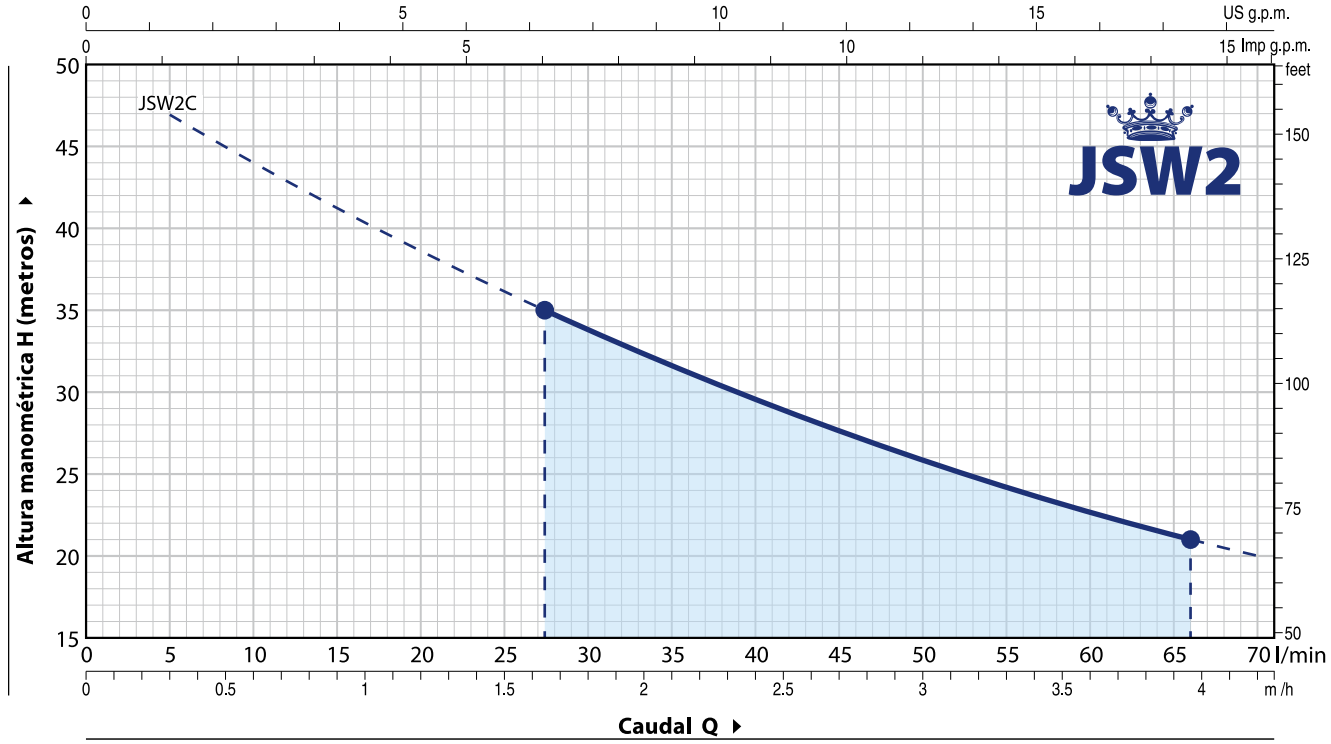

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF JSWm2C M100HS	1.0	10.0	**PB + 2**	**6**	Horizontal / 100	70	30 - 50


DIMENSIONES

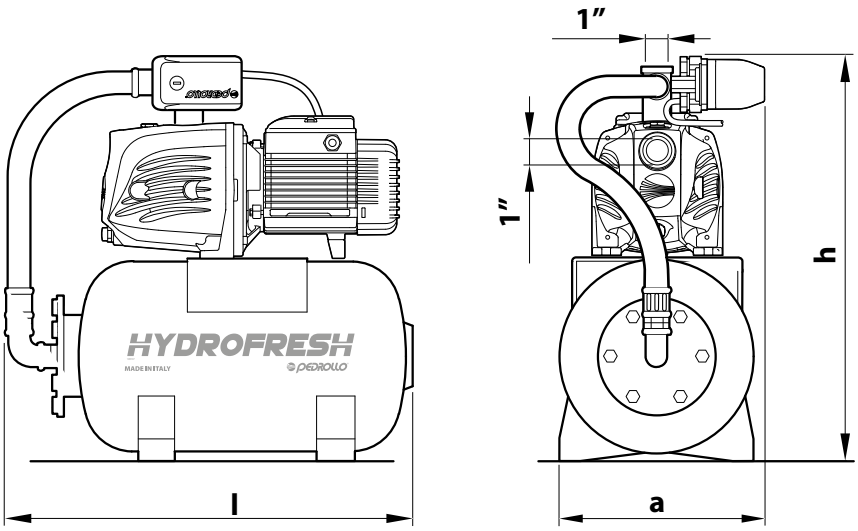

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm2C M100HS	490	760	800

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

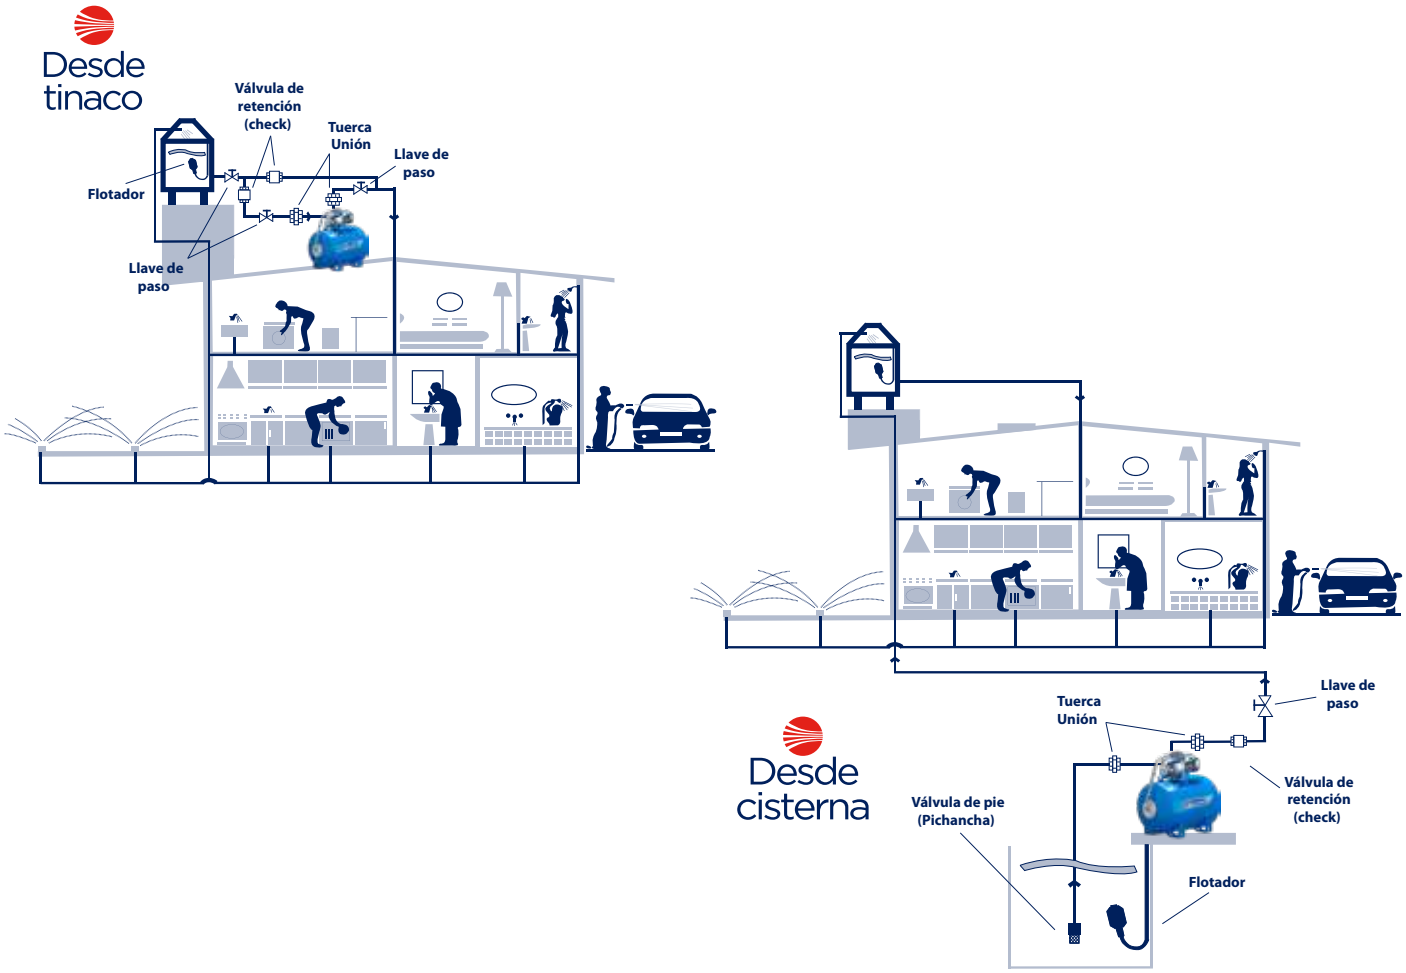

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO® HYDROFRESH

HF JSWm2C M150HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 2C (1 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 150 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 30 a 50 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 30 a 50 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 3 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 30 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 50 PSI
El hidroneumático de 150 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 6 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 1 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

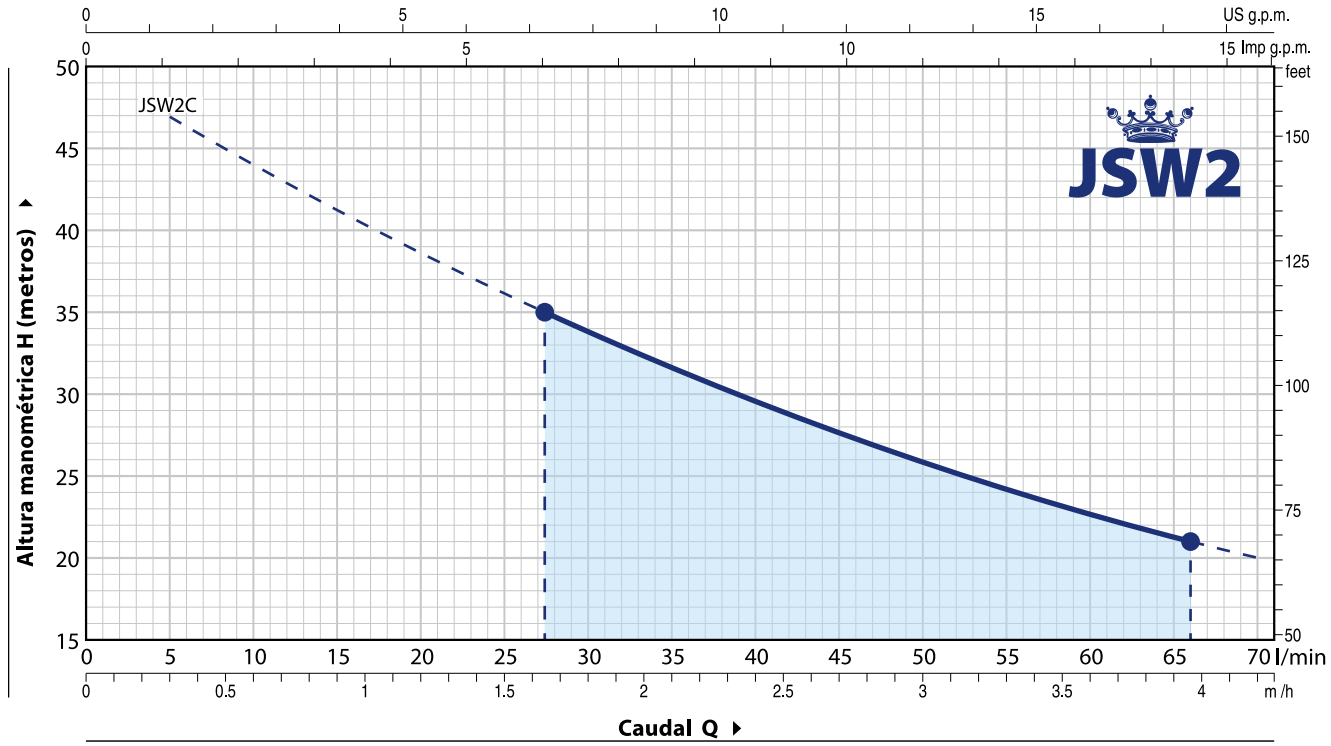

MODELO	POTENCIA		ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L	CAUDAL MÁX.	PRESIÓN
Monofásica	HP	Amps			PMR	L/min	(PSI)
HF JSWm2C M150HS	1.0	10.0	**PB + 2**	**6**	Horizontal / 150	70	30 - 50


DIMENSIONES

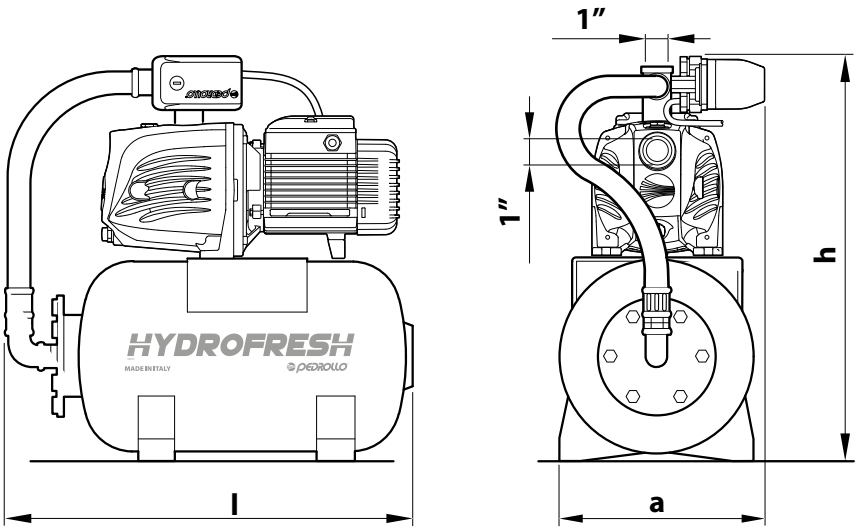

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm2C M150HS	540	870	850

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

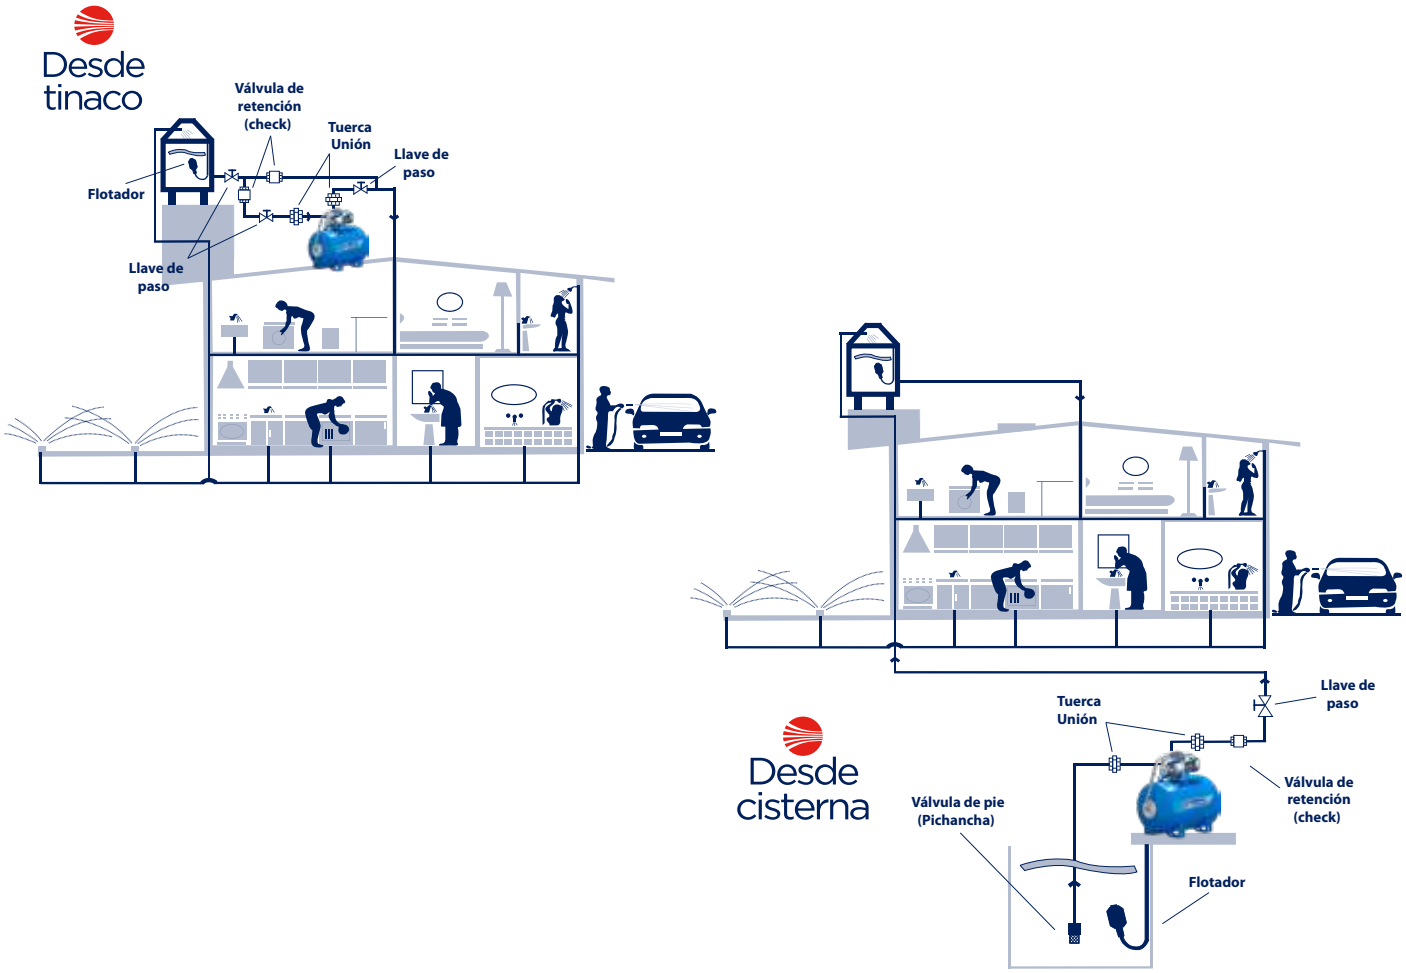

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO® HYDROFRESH

HF JSWm2A M150HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 2A (1.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 150 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 150 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 7 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 1.5 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

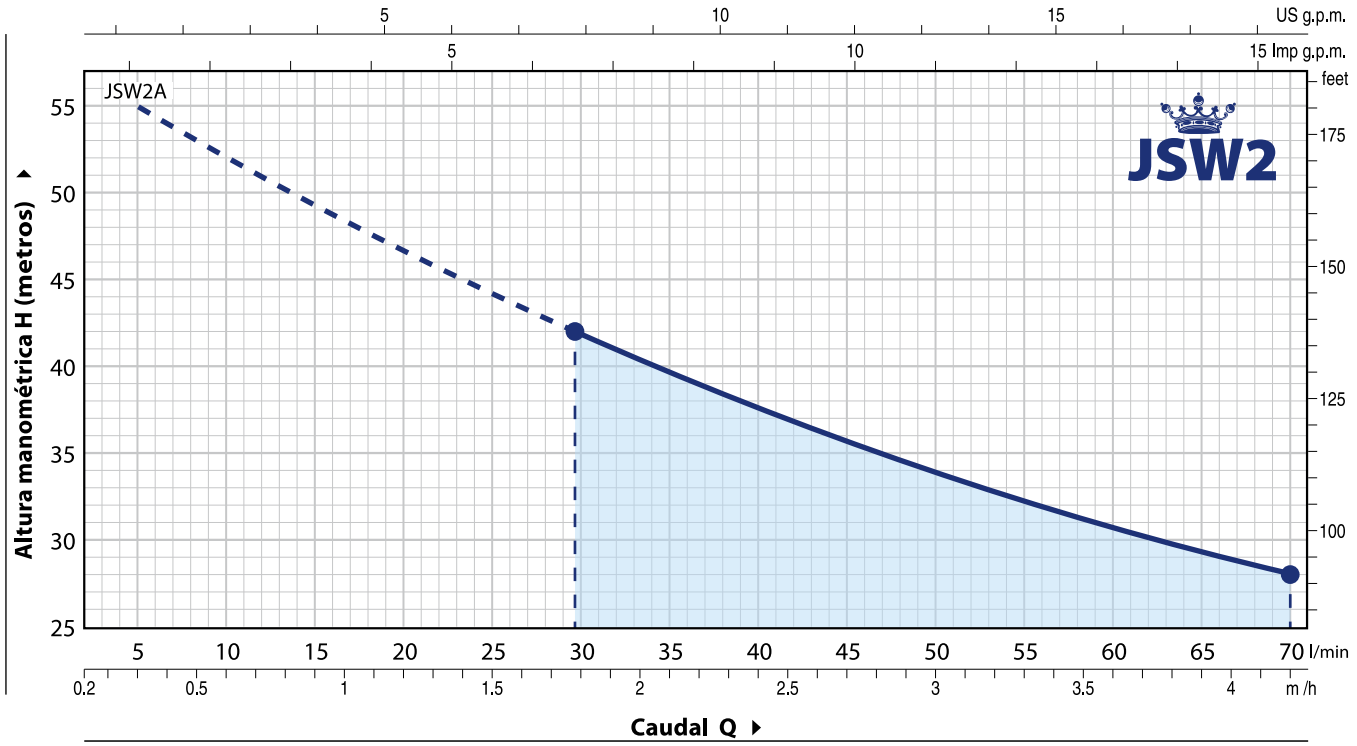

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF JSWm2A M150HS	1.5	13.8	**PB + 3**	**7**	Horizontal / 150	70	40 - 60


DIMENSIONES

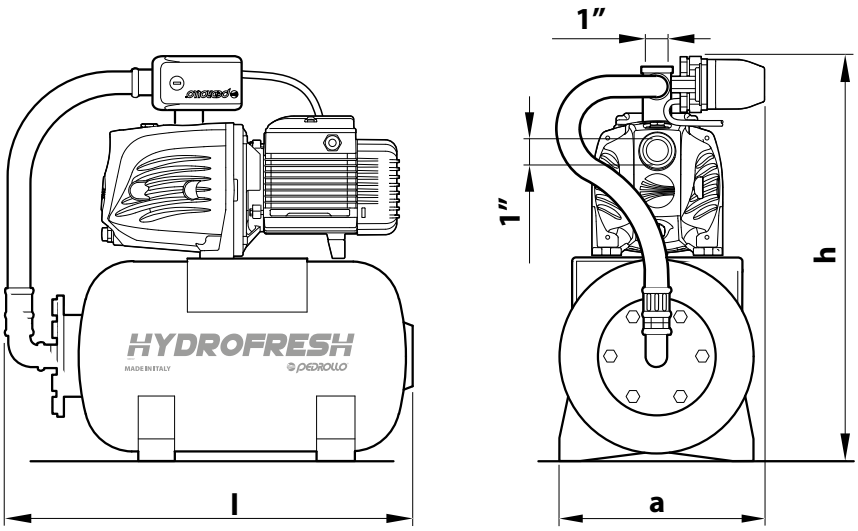

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm2A M150HS	540	870	850

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

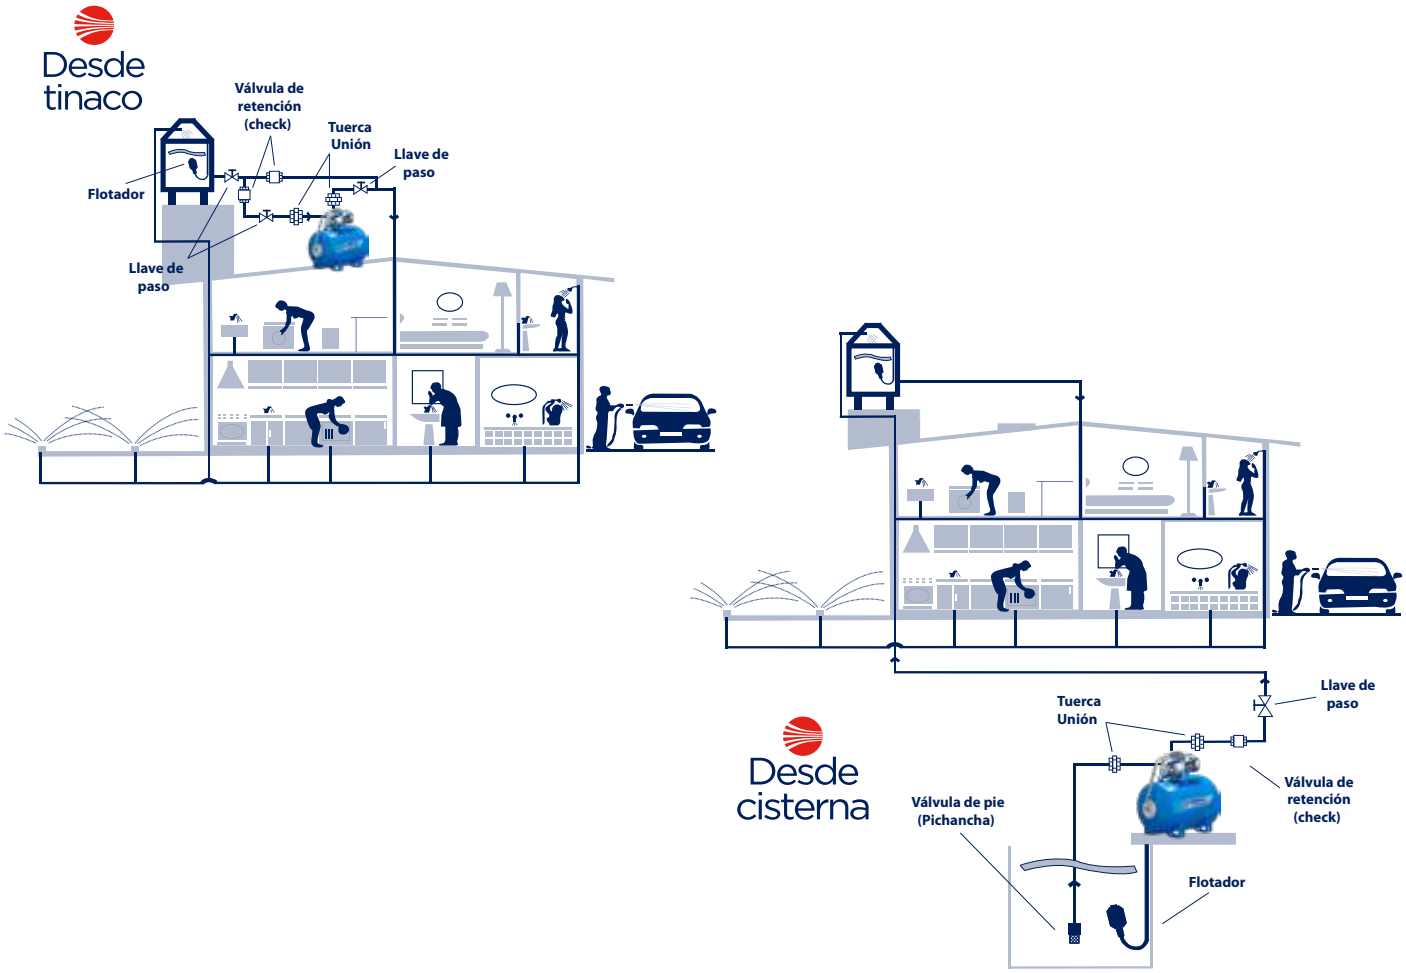

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm2A M200HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 2A (1.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 200 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 200 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 7 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 1.5 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

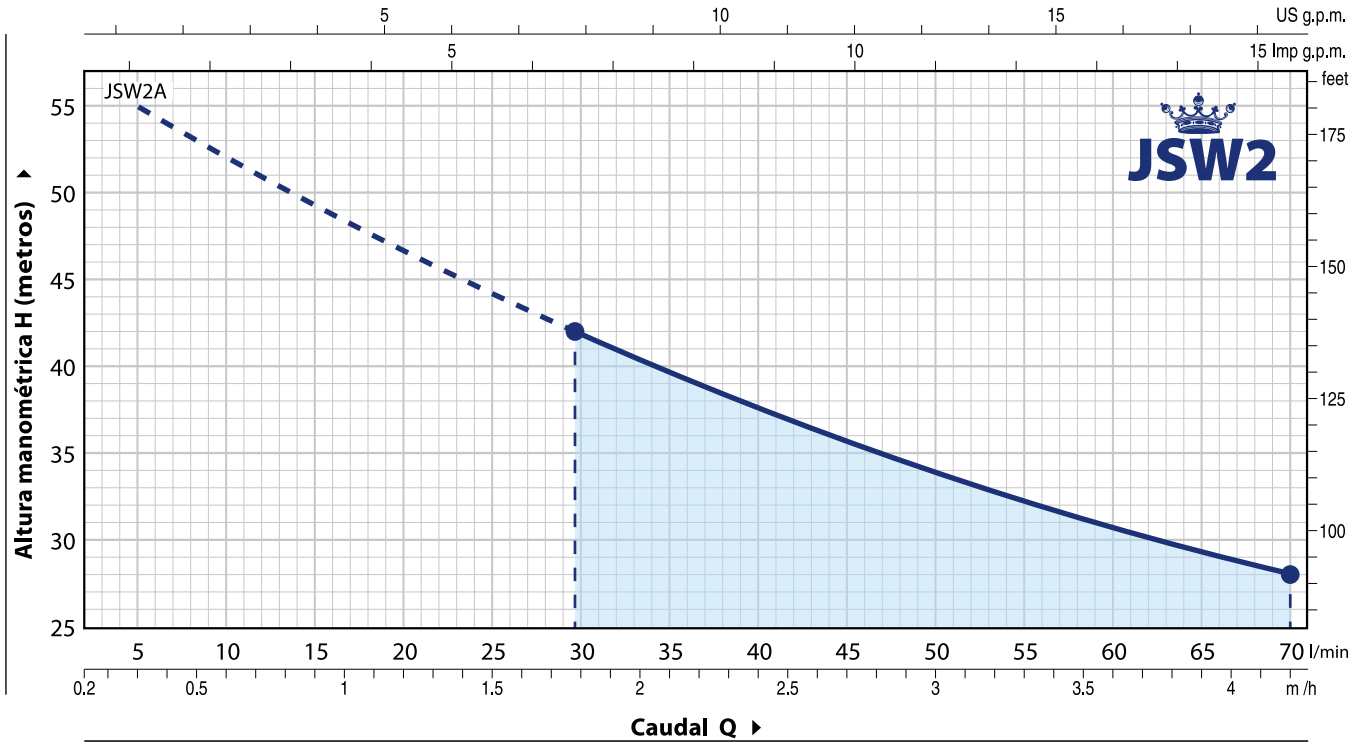

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF JSWm2A M200HS	1.5	13.8	**PB + 3**	**7**	Horizontal / 200	70	40 - 60


DIMENSIONES

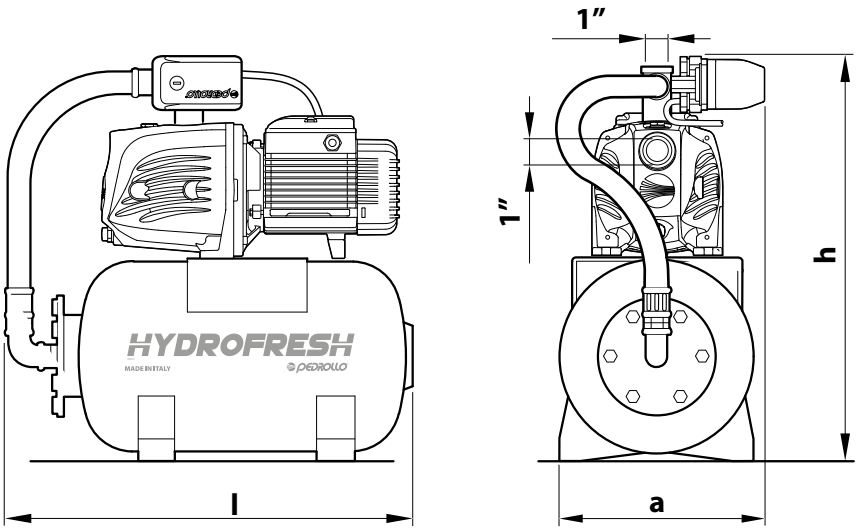

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm2A M200HS	600	970	880

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

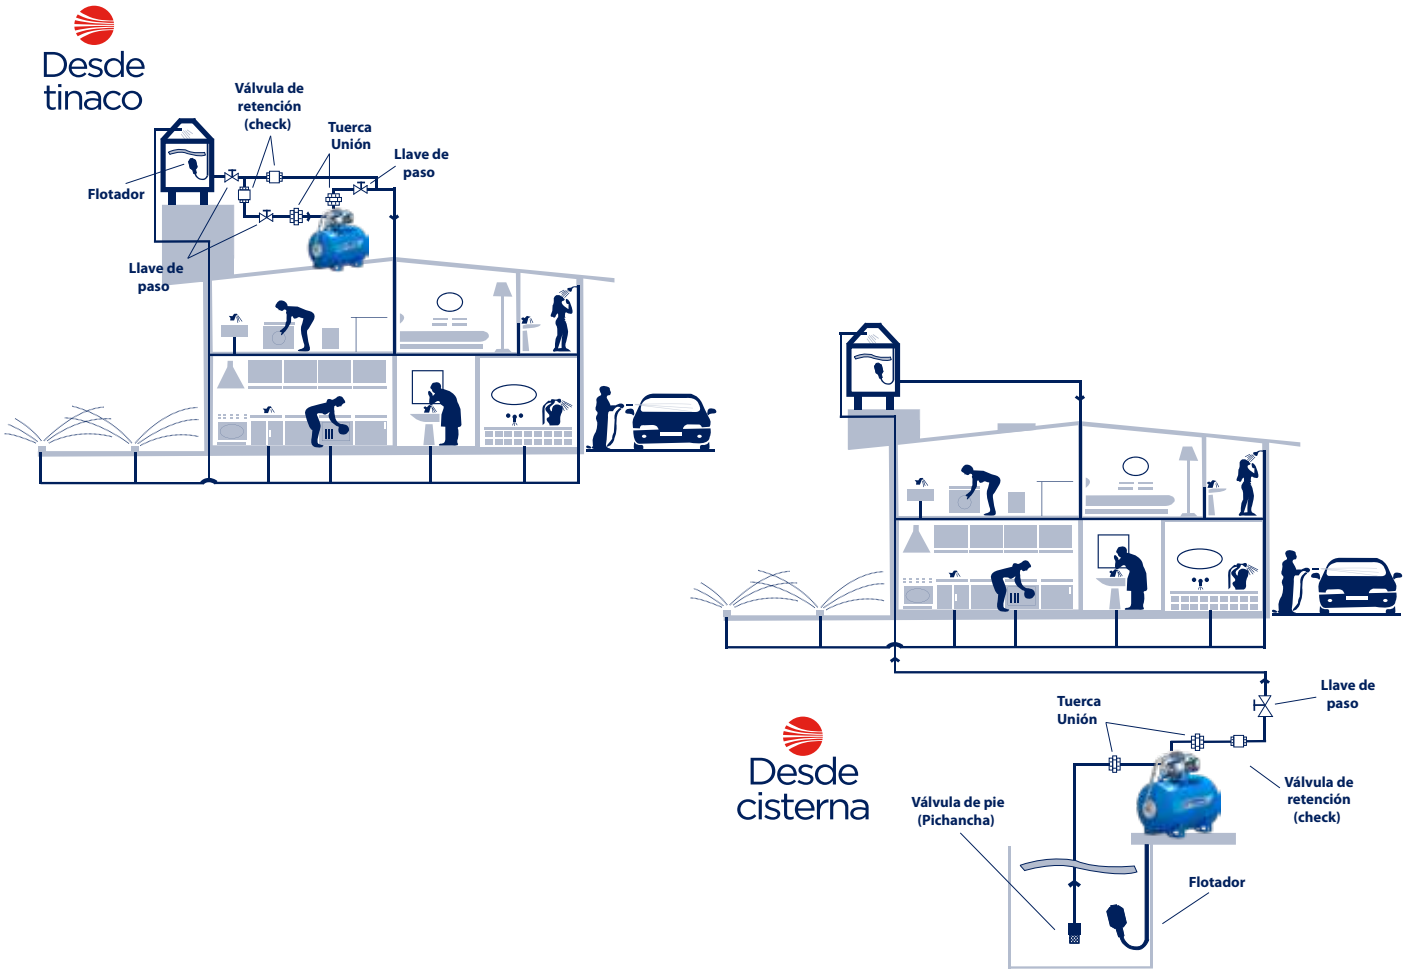

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm2A M300VS





60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 2A (1.5 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 300 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 4 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 300 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 7 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 1.5 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

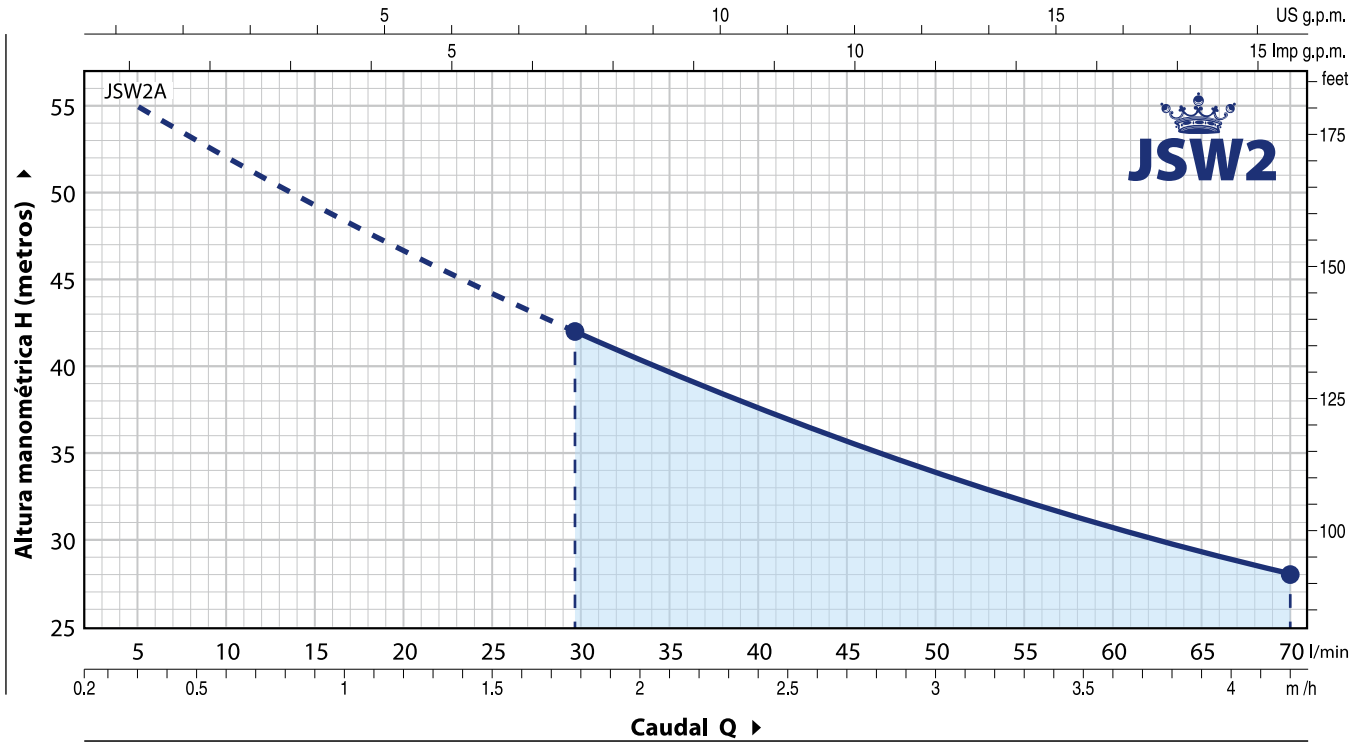


MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF JSWm2A M300VS	1.5	13.8	**PB + 3**	**7**	Vertical / 300	70	40 - 60

DIMENSIONES

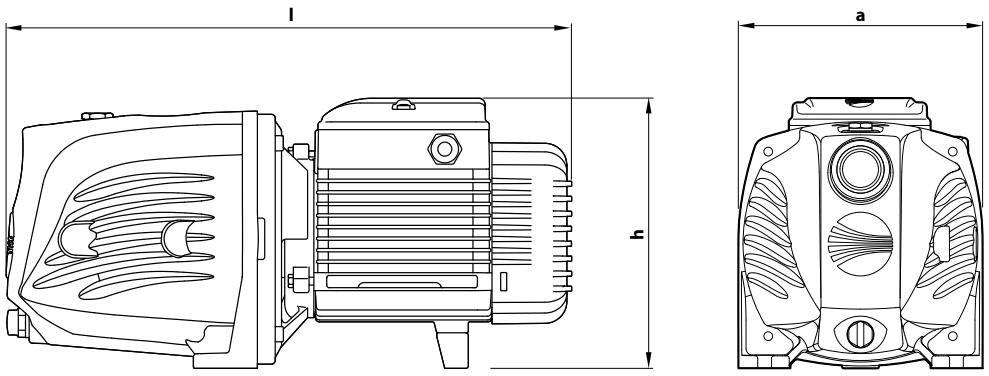

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
JSWm 2A	180	389	220

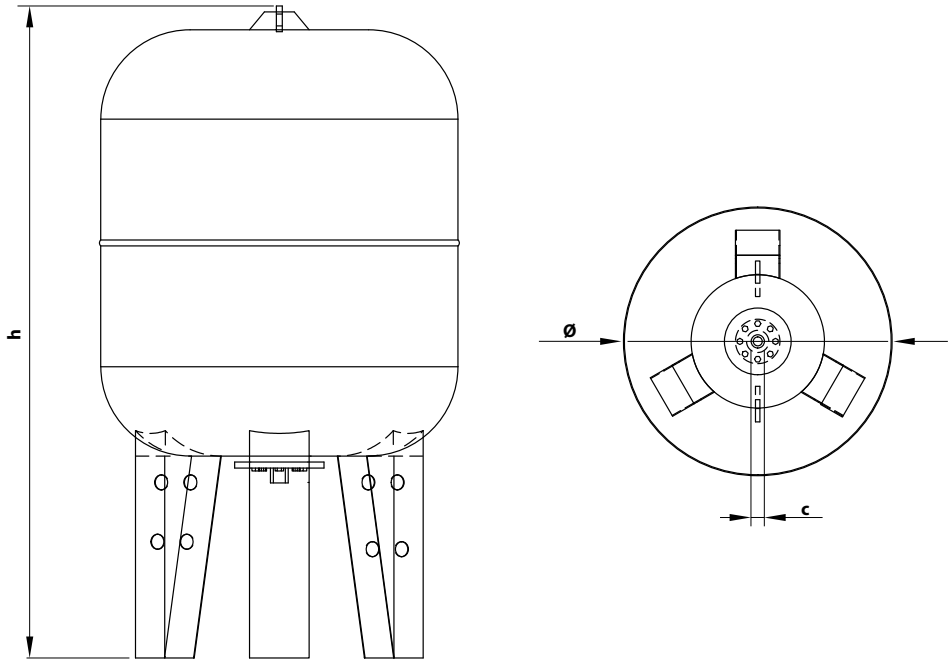

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	ø	**c**	**h**
PMR 300VS	650	1 1/4 "	1240

PEDROLLO®
HYDROFRESH

HF JSWm3BM M150HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 3BM (2 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 150 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 5 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 150 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 2 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

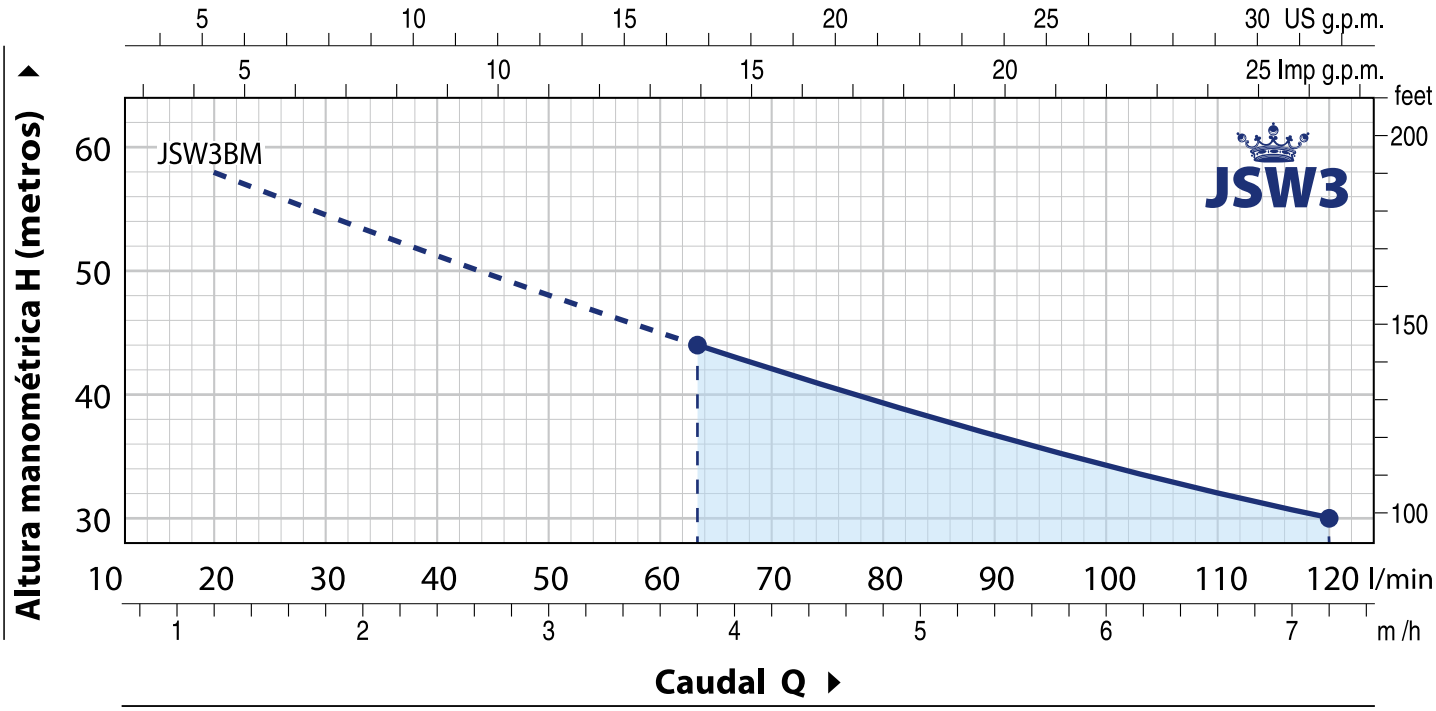

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	 Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF JSWm3BM M150HS	2	20.8	**PB + 4**	**10**	Horizontal / 150	120	40 - 60


DIMENSIONES

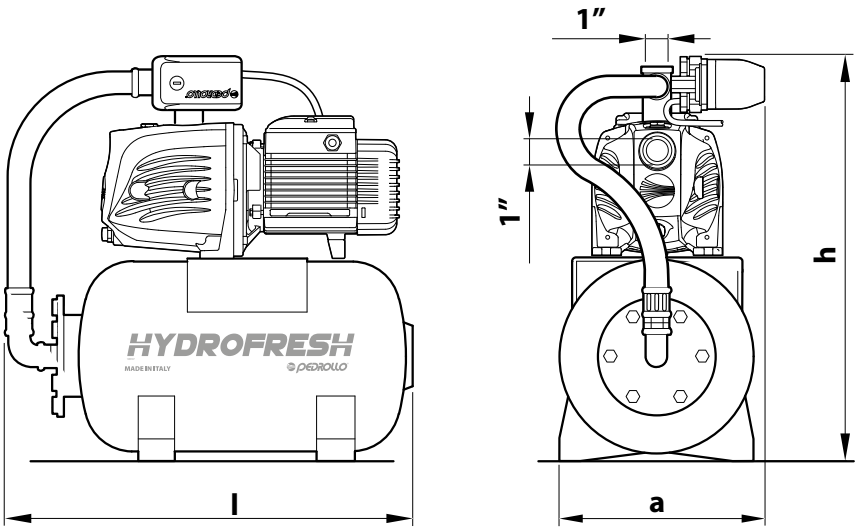

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm3BM M150HS	540	900	880

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

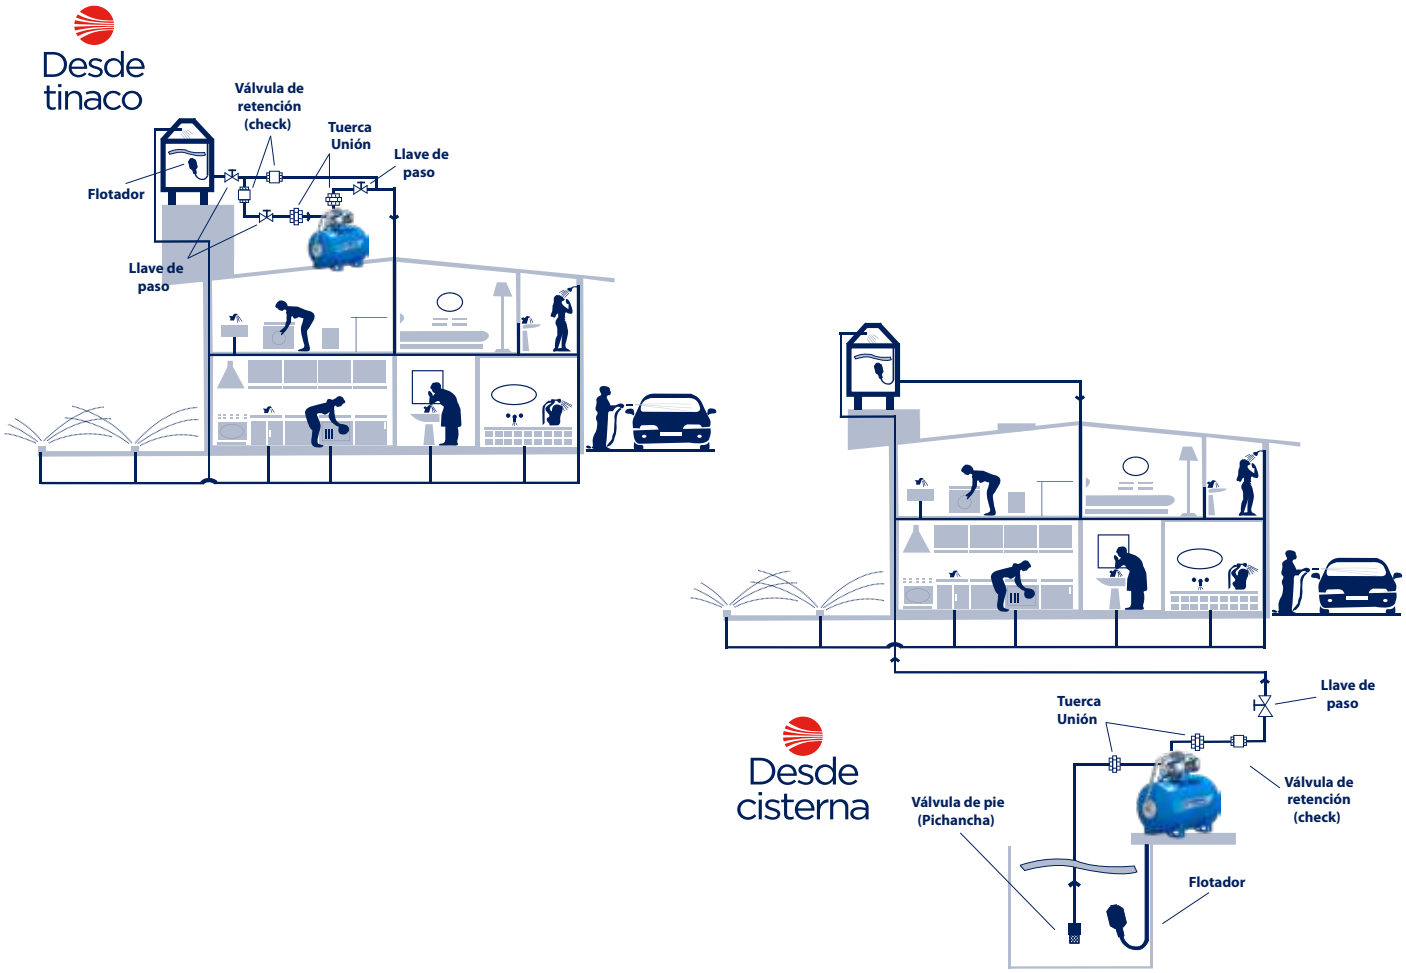

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO® HYDROFRESH

HF JSWm3BM M200HS



60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 3BM (2 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 200 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 5 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 200 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 2 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

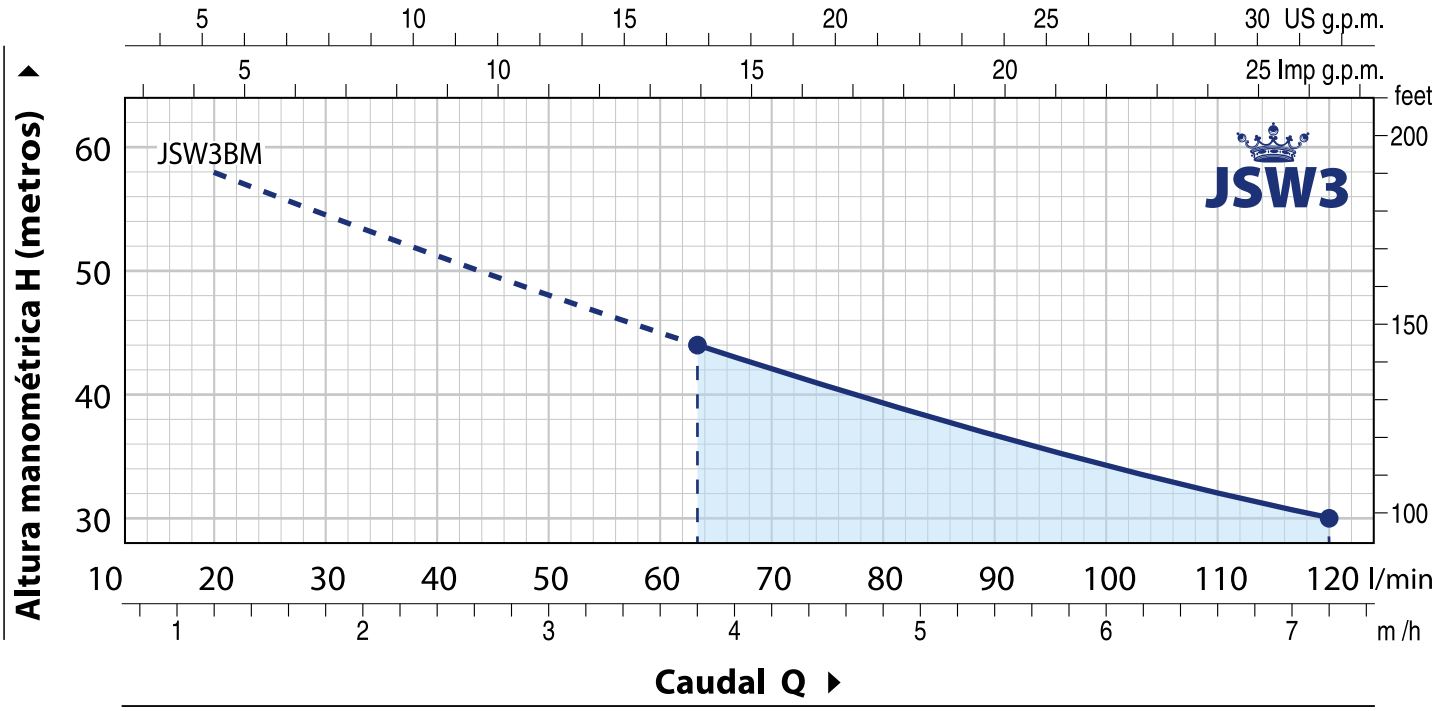

MODELO Monofásica	POTENCIA HP	POTENCIA Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF JSWm3BM M200HS	2	20.8	**PB + 4**	**10**	Horizontal / 200	120	40 - 60


DIMENSIONES

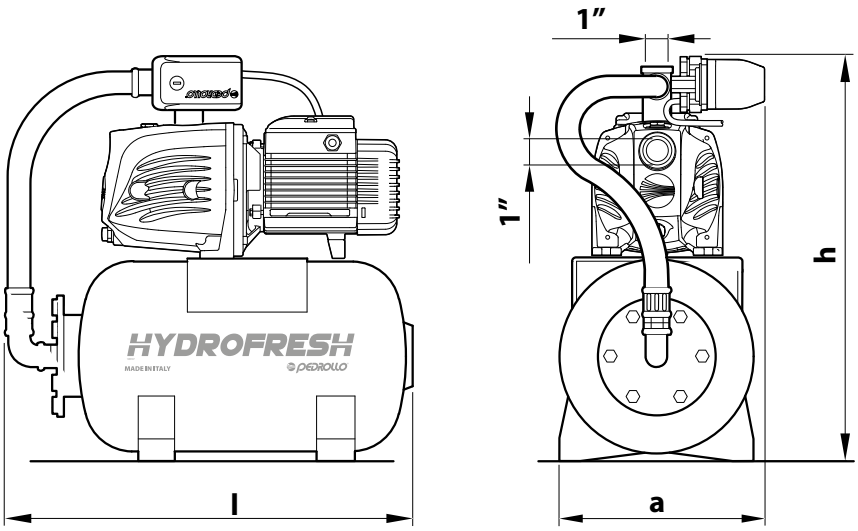

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
HF JSWm3BM M200HS	600	980	910

La medida de nuestros equipos armados puede variar +/- 50 mm

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

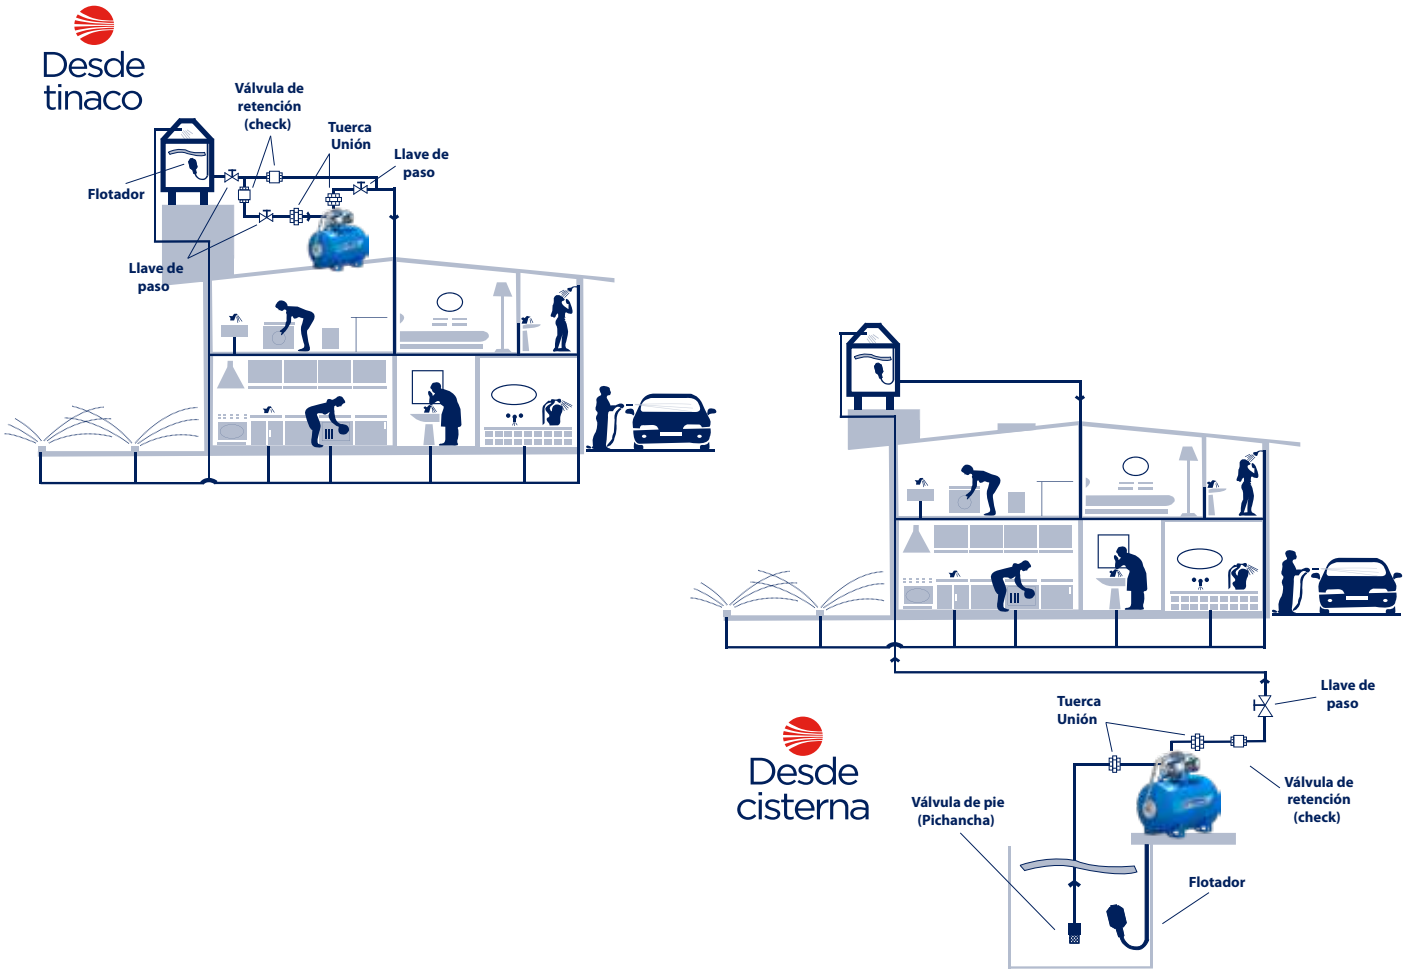

***Estos esquemas son algunos ejemplos de una instalación pero puede variar dependiendo el tipo de condiciones específicas y requerimiento que tenga el cliente.**

PEDROLLO®

HYDROFRESH

HF JSWm3BM M300VS





60 Hz

Equipo hidroneumático con tanque de MEMBRANA

Agua limpia

Uso doméstico

※COMPONENTES ITALIANOS

Electrobomba autocebante tipo JET en hierro modelo: JSWm 3BM (2 HP / 115 V).
Tanque hidroneumático de membrana reemplazable: 300 litros
Manómetro seco de 0 a 10 bar
Presóstato de 40 a 60 PSI
Tubo flexible en acero inoxidable de 100 cm
Cable de uso rudo con clavija de conexión.

※USOS E INSTALACIONES

Recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas o líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Grupos hidroneumáticos con tanques esféricos, horizontales o verticales; con funcionamiento automático, aptos para la distribución del agua en presión para habitaciones, casas de verano, etc.

La instalación se debe realizar por personal calificado, en lugares cerrados, bien aireados y protegidos de la intemperie.

※CARACTERÍSTICAS


El hidroneumático tiene un presóstato de 40 a 60 libras, con esto se abastece una **casa de hasta 5 niveles.**
Prende cuando la presión baja hasta 40 PSI y se apaga cuando la presión llega hasta 60 PSI
El hidroneumático de 300 litros, entrega un caudal máximo de **70 litros por minuto**, cubriendo **hasta 10 salidas en simultáneo.**
La electrobomba autocebante tipo JET en hierro de 2 HP, **consume 30% menos energía que otras marcas.**
Cuenta con protector térmico incorporado, eje de motor en acero inoxidable.

※GARANTÍAS

2 años según nuestras condiciones generales de venta.


CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES

60 Hz **n= 3450 min^{-1}** HS= 0 m

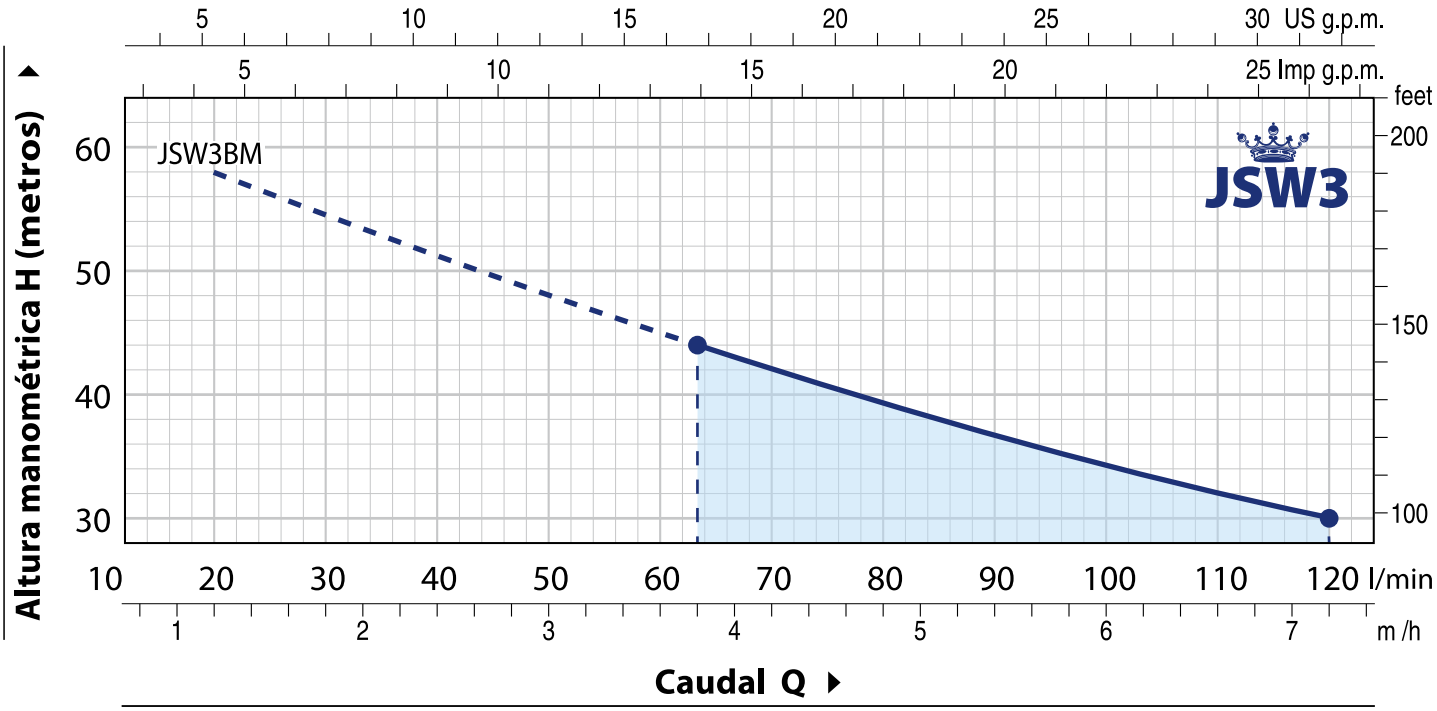


MODELO Monofásica	POTENCIA HP	 Amps	ELEVACIÓN	SALIDAS SIMULTÁNEAS	TANQUE / L PMR	CAUDAL MÁX. L/min	PRESIÓN (PSI)
HF JSWm3BM M300VS	2	20.8	**PB + 4**	**10**	Vertical / 300	120	40 - 60

DIMENSIONES

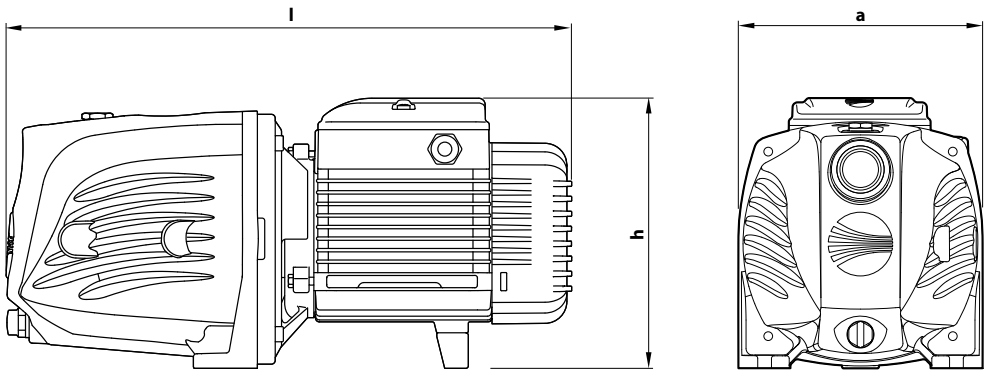

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
Monofásica	**a**	**l**	**h**
JSWm 3BM	206	522	240

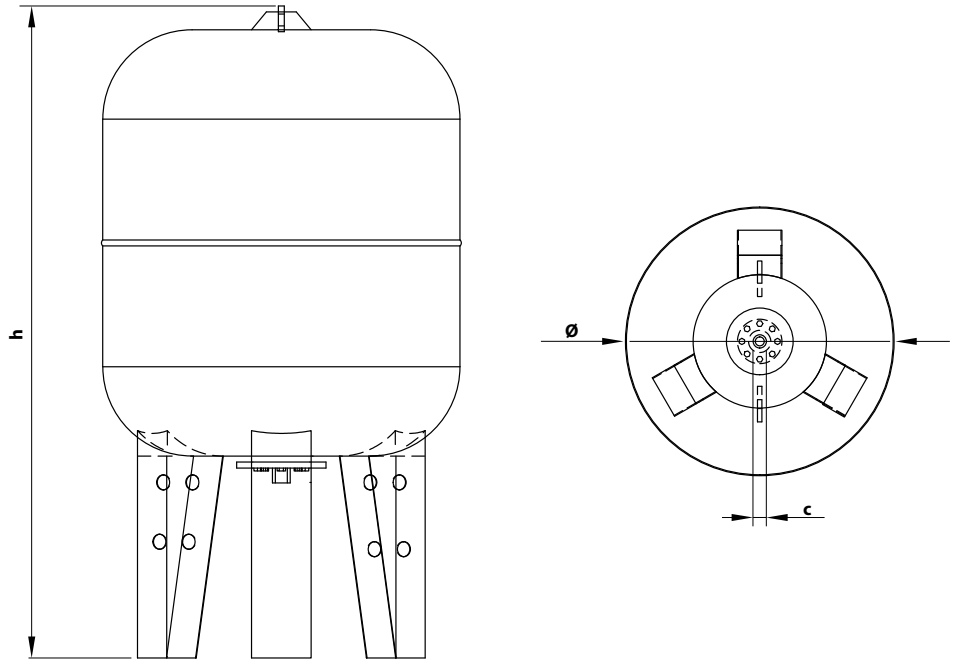

MODELO	DIMENSIONES (mm)		
	ø	**c**	**h**
PMR 300VS	650	1 1/4 "	1240