EASYPRESS

Dispositivo de control automático

Aguas limpias Uso doméstico



DATOS TÉCNICOS

TIPO Monofásico	P2 kW	P2 HP	Alimentación Volt	Alimentación Hz	Corriente para servicio continuo
EASYPRESS	1.5	2	230	50/60	13 A

OUT OF SERVICE

DRY RUNNING

FREQUENT START-UP

EASYPRESS está equipado con 2 indicadores LED para mostrar el estado de funcionamiento y los mensajes de alarma del sistema, gracias a las combinaciones y al encendido intermitente de los indicadores LED. Existe una leyenda en el panel de control para ayudar al usuario a identificar el tipo de anomalía encontrada por el dispositivo.

CAMPO DE PRESTACIONES

※ Presión de arranque: **1.5 bar** 🔵
※ Caudal máximo: **170 l/min** (10 m³/h)

USOS E INSTALACIONES

EASYPRESS es un dispositivo electrónico **resistente y fiable** para el mando y protección de electrobombas domésticas monofásicas con potencia de hasta **2 HP**.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

※ **EASYPRESS** se compone de un sensor de presión y un sensor de caudal, conectados a un sistema electrónico, que ponen en marcha la electrobomba cuando, al abrir un grifo, la presión del sistema desciende por debajo de la presión de rearme y la paran cuando el caudal es nulo o desciende por debajo de **2 l/min**.

※ **EASYPRESS** está equipado con
- placa electrónica;
- manómetro;
- microacumulación integrada que permite el funcionamiento incluso sin vaso de expansión **(no obstante, se recomienda el vaso 1SF)**.

La electrónica integrada protege la electrobomba de:
※ marcha en seco;
※ arranques frecuentes debidos a pérdidas en el sistema;
※ bloqueo por inactividad del sistema.

LÍMITES DE UTILIZO

※ Temperatura del líquido hasta **+55 °C**
※ Temperatura ambiente hasta **+40 °C**
※ Presión máxima de funcionamiento **10 bar**
※ Protección: **IP 65**

PATENTES - MARCAS - MODELOS

※ Modelo comunitario registrado nº 868062
※ Patente nº IT 1388969, IT 1388970
※ EASYPRESS® marca registrada nº 0001334481

ACCESORIOS


※ **GSR** Acoplamiento especial de tres piezas con junta tórica (**1"**)


GSR

EJECUCIONES A PEDIDO

※ Versión **EASYPRESS** con presión de arranque de **0.8 bar** 🟡
※ Versión **EASYPRESS** con presión de arranque de **2.2 bar** 🔴
※ Versión con cable de alimentación con enchufe Schuko y cable de conexión de la electrobomba

DIMENSIONES Y PESOS

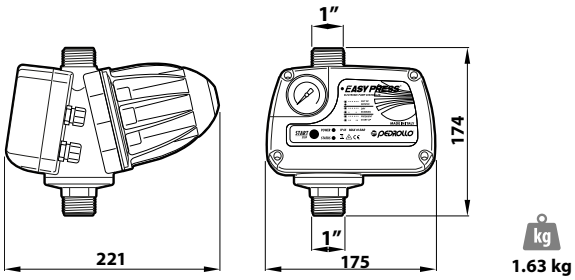

Altura máxima usuario


Versión **2.2 bar** 🔴 = **18 m**

Versión **1.5 bar** 🔵 = **11 m**

Versión **0.8 bar** 🟡 = **5 m**

Instalación típica

